

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 10. 3. 2018.

Žadatel	Projecticon s.r.o., kontaktní osoba: Projecticon s.r.o. , Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, 54922	
Stavebník		
Název akce	-- neuvedeno -- -- neuvedeno --, 0 č.p.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují	
Zájmové území	Okres	Náchod
	Obec	Nové Město nad Metují
	Kat. území / č. parcely	Nové Město nad Metují

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávněn toto *Vyjádření*, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto *Vyjádření*, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Číslo jednací: 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jiří Bůta, e-mail: jiri.buta@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 10. 3. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 485 857 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy východ

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 234864525 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

AZ GEONET - Pavel Kazda

se sídlem: Sedláčkova 1436/14, 500 02 Hradec Králové

IČ: 72885777

DIČ: CZ7308093045

kontakt: Pavel Kazda, mobil: 776020134, e-mail: azgeonet@seznam.cz

CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o.

se sídlem: Radvanice č.p. 45, PSČ: 542 12, Radvanice v Čechách, okres Trutnov

IČ: 26012138

DIČ: CZ26012138

kontakt: Pavel Cícvárek, fax: 499897250, mobil: 608831123, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz
Tomáš Trejtnar, fax: 499897250, mobil: 777006656, e-mail: CITRON.GROUP.ELEKTRO@seznam.cz

COM PLUS CZ, a.s.

se sídlem: Akademia Bedrny 365, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25772104

DIČ: CZ25772104

kontakt: Help Desk: tel.: 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz
technik: Cyril Belej tel.: 724 483 810, e-mail: cyril.belej@complus.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

EMP Pardubice s.r.o.

se sídlem: Erno Košťála 957, 530 12 Pardubice

IČ: 64793150

DIČ: CZ 64793150

kontakt: Bohumil Hubálek, mobil: 602492449, e-mail: emp.pce@seznam.cz

EMIPO-energomontáže s.r.o

se sídlem: U Větrolamu 5 568 02 Svitavy

IČ: 620 65 530

DIČ: CZ 620 65 530

kontakt: Ing. Dvořák Jaroslav, mobil: 724785113, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz
Abraham Josef, mobil: 602173802, e-mail: dvorakemipo@seznam.cz

EUROSPÓJ, v.o.s.

se sídlem: Průmyslová 387, 530 03 Pardubice

IČ: 47473991

DIČ: CZ 47473991

kontakt: Jan Matějka, tel.: 466616101, mobil: 608111234, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz,
Petr Borovec, tel.: 466616101, mobil: 603150066, e-mail: eurospoj@eurospoj.cz

Příloha k *Vyjádření* 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

FEM - Miloš Fejfar

se sídlem: Lužany 141, 507 06 Lužany
IČ: 66315824 DIČ:
kontakt: Miloš Fejfar, fax: 493597087, mobil: 602413554, e-mail: fejfar.milos@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

Libor Kos

se sídlem: Horní Čermná 5, 561 56 Horní Čermná
IČ: 40156770 DIČ:
kontakt: Libor Kos, mobil: 737906322, e-mail: libor.kos@email.cz

Michlovský stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99, 76351 Zlín
IČ: 27714080 DIČ: CZ 27714080
kontakt: STŘEDSKO HRADEC KRÁLOVÉ:
Aleš Klimt, mobil: 602482988, e-mail: klimt@michlovsky.cz
Jiří Sibor, mobil: 605 200 724, sibor@michlovsky.cz
František Uříčář, mobil: 605200784, e-mail: uricar@michlovsky.cz

Milan Šulc

se sídlem: Jamné nad Orlicí 190, PSČ: 561 65
IČ: 73655678 DIČ:
kontakt: Ing. Milan Šulc, mobil: 602482975, e-mail: sulcmilan@seznam.cz

SECURITY PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Na Plácku 1330, Kostelec nad Orlicí
IČ: 48152871 DIČ: CZ48152871
kontakt: Ing. Roland Ságner, mobil: 777778256, e-mail: sagner@xkomfort.cz

STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
kontakt: Marek Bedrníček, mobil: 605003042, e-mail: bedrnicek@starmon.cz

SUPTel, a.s.

se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 16 Plzeň
IČ: 25229397 DIČ: CZ25229397
kontakt: Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz

Příloha k *Vyjádření* 556123/16

Číslo žádosti: 0116 564 729

Telsit s.r.o.

se sídlem: K Dolíkám 125, 503 11 Hradec Králové 15

IČ: 62025384

DIČ: CZ62025384

kontakt: Petr Novák, mobil: 603592292, e-mail: novak@telsit.cz

Miroslav Kodrle, mobil: 603593934, e-mail: kodrle@telsit.cz

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 50772/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 8. dubna 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Projecticon, s.r.o.
Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

Nové Město nad Metují, čp. 44-47 v ul. T.G.Masaryka – existence inženýrských sítí

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění Vám sděluji:

- V zájmové lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.

Žádost o vydání závazného stanoviska MO - ČR SEM, OOÚZ a ŘPNI, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice ve fázi územního nebo stavebního řízení musí obsahovat níže uvedené podklady:

- zastavovací situaci se zákresem všech objektů a vyznačením zájmového území,
- situaci širších vztahů (měř. 1 : 25 000, 1 : 10 000),
- stručnou technickou zprávu,
- pohled na objekt s okótováním jeho nejvyššího bodu,
- řez objektem.

Toto vyjádření nelze použít pro ohlášení, územní ani stavební řízení. Vyjádření je platné dva roky a bylo vydáno pouze pro potřebu vyhotovení projektové dokumentace.


Bc. Pavla Hromádková

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Vyřizuje: Zuzana Jakoubková, tel: 973 245 682

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.

Projecticon s.r.o.
IČO 28809459
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/linka	Nové Město nad Metují
	NMNM/4673/2016/OZP/TovJ	Mgr. Továková/661	15.04.2016

Souhrnné stanovisko

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 03.04.2016 žádost firmy Projecticon s.r.o., IČO 28809459, Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek, (dále jen „žadatel“), o souhrnné stanovisko k záměru zateplení bytových domů čp. 44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují, jehož investorem je město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují. Žádost byla doložena projektovou dokumentací záměru, zpracovanou žadatelem v březnu 2016.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny:

Podle předložené projektové dokumentace průzkumem nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přesto je navrženo jako náhrada za možná místa hnízdění osazení hnízdních budek. Období průzkumu, ani způsob jeho provedení, nebylo v projektové dokumentaci specifikováno. Správnímu orgánu je z jeho předchozí úřední činnosti známo hnízdění rorýsů a výskyt netopýrů z okolních bytových domů. V blízkosti bytových domů čp. 44-47 byly zaznamenány v předchozích obdobích přelety rorýsů, které by mohly naznačovat hnízdní aktivity. Proto správní orgán upozorňuje na skutečnost, že pokud by i v průběhu stavby byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, je třeba požádat příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství) o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Z ostatních hledisek státní správy, ve kterých je Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, příslušným správním orgánem, není k výše uvedenému záměru připomínek.

Ing. Ondřej Hanka
vedoucí Oddělení životního prostředí
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
otisk úředního razítka

Na vědomí:
Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp.zn.: S-KHSHK 11353/2016/4
Č.j.: KHSHK 11247/2016/HOK.NA/Ku
Vyřizuje: Vlasta Kubcová
Tel.: 491 407 816
E-mail: vlasta.kubcova@khshk.cz

Projecticon s.r.o.
ing. Pavel Ježek
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

V Náchodě dne 14. dubna 2016

Žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení - Zateplení BD č.p. 44-47 v ul. T.G. Masaryka, Nové Město nad Metují

Dne 11.4.2016 byla doručena žádost Města Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují, IČO: 65993390 v zastoupení plnou mocí ze dne 15.3.2016 společností Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, IČO: 2809459 závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení - Zateplení BD č.p. 44-47 v ul. T.G. Masaryka, Nové Město nad Metují.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, Nový Hrádek, IČO: 2809459, datum: 03/2016.

Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště, zateplení střešního pláště a částečnou výměnu výplní otvorů. Stávající skladba střešního pláště, který bude demontován neobsahuje azbest. Projektant se zabýval hlukem ze stavební činnosti vzhledem k umístění předmětného objektu v bytové zástavbě a navrhuje určité organizační i technická opatření vzhledem ke splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové tedy v tomto případě není dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

s e n e v y d á v á .

Ing. Václav Bednařík
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Náchod

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod. V případě, že nebude vyzvednuta Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.

RE: Žádost o vyjádření č. 170401 - Řeháčková Martina - Projecticon s.r.o. - (27503992 č. 63811)

1 zpráva

Tomáš Merta, STEN.cz s.r.o. <spravce@sten.cz>
Komu: martina.rehackova@projecticon.cz

11. března 2016 16:46

Dobrý den,

v uvedené lokalitě nemáme žádné sítě.

S pozdravem

Ing. Tomáš Merta

spravce@sten.cz

www.sten.cz

(+420) 777 140 063

From: e-UtilityReport@hrdlicka.cz [mailto:e-UtilityReport@hrdlicka.cz]

Sent: Thursday, March 10, 2016 11:14 AM

To: jiruse@sten.cz

Subject: Žádost o vyjádření č. 170401 - Řeháčková Martina - Projecticon s.r.o. - (27503992 č. 63811)

Dobrý den,

žádám o vyjádření k existenci technického zařízení.

V připojeném souboru zasílám:
formulář žádosti.

NÁZEV AKCE: čp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují

DŮVOD ŽÁDOSTI: Existence sítí

S pozdravem

Projecticon s.r.o.
Ing.arch. Martina Řeháčková
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek
e-mail: martina.rehackova@projecticon.cz

(Žádost zaslána prostřednictvím služby e-UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu, kontakt na provozovatele služby: info@mawis.eu)

[Potvrdit přijetí zprávy](#)



PODMĚNKY PRO PROVEDENÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PŘÍSMĚCH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranný přísměr podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení předčíslo, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. T. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a tím 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV tím 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném přísměru podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) způsob bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby tím umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakot i uskládkovat hmoty a výtupň lůžky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka země práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví tím majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného přísměru podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných přísměrech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytvoření podzemního zařízení a prokazatelná seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od včísřevň dokumentace.
2. Vykopovň práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Země práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návř a prováděno země práce pozemních komunikací a při země pracích musí být dodrženo Nařízení vlády T. 591/2006 Sb., blitřčch minimálních požadavčch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniřčch.
4. Města křřen a soubahy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit přístupňmu provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejížděno trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohoda s provozovatelem provňst dodatečnou ochranu proti mechanickňmu popkození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnatenými kabely pod napatím. Odkrytň kabely musí být za vypnutňho stavu předna vyvapeňy, chráněny proti popkození a označeny včstratnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před zřhozem kabelovň trasy musí být provozovatel kabelu vyzvň ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějč země práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminovanň město znovu odkrůt.
9. Při zřhozu musí být zemina pod kabely předna udusěna, kabely zapřskověny a provedeno křř proti mechanickňmu popkození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno sniřovat nebo zvypovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každň popkození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlěpeno na Linku pro hlěpen poruch Skupiny ČEZ, společnost ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je včm k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v tůdnu.
12. Ukončeno stavby musí být neproděna ohlěpeno přístupňmu provozňmu řřvaru.
13. Po dokončeno stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlas s vyhlěpením ochrannňho přísměru nových rozvodň, které jsou budověny, protože se jít jedně o práce v ochranném přísměru zapřeno provozovatele distribuční soustavy. Přepadň opravy nebo rekonstrukce na svňm zapřeno nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na vřjimku z ochrannňho přísměru nebo na základě souhlasu s činností v tomto přísměru.

Přepadň nedodrženo uvedených podměnek bude řepeno přístupným stavebním řřadem nebo nahlěpeno Energetickňmu regulačnímu řřadu jako spravně delikt ve smyslu přístupňho ustanovení energetického zákona spořvájč v porupeno zřkazu provádět činnosti v ochranných přísměrech dle § 46 uvedenňho zákona.



PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ČINNOSTI V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranný pás pro nadzemní vedení podle § 46, odst. (3), Zák. T. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o zřízení nakterých zón (energetických zón), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je součástí prostor vymezených vlnami rovinami vedení po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na oba jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV vlna

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zaplavených postavených do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací zvládnutí 2 metry,
- pro zvládnutí kabelových vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV vlna

- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zaplavených postavených do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací zvládnutí 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnosti prováděných v jeho blízkosti (přes v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. způsob bez souhlasu vlastníka těchto zaplavených stavby či umíslovat konstrukce a jiná podobná zaplavená, jakost i uskladňovat hmoty a vlny, lůžky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zaplavených nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zaplaveným,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba potvrdit o písemném souhlasu vlastníka nebo provozovatele tohoto zaplaveného na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo práci v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jevu přiblížit k těmto těm - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Je třeba a jiná podobná zaplavená musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly v bezpečí jejich těmi mimo ochranný pás vedení, a musí být zamezeno vymrptání lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů- sloupů nebo stotů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stotě elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body T. 1 až 4, je možné potvrdit přístup provoznímu útvaru provozovatele distribuční soustavy o dalším řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky T. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zaplavení, zaizolování těm tě apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě potřeby na vypnutí zaplavení po nezbytnou dobu prováděných prací je nutné potvrdit minimálně 2 měsíce před potažovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné tě tě potvrdit o zaizolování tě tě vedení.

Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahrazeno Energetickým úřadem regulárním úřadem jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spotřebitel v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PŘÍSMĚCH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranný přísměr elektrické stanice je stanoven v § 46, odst. (6), Zák. T. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svými rovinnými vedeními ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím nad 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího konce obvodu jeho zdiva,
- b) u střešních elektrických stanic a vnitřních stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z řídky nad 1 kV a menší než 52 kV na řídku nižšího napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zdánlivých el. stanic s převodem napětí z řídky nad 1 kV a menší než 52 kV na řídku nižšího napětí 2 metry od vnějšího okraje stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavení.

V ochranném přísměru elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. způsobit bez souhlasu vlastníka tachtou zaplavení stavby či umíslovat konstrukce a jiné podobné zaplavení, jako i uskladňovat hnojivo a vylučoviny látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tachtou zaplavení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k samotnému zaplavení.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného přísměru elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaplavení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném přísměru elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo změny její podstatné znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět vrtkopové práce ohrožující zařazení podzemních vedení vysokého a nižšího napětí nebo stabilitu stavebního tělesa el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných přísměrech podzemního vedení),
6. skladovat či umíslovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nižšího napětí,
7. umíslovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. způsobit oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případně nedodržení uvedených podmínek bude považováno za porušení stavebního řádu nebo nahlášení Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spotřebitelům v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných přísměrech dle § 46 uvedeného zákona.



σADATEL
Projecticon s.r.o.

NAΠE ZNACKA
0100539848

VYHIZUJE / LINKA
840 840 840

VYHIZENO DNE
10.03.2016

**Vac: Sdalen° o existenci energetick¶ho zap¶zen° v majetku spoleTnosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Tp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nov¶ Masto nad Metuj°**

V¶renwz¶kazn°ku,
dovolujeme si reagovat na Vapi τ¶dost T°slo 0100539848 ze dne 10.03.2016 o sdalen° existence energetick¶ho zap¶zen° v majetku spoleTnosti CEZ Distribuce, a. s., ve V¶mi vymezen¶m z¶mov¶m ¶zem°.
V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na V¶mi uveden¶m z¶mov¶m ¶zem° nach¶z° nebo ochrann¶m p¶sem zasahuje energetick¶ zap¶zen° typu:

	s°LNN	s°LVN	s°LVVN
Podzemn° s°L	st¶et	st¶et	
Nadzemn° s°L			
Stanice	st¶et		

Energetick¶ zap¶zen° je chr¶neno ochrann¶m p¶sem podle í 46 z¶kona T. 458/2000 Sb., o podm¶nk¶ch podnik¶n° a o vukonu st¶tn° spr¶vy v energetick¶ch odvatv°ch a o zmana nakter¶ch z¶kon¶(energetickwz¶kon) ve znan° pozdajp°ch p¶edpisy(d¶le jen " **energetickwz¶kon**"). P¶blytnwprubah tras energetick¶ch zap¶zen° zas¶l¶me v p¶loze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, te v trase kabelov¶ho veden° m¶re b¶t uloteno nakolik kabel¶u

V p¶pada, te uvatovan¶akce nebo Tinnost zas¶hne do ochrann¶ho p¶sma nadzemn°ch veden° nebo trafostanic, popp bude po vytyTen° zjiptano, te zasahuje do ochrann¶ho p¶sma podzemn°ch veden°, je nutn¶ p¶semna pot¶dat spoleTnost CEZ Distribuce, a. s. o souhlas s Tinnost° v ochrann¶m p¶smu (formul¶je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v T¶sti Formul¶e / Cinnosti v ochrann¶ch p¶smech, kontaktn° ¶daje pro pod¶n° Vap° τ¶dosti naleznete v z¶pat°). J estlite uvatovan¶akce vyvol¶pot¶ebu d¶IT° zmany trasy veden° nebo p¶em¶stan° nakter¶ch prvkwenergetick¶ho zap¶zen°, je nutn¶ vTas spoleTnost CEZ Distribuce, a. s. pot¶dat o p¶elotku zap¶zen° podle í 47 energetick¶ho z¶kona. Dovolujeme si V¶s rovnat upozornit, te v z¶mov¶m ¶zem° se m¶re nach¶zet takt¶t energetick¶ zap¶zen°, kter¶ nen° v majetku spoleTnosti CEZ Distribuce, a. s.

V p¶pada existence podzemn°ch energetick¶ch zap¶zen° je povinnost° stavebn¶ka alespok Ttrn¶ct dn° p¶ed zapoTet¶m zemn°ch prac° pot¶dat prost¶ednictv¶m Z¶kaznick¶ linky 840 840 840 o tzv. vytyTen°.

Pokud dojde k obnaten° kabelov¶ho veden° nebo k popkozen° energetick¶ho zap¶zen°, kontaktujte pros¶m bezodkladna napi Poruchovou linku 840 850 860, kter¶je V¶m k dispozici 24 hodin denn¶, 7 dn° v t¶dnu.

Toto sdalen° je platn¶ do 10.09.2016 a je jedn¶m z podkladwpro zpracov¶n° projektov¶ dokumentace, pokud je takov¶dokumentace zpracov¶v¶na. Toto sdalen° vpak nenahrazuje vyj¶d¶en° provozovatele distribuTn° soustavy k projektov¶ dokumentaci pro ¶zemn° nebo stavebn° p¶zen°, k p¶pojen° nov¶ho odbaru, zdroje elektrick¶ energie nebo k nav¶pen° rezervovan¶ho p¶pkonu a vukonu a mimo hav¶r¶ ani souhlas s Tinnost° v ochrann¶m p¶smu.

CEZ Distribuce, a. s.

DaT¶n, DaT¶n IV-Podmokly, Teplick¶874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
tel. z¶kaznick¶ slubby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchov¶ slubby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsan°v obchodn¶m rejst¶ku veden¶m u Krajsk¶ho soudu v Ωst° nad Labem, odd¶ B, vlotka 2145
Zas¶lac° adresa pro z¶kazn¶ky: Guldenerova 2577/19, PSC 326 00, Plzeck



V souvislosti s výše uvedeným si Váš dovolujeme upozornit, že uvedený sdělení v této jeho příloze obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále takými důvěrnými informacemi a obchodními citlivými informacemi společnosti CEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Váš proto společnost CEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platných právních předpisů. V této souvislosti si Váš dále dovolujeme upozornit, že poskytované informace nesmí být předány, sdaleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vytvářeny.

S pozdravem

z pověření POV/11 DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

CEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situace v rámci zónového řízení
2. Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech energetických zařízení



σADATEL
Projecticon s.r.o.

NAΠΕ ZNACKA
0200421702

VYΠIZUJE / LINKA
CEZ ICT Services, a. s.

VYΠΡΕΞΕΝΟ DNE
10.03.2016

Pro: **Informativn°**

Vac: S dalen° o existenci komunikaTn°ho veden° spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Tr.44-47 v ul. T.G. Masaryka, Nov¶ Masto nad Metuj°

V¶tenwz°kzn°ku,

dovolujeme si reagovat na Vapi t°dost T°slo 0200421702 ze dne 10.03.2016, kter°se tukala sdalen° o existenci komunikaTn°ho zap¶zen° na V¶mi urTen¶m z¶jmov¶m lzem°.

Dle vadam° spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s. se na V¶mi vymezen¶m z¶jmov¶m lzem° **nenach°° komunikaTn° zap¶zen° v majetku spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s.**

Z¶rovek si V¶s dovolujeme upozornit, te nen° vylouTeno, te se ve V¶mi vymezen¶m z¶jmov¶m lzem° nach°° jin¶ zap¶zen°, kter¶ nen° v majetku spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdalen° je platn¶ do 10.03.2017.

V souvislosti s vupe uveden¶m si V¶s dovolujeme upozornit, te sdalen° o existenci Ti neexistenci s°t° p¶edstavuje skuteTnosti tvo¶c° obchodn° tajemstv° spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s. Poskytnut¶ informace jsou d¶le tak¶ duv¶rn¶mi informacemi spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s. Z vupe uveden¶ch duvod¶si V¶s proto spoleTnost CEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, te s poskytnut¶mi informacemi je pot¶eba nakl°dat dle platn¶ch pr¶vn°ch p¶edpis¶ v opaTn¶m p¶pada se vystavujete postihu ve smyslu platn¶ pr¶vn° spravy. V t¶to souvislosti si V¶s dovolujeme rovn¶t upozornit, te pot¶adovan¶ informace nesm° b¶t p¶ed¶ny, sdaleny, vyutity, zp¶stupnany, Ti jin¶m zp¶sobem postoupeny na jakoukoli t¶et° osobu bez p¶edchoz°ho prokazateln¶ho souhlasu spoleTnosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci s°t° mohou b¶t vyutity pouze pro b¶tel, pro kter¶byly vyt°d¶ny.

S pozdravem


Martin kl¶ba
CEZ ICT Services, a. s.


P¶lohy

SituaTn° v¶kres z¶jmov¶ho lzem°

CEZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhov¶1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz | IC: 26470411, DIC: CZ26470411 | zapsan° v obchodn¶m rejst¶ku veden¶m Mastskm soudem v Praze, odd¶l B, vlotka 7309 | zas¶lac° adresa pro z°kzn¶ky: Praha 4, Duhov¶1444/2, PSC 140 53

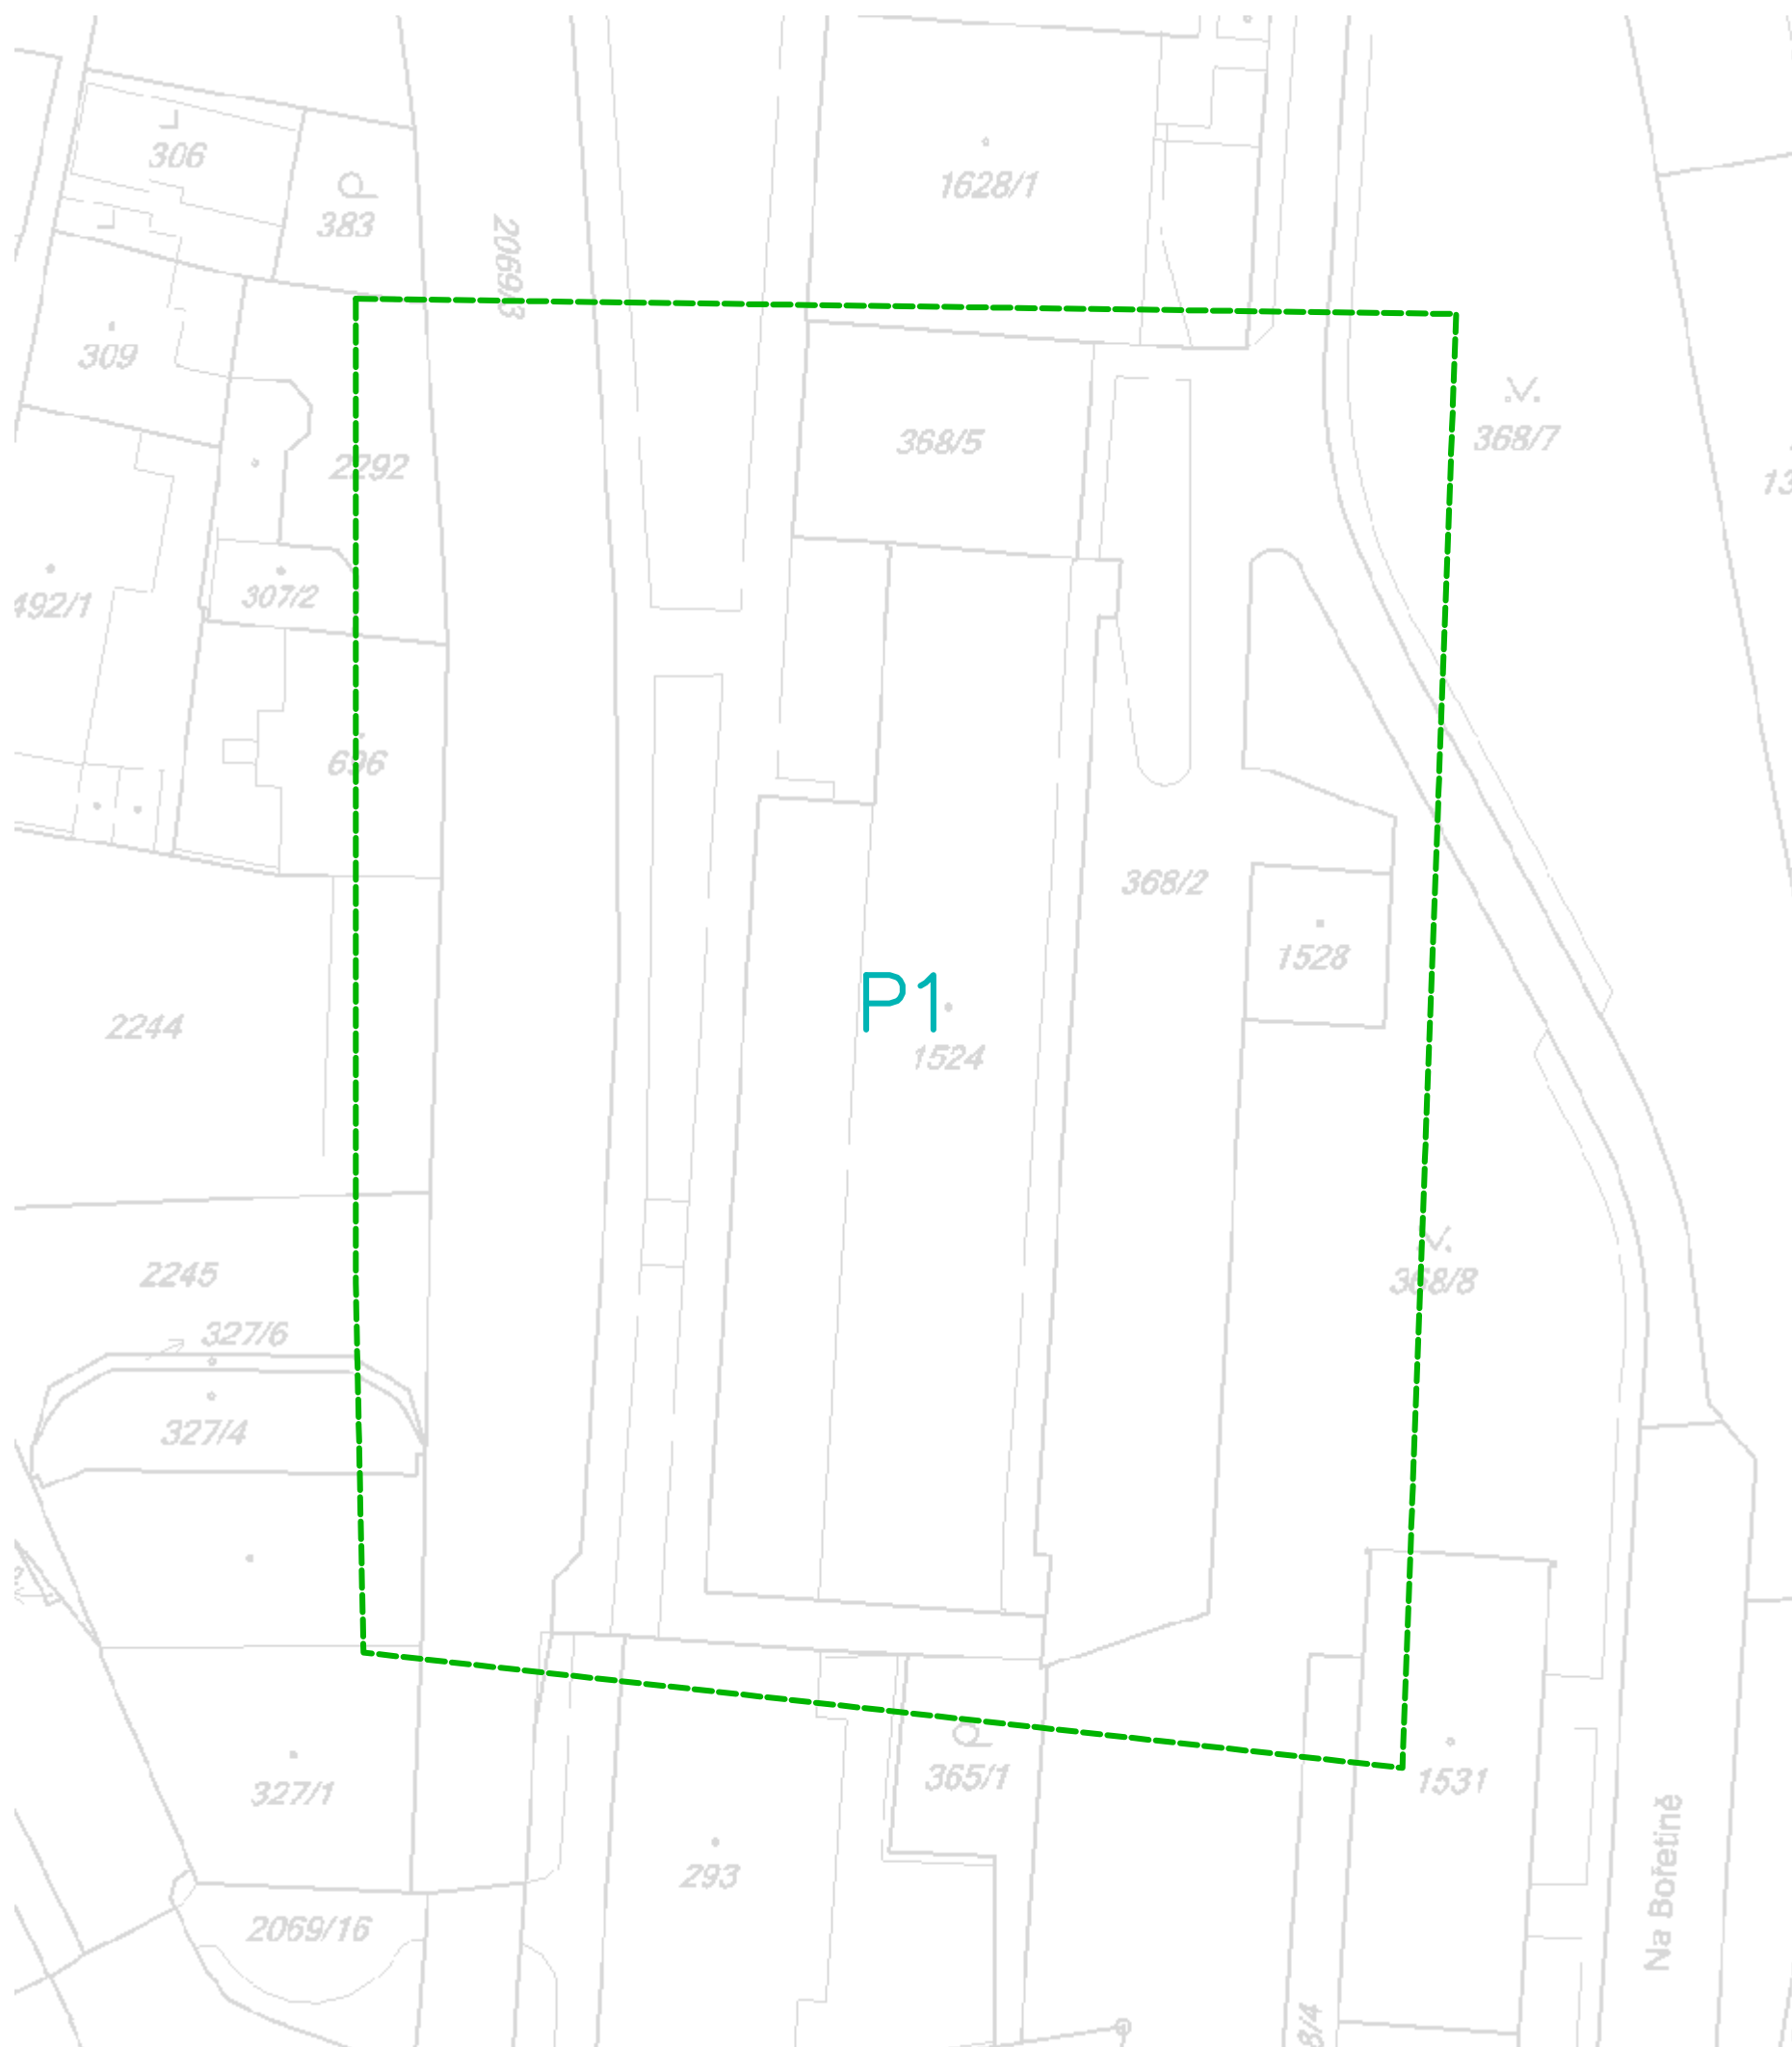

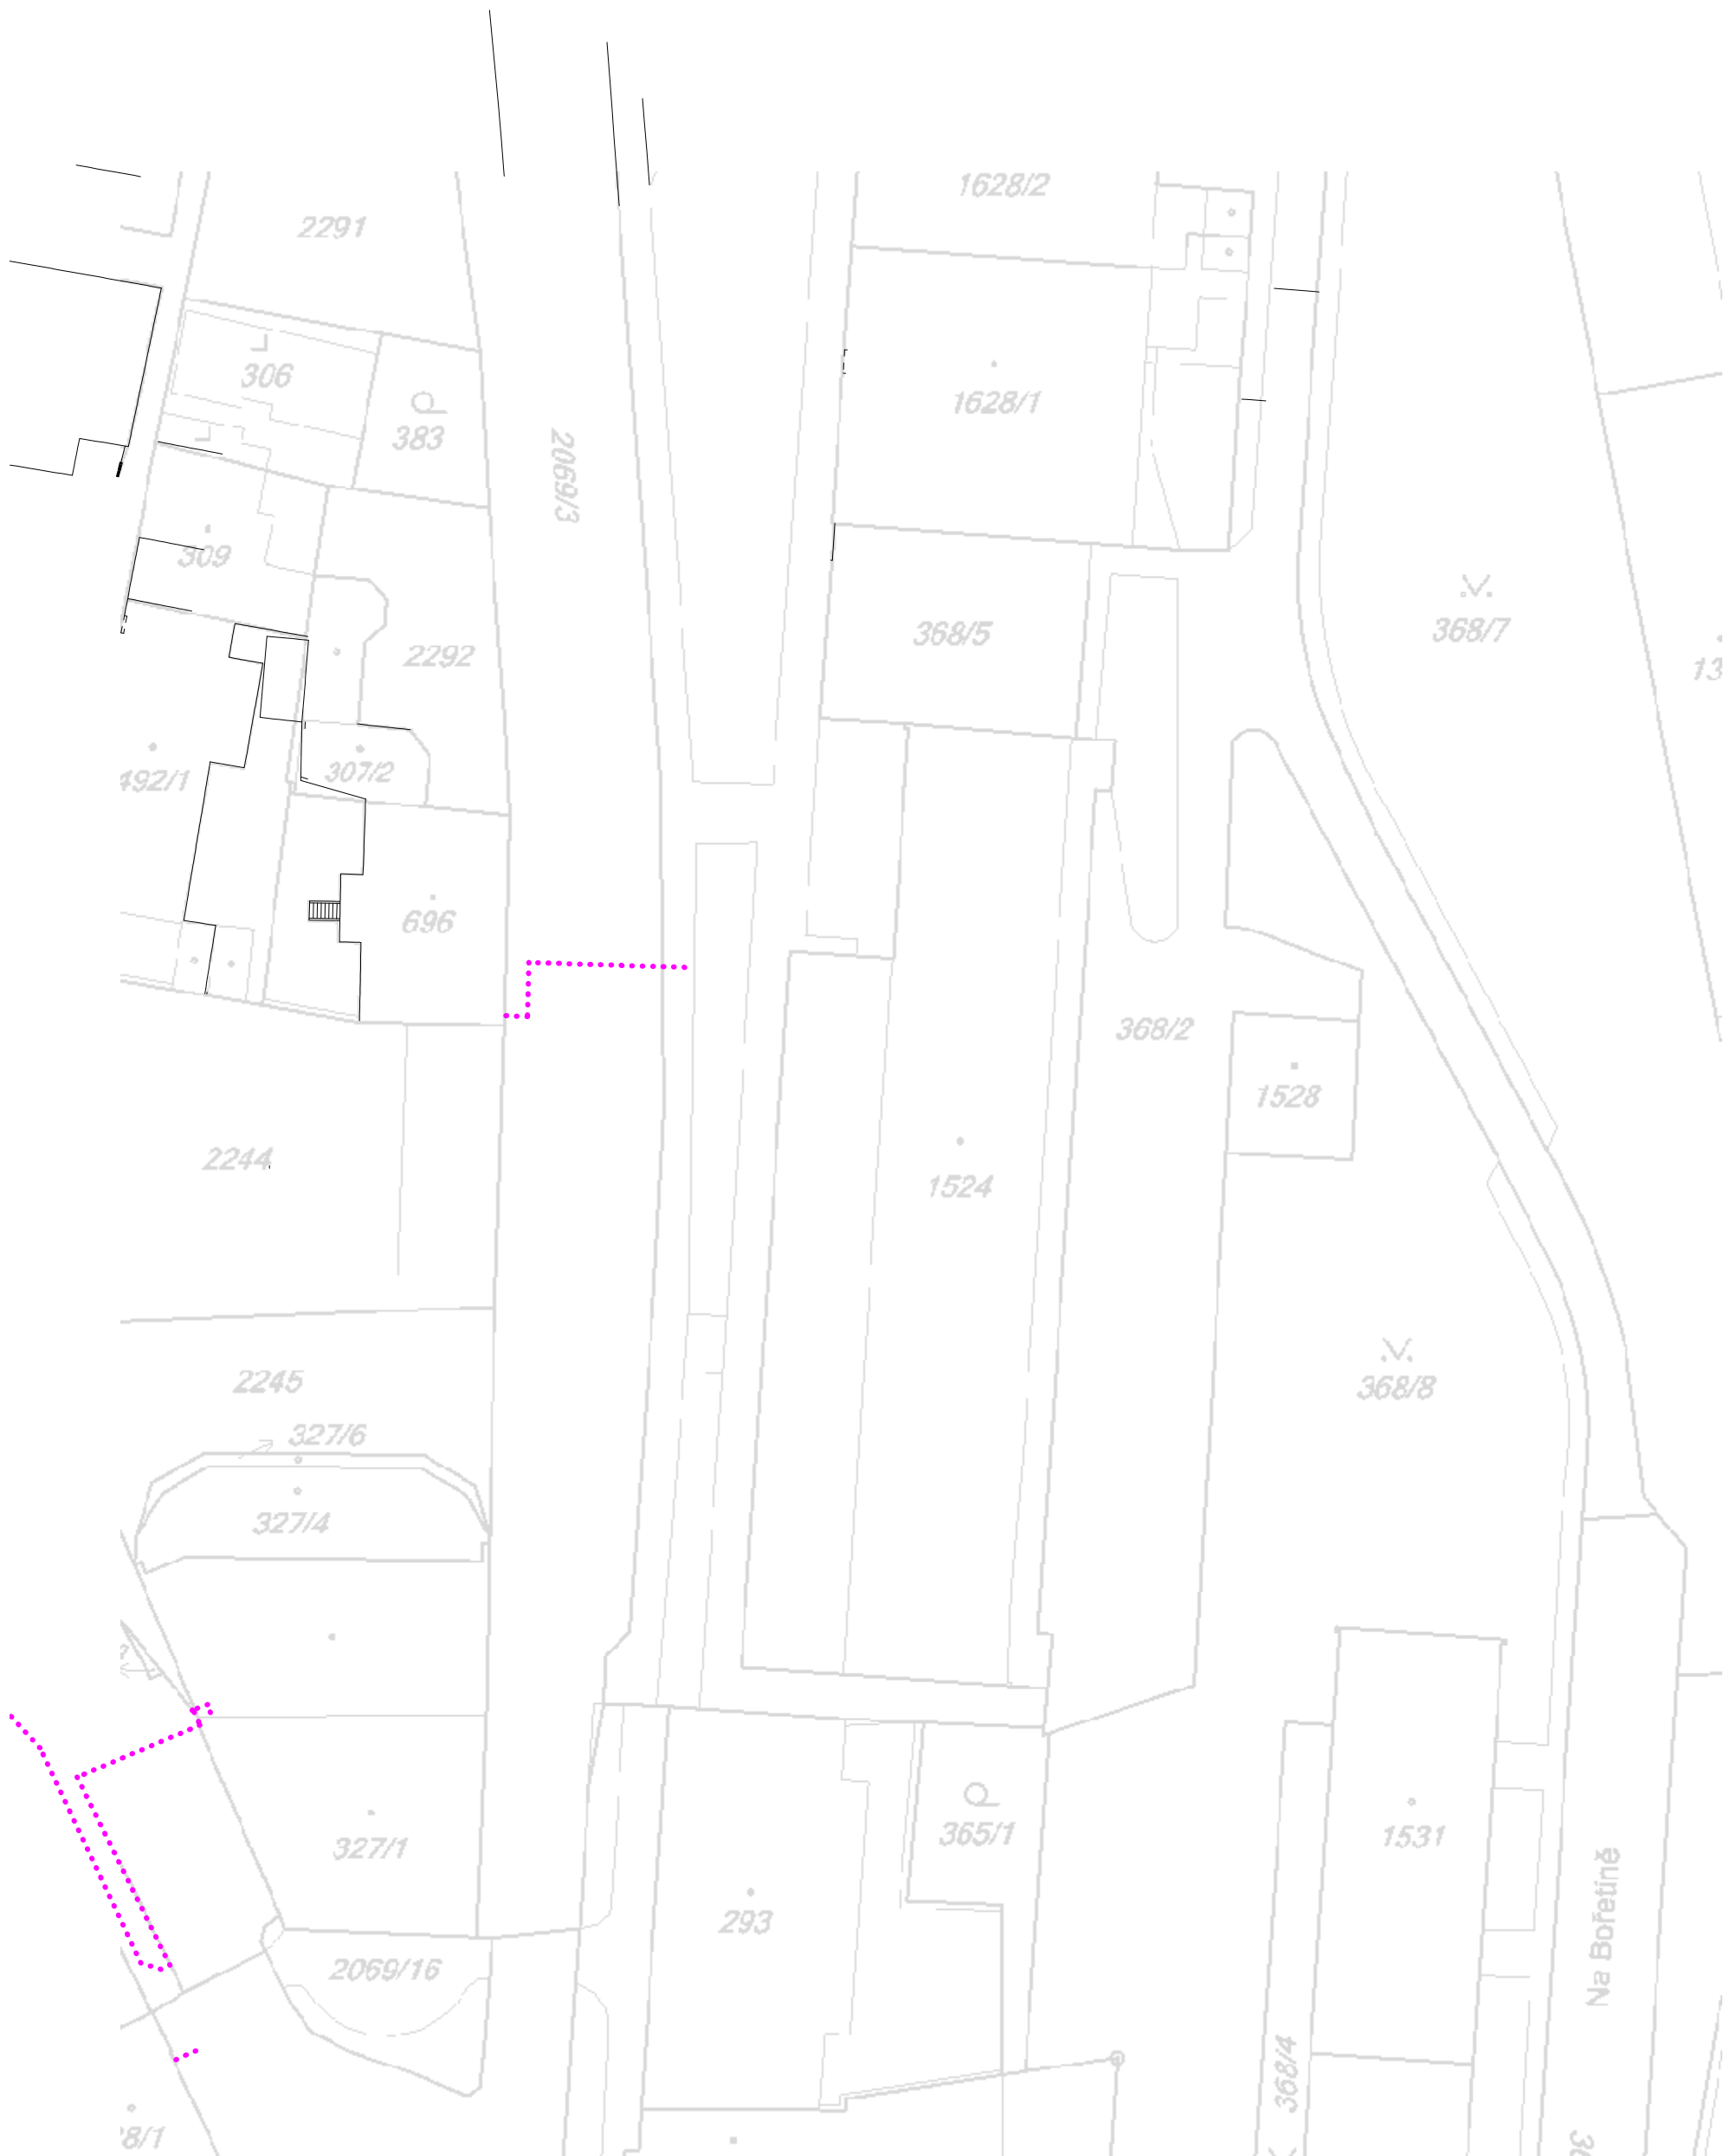




Plat° pouze se sdalen°m T°slo 0100539848.

Zakreslen° polohy zapøzen° v pøloze jsou pouze informativn°.

S ituaTn° vw kres z® jmov°ho ß zem° (klad mapovw c h listw)

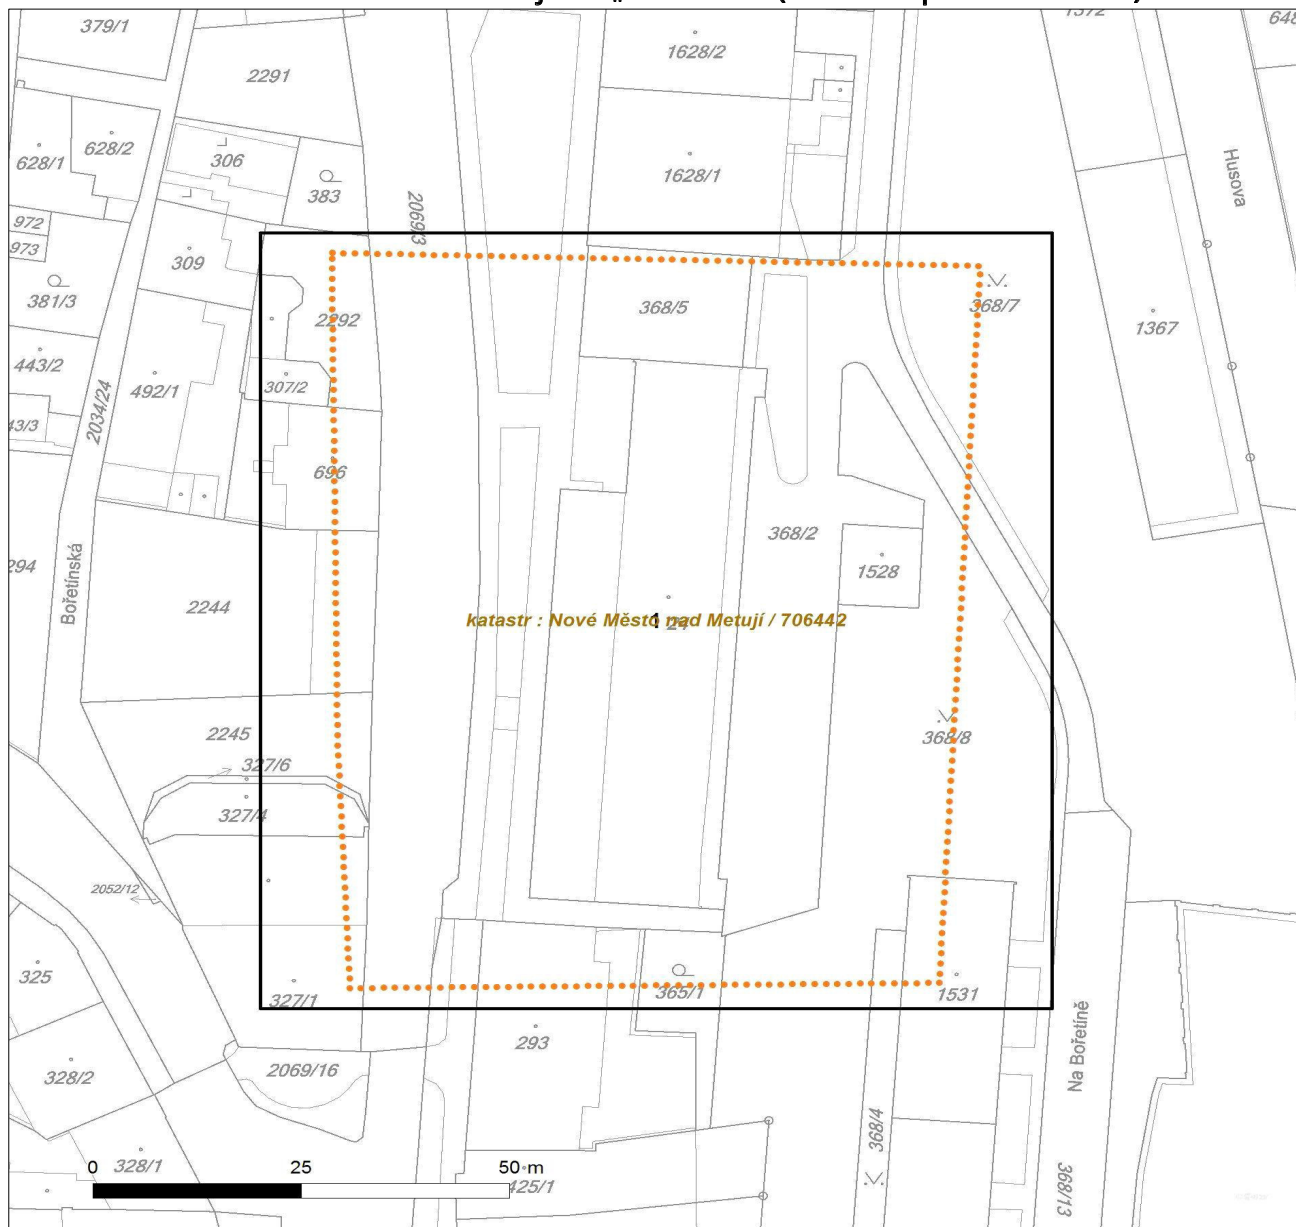

LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájemové území		



Plat° pouze se sdalennm T°slo 0100539848.

Zakreslen¶ polohy zap¶zen° v pploze jsou pouze informativn°.

S ituaTn° vw kres - list 1

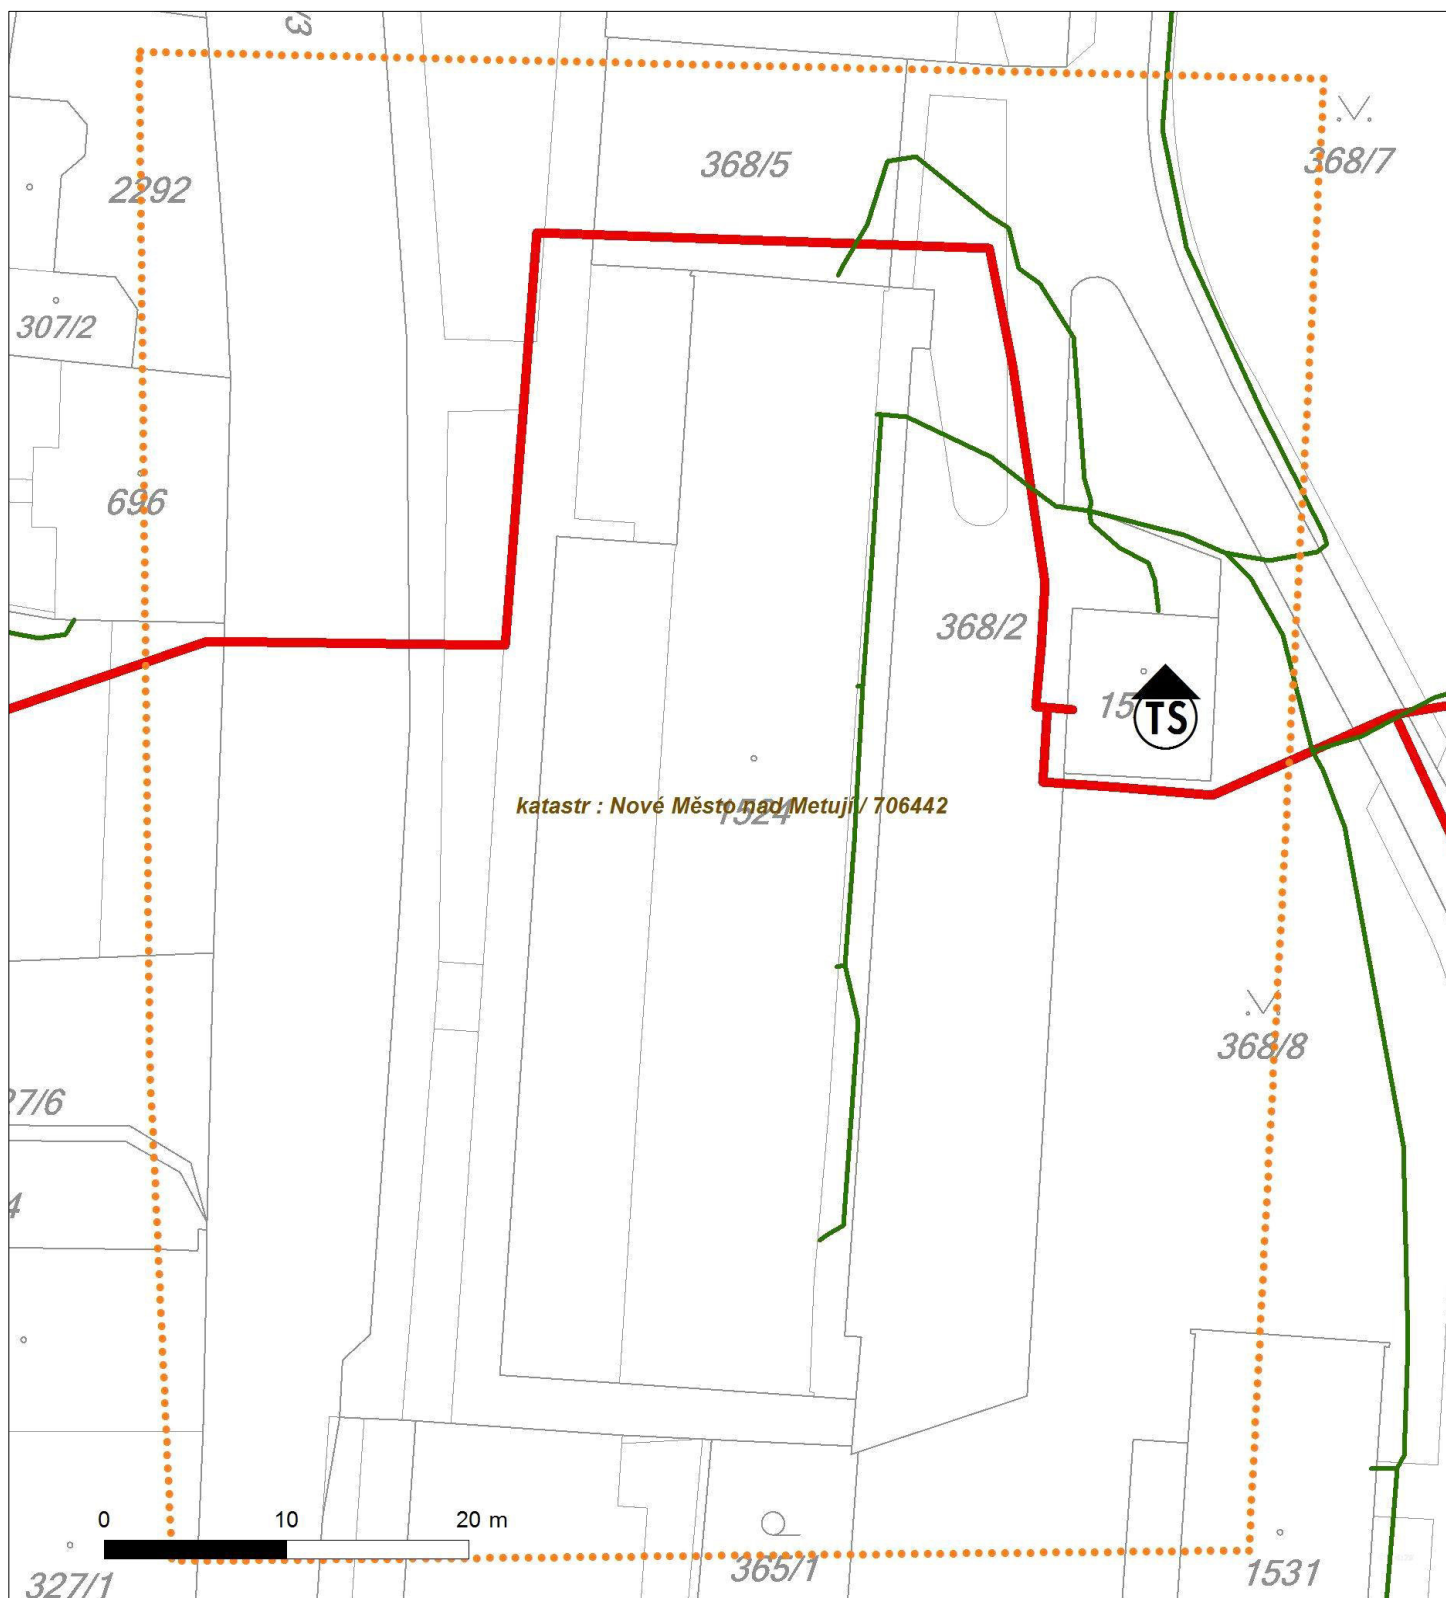




Plat° pouze se sdalen°m T°slo 0200421702.

Zakreslen° polohy zap°zen° v p°p°loze jsou pouze informativn°.

S ituaTn° vw kres z® jmov°ho ® zem°

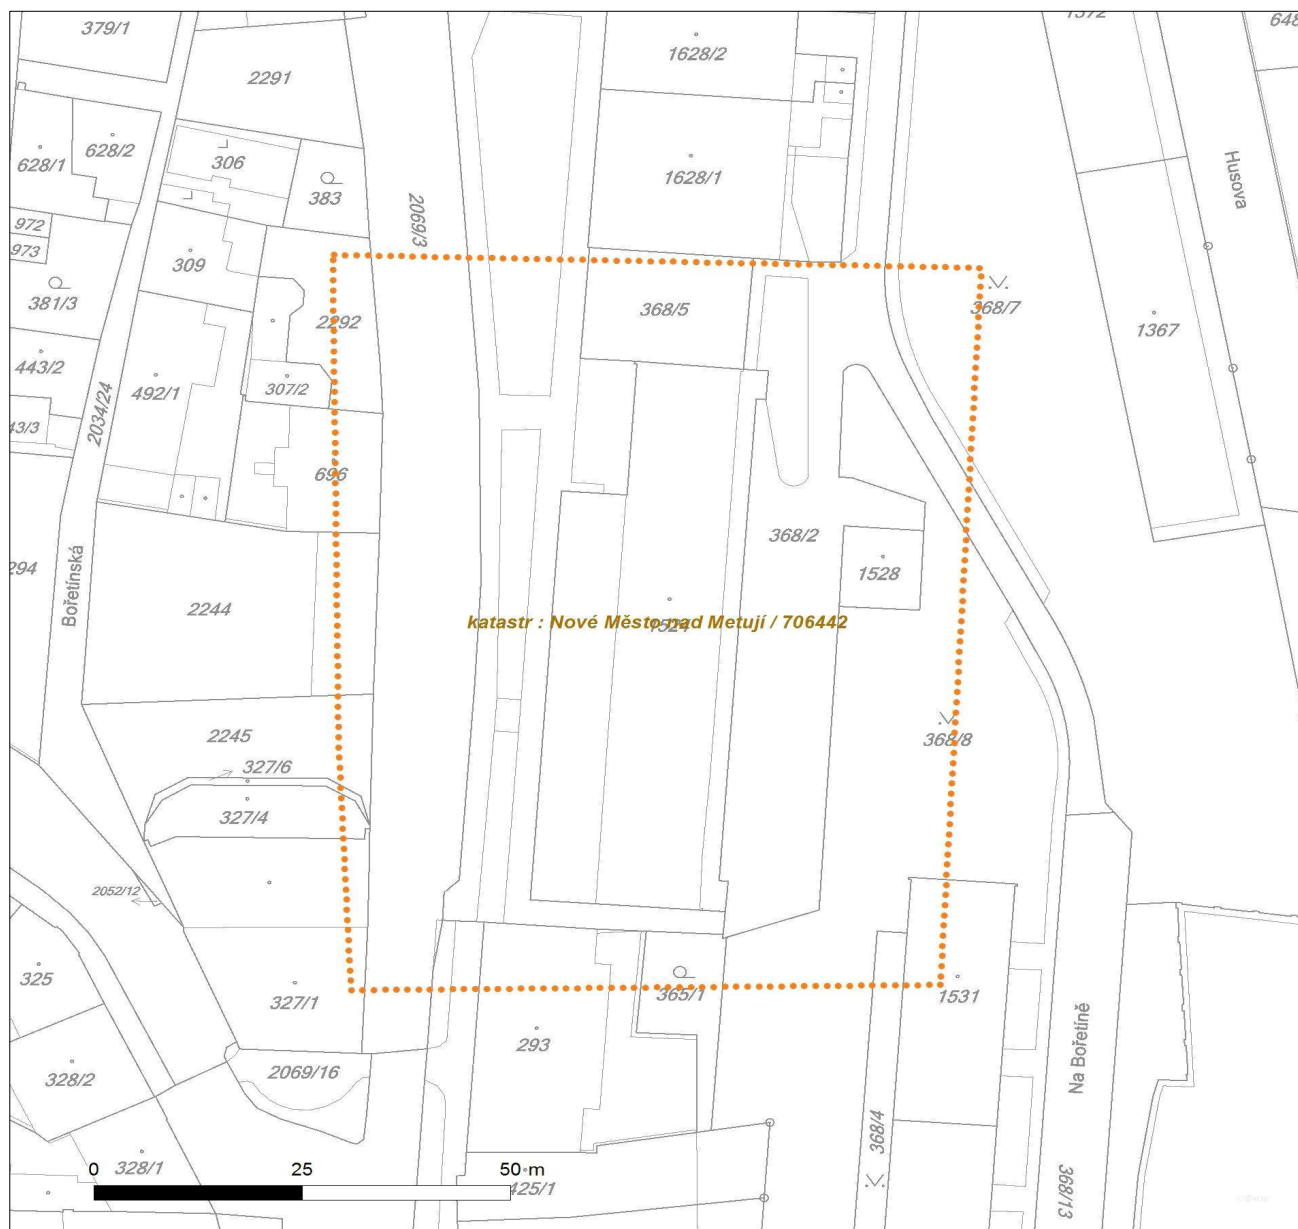

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |

Projecticon s.r.o.
Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

naše značka
5001269427

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
10.03.2016

Věc:

čp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují

K.ú. - p.č.: Nové Město nad Metují

Stavebník: Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001269427 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení


Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001269427 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projecticon s.r.o., Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek. K.ú.: Nové Město nad Metují.

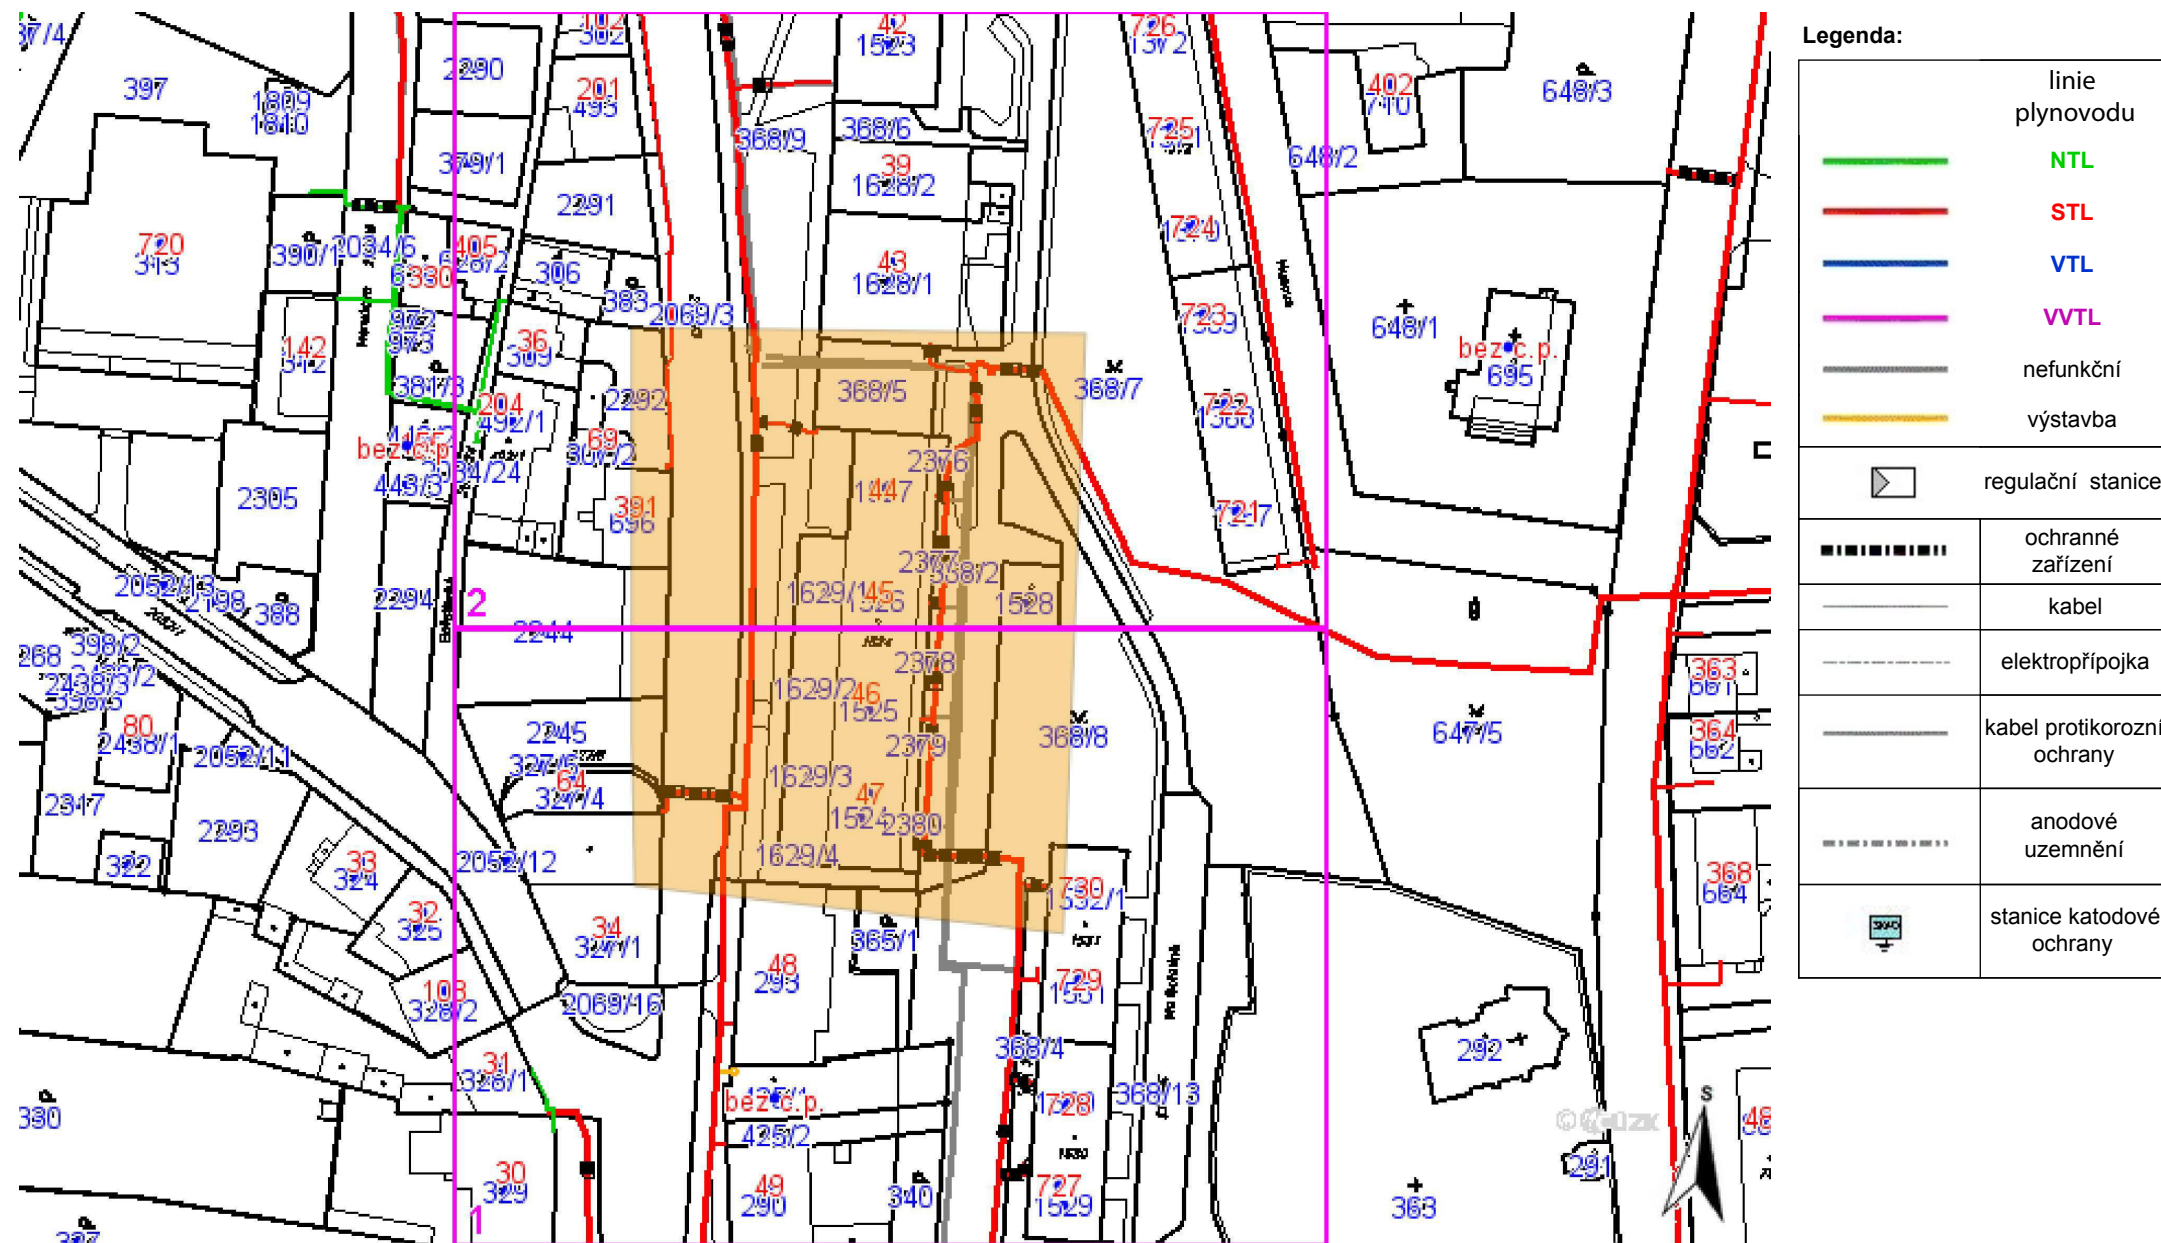

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001269427 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projecticon s.r.o. , Antonína Kopeckého 151 , 549 22 Nový Hrádek. K.ú.: Nové Město nad Metují.

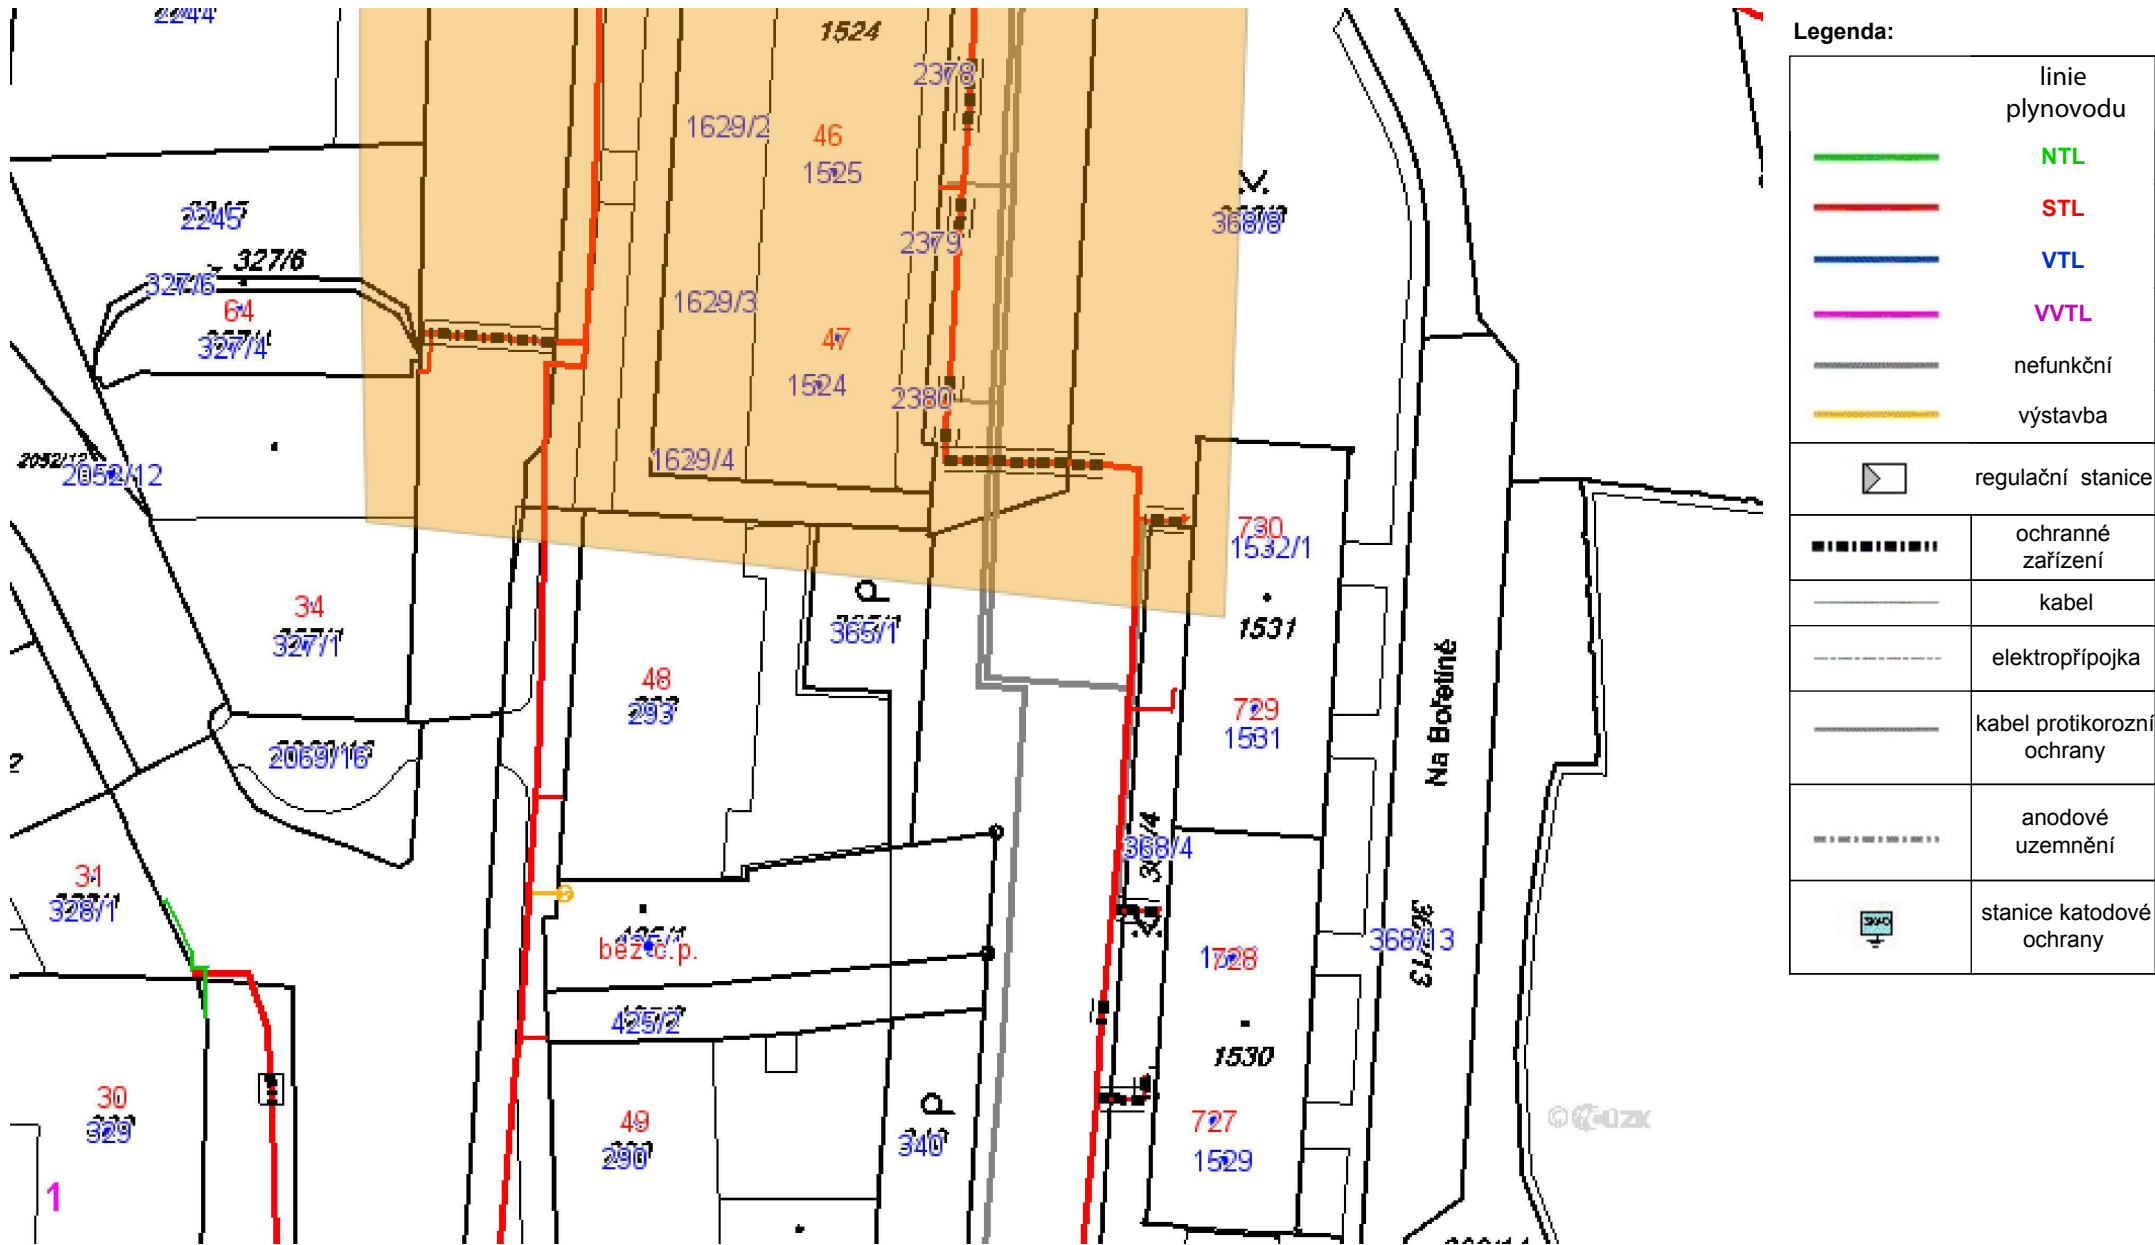

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001269427 ze dne 10.03.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Projecticon s.r.o. , Antonína Kopeckého 151 , 549 22 Nový Hrádek. K.ú.: Nové Město nad Metují.



ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti 0000170401

Ev. číslo správce 0000041268

Důvod žádosti Existence sítí

Údaje žadatele

Název organizace	Projecticon s.r.o.	IČO	28809459
Příjmení, jméno, titul	Řeháčková Martina, Ing.arch.		
Ulice, č.p./or.	Antonína Kopeckého 151		
Obec	Nový Hrádek	PSČ	549 22
Telefon	+420727820553	Mobil	+420727820553
Fax		E-mail	martina.rehackova@projecticon.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	IČO
Příjmení, jméno, titul	
Ulice, č.p./or.	
Obec	PSČ
Telefon	Mobil
Fax	E-mail

Údaje akce (stavby)

Název čp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují

Poznámka**Doplňkové informace**

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 24

Výška jeřábu: 0

Přílohy (názvy souborů příloh)**Zákres zájmového území**

Dotčená KÚ: KÚ: Nové Město nad Metují (706442)



Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žádostí uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Vystaveno službou e-UtilityReport

tel.: +420 776 976 521
fax: +420 271 171 921
e-mail: east@vodafone.cz

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkovych 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 922
-27-



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Projecticon s.r.o.
Ing.arch. Martina Řeháčková
Antonína Kopeckého
č.p.151
549 22 Nový Hrádek

Naše značka: **E07302/16**

V Praze dne: **10.3.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: čp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E07302/16**
Název stavby /akce: **čp.44-47 v ul. T.G.Masaryka, Nové Město nad Metují**
Datum podání žádosti: **10.3.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Existence sítí**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Projecticon s.r.o.**
IČ: **28809459**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing.arch. Martina Řeháčková**
Adresa: **Antonína Kopeckého č.p.151**
Město / obec: **Nový Hrádek**
PSČ: **549 22**
Stát:
E-mail: **martina.rehackova@projecticon.cz**
Telefonní číslo: **+420727820553**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **24 m**
Projektant:
Druh stavby: **«busimptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **martina.rehackova@projecticon.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

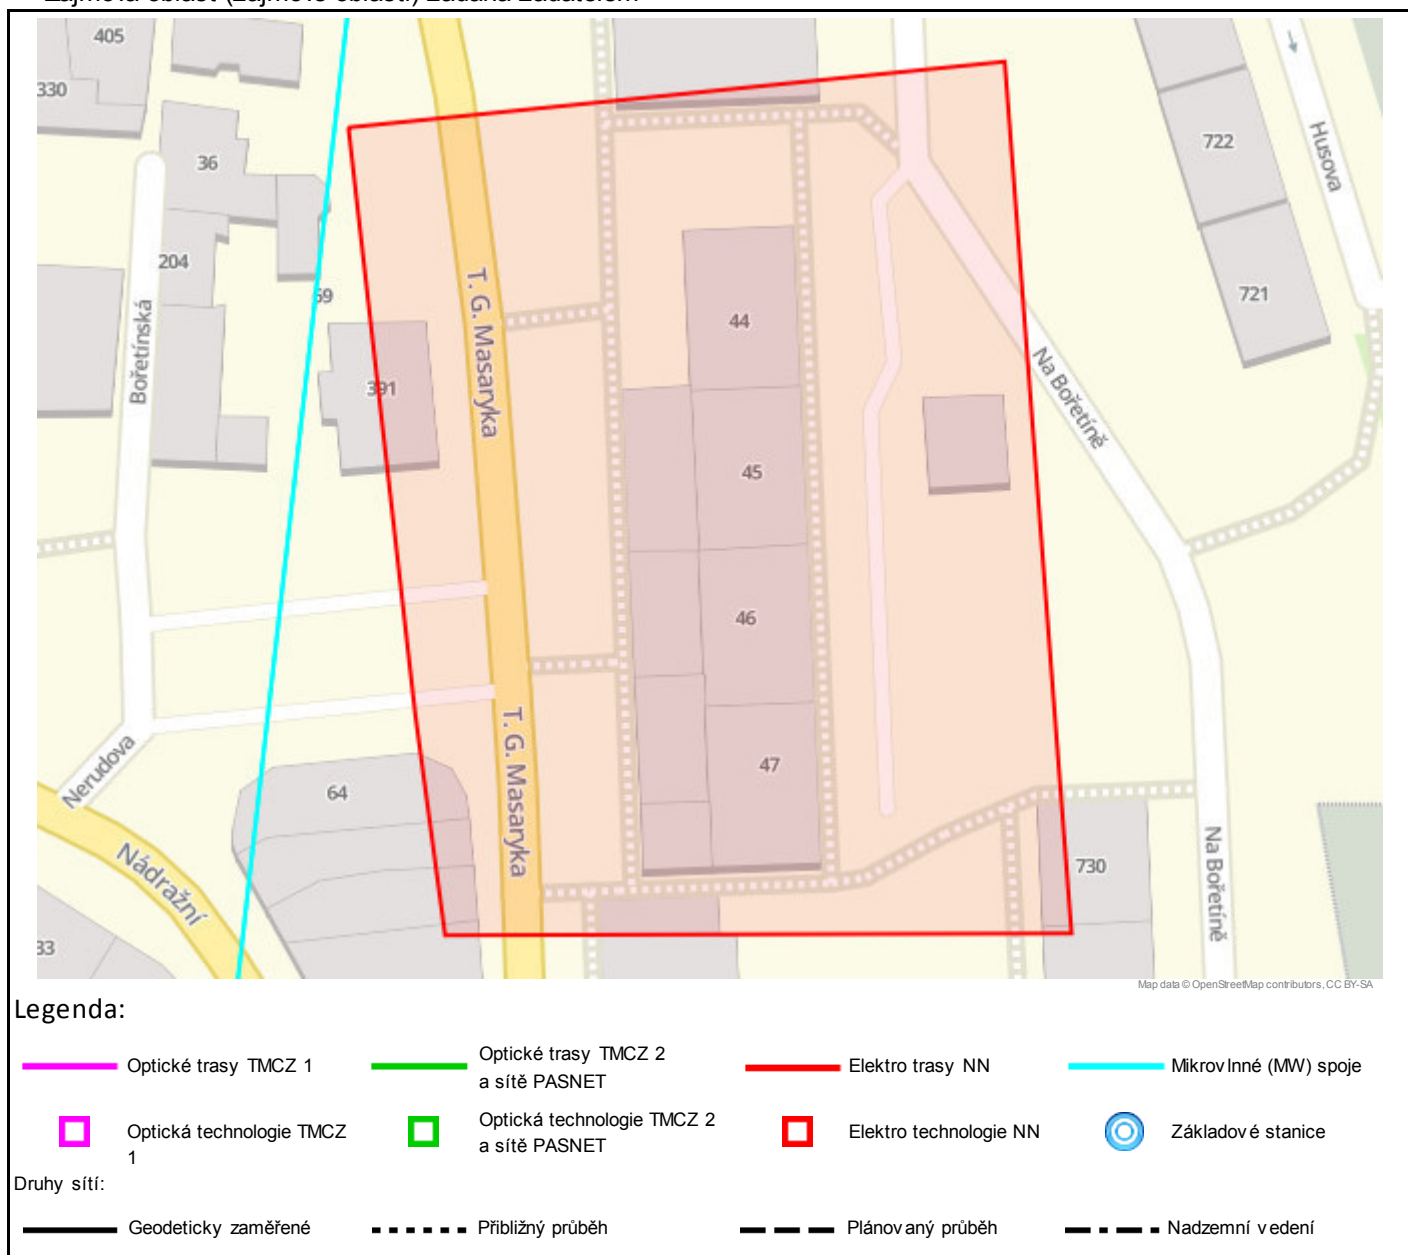

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-616710.6229 -1029235.5859,-616634.952 -1029236.6442,-616638.6562 -1029336.6567,-616710.0937 -1029328.7192,-616710.6229 -1029303.3192,-616710.6229 -1029235.5859))



První novoměstská teplotní s.r.o.

náměstí Republiky 6

549 01 Nové Město nad Metují

Společnost je zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20969

Projection s.r.o.

Řeháčková Martina, Ing.arch.

Antonína Kopeckého 151

549 22 Nový Hrádek

IČ: 28809459

mobil: 727 820 553

e-mail: martina.rehackova@projecticon.cz

Váš dopis:

Naše značka:
Ti/pnts

Vyřizuje:
Tichý Petr

Nové Město nad Metují
15. března 2016

Věc : Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vaší žádosti, evidenční číslo 0000170401, o vyjádření k existenci sítí ve správě První novoměstské teplotní s.r.o., ze dne 10. 3. 2016 a Vámi doložené situaci se zákresem zájmového území, ulice T. G. Masaryka, č.p. 44 – 47, 549 01 Nové Město nad Metují, Vám v příloze zasíláme situaci rozvodů tepla v naší správě.

S pozdravem

Petr Tichý
stavební technik
tel.: +420 491 422 304
mobil: +420 724 221 500
e-mail: tichy@pnts.cz

První novoměstská teplotní s.r.o.
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Met.
IČ: 274 71 454 ②

Příloha: Situace rozvodů tepla Bořetín

