

Skladba a:

- Rostlý terén


Skladba b:

- Vegetační vrstva
- Separční a akumulační vrstva (nopová fólie)
- 3x nátěr Gumoaftat SA 27 – tl. 6 mm (hydroizolace proti prorůstání kořínků)
- Hydroizolační asfaltový modifikovaný pás
- Tepelná izolace XPS – tl. 50 mm
- Penetrační nátěr
- Stropní konstrukce

Skladba c:

- Silniční panely – tl. 200 mm
- Rostlý terén

ŘEZ A-A

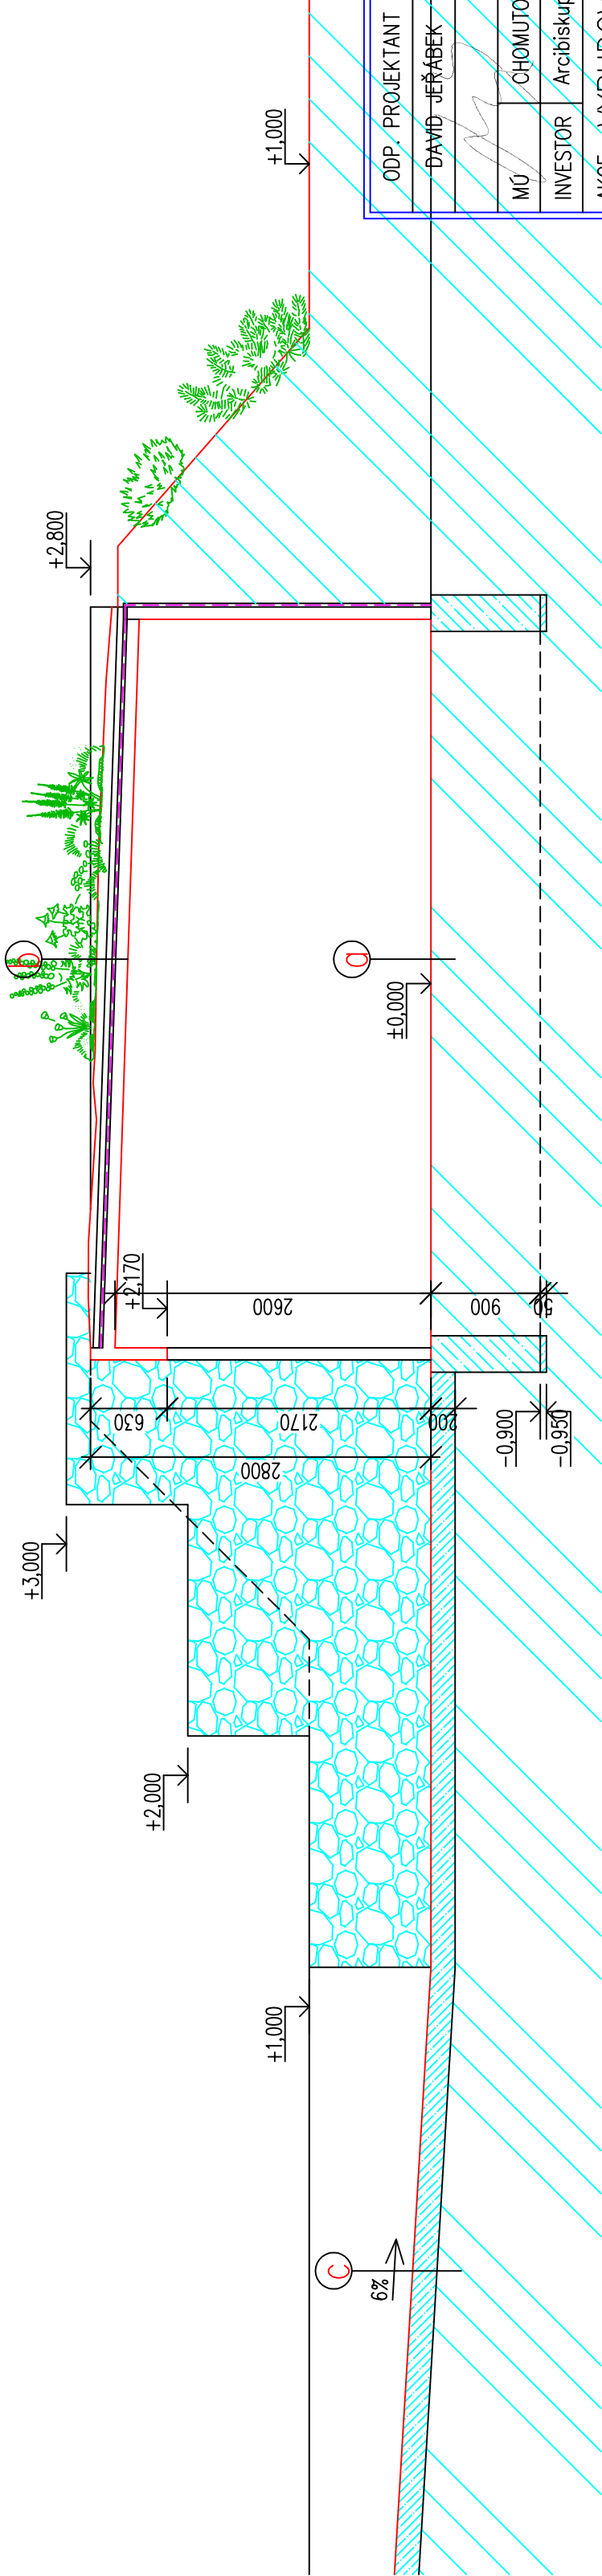

ŘEZ B-B

ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PRO atelier	
DAVID JEŘÁBEK	DAVID JEŘÁBEK	HP DESIGNJET 510	DAVID JEŘÁBEK - PRO ATELIER, KADANŠKÁ 3567/35, 430 03 CHOMUTOV TEL.: 473 334567, MOBIL 777 869777, E-MAIL: D.JEŘABEK@SEZNAM.CZ	
MÚ	CHOMUTOV	FORMÁT	3 x A4	
INVESTOR	Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 55/16, Praha – Hradčany			
AKCE	VYBUDOVÁNÍ SNĚŽNÉ JÁMY P.P.Č. 311/2, K.Ú. NACETÍN U KALKU			
OBSAH	ŘEZY			
				1:50
				04