


ŘEZ A-A

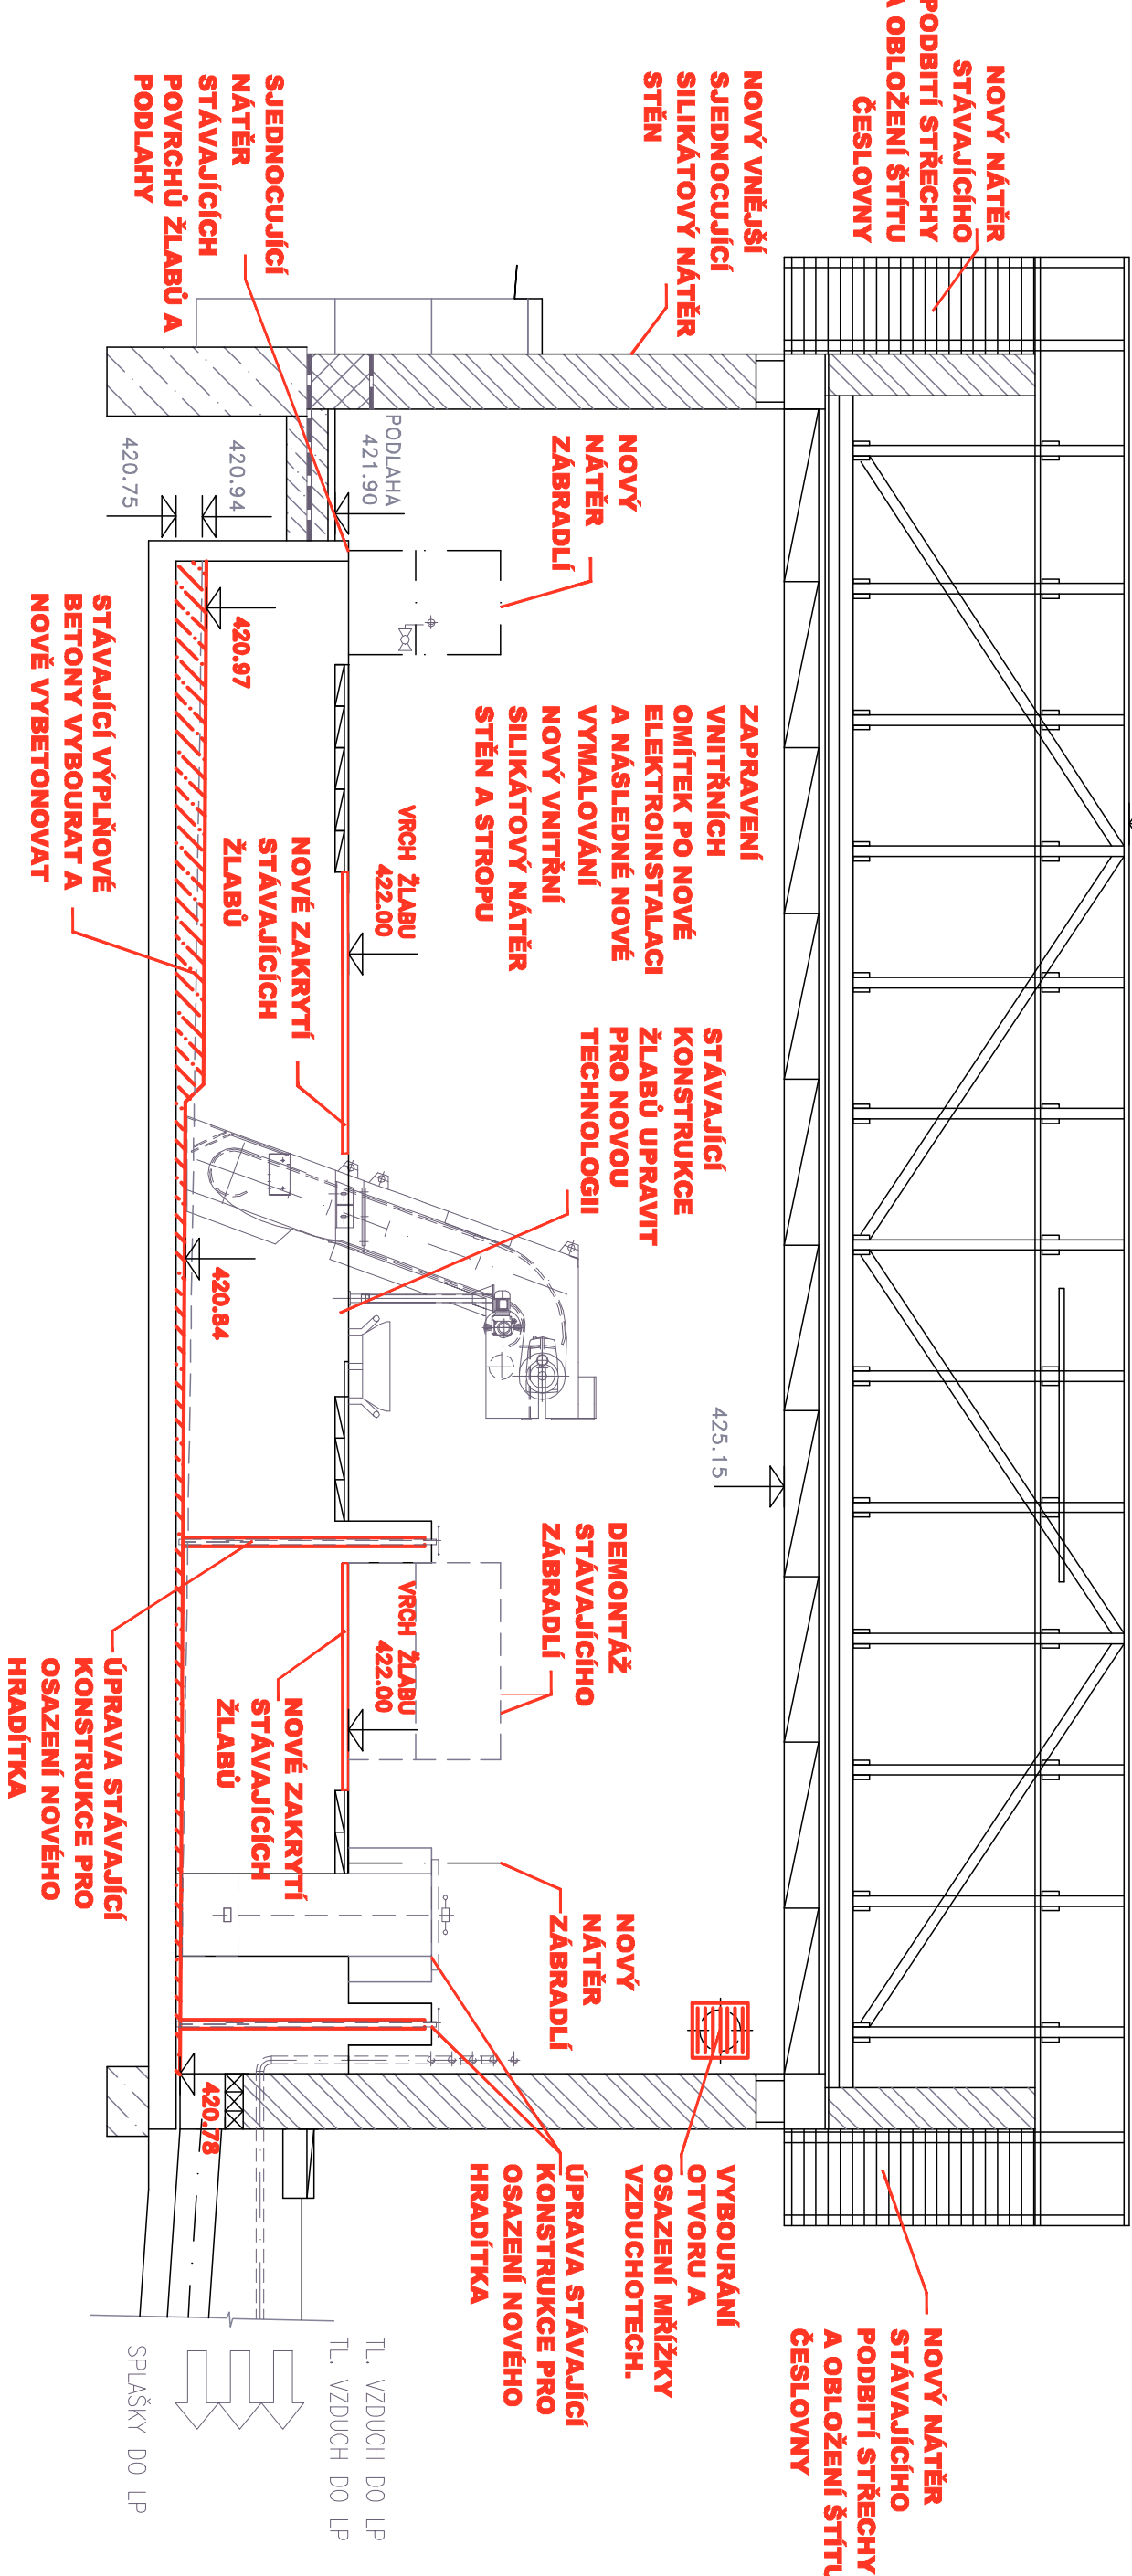

POZNÁMKA

PODKLADEM PRO PROJEKTOVOU ČINNOST BYLA PŮVODNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STROJNÍ ČÁSTI.

PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ČINNOSTI NUTNO OVĚŘIT TVAROVÉ A VÝŠKOVÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘIT NIVELETY A POLOHU STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ A POSODIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ NOVÝCH SPOJOVACÍCH POTRUBÍ VČETNĚ NAVRŽENÝCH PROFILŮ A SITUAČNÍHO UMÍSTĚNÍ.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO STÁVAJÍCÍ ŽLABY VYPUSTIT A VYČISTIT.

NOVÉ ŽB KONSTRUKCE NAVRŽENY Z BETONU C30/37 XF3 C1 0,4 Dmax 16

NOVÉ VÝPLŇOVÉ BETONY JSOU NAVRŽENY Z BETONU C30/37 (cement struskoportlandský)

NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO PODBITÍ STŘECHY A OBLOŽENÍ ŠTÍTU ČESLOVNÝ

NOVÉ ZAKRYTÍ ŽLABŮ POMOCÍ PLNÝCH POCHŮZÍCH KOMPOZITOVÝCH DESEK

AKCE:		DATAUM:	09/2018	PARÉ Č.:
INTENZIFIKACE ČOV ČERVENÁ ŘEČICE		MĚŘÍTKO:	1:50	
		FORMÁT:	6 xA4	
		Č. VÝKRESU:	D.12	
INVESTOR: MĚSTO ČERVENÁ ŘEČICE		VÝKRES:		
ODP. PROJEKT:	PROJEKTANT:	HRUBÉ PŘEDČISTĚNÍ		
J. POLÁČEK	MEICHAR	Ing. DVOŘÁK		
		- PŮDORYS, ŘEZ		