


VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELU

MĚŘÍTKO 1 : 10

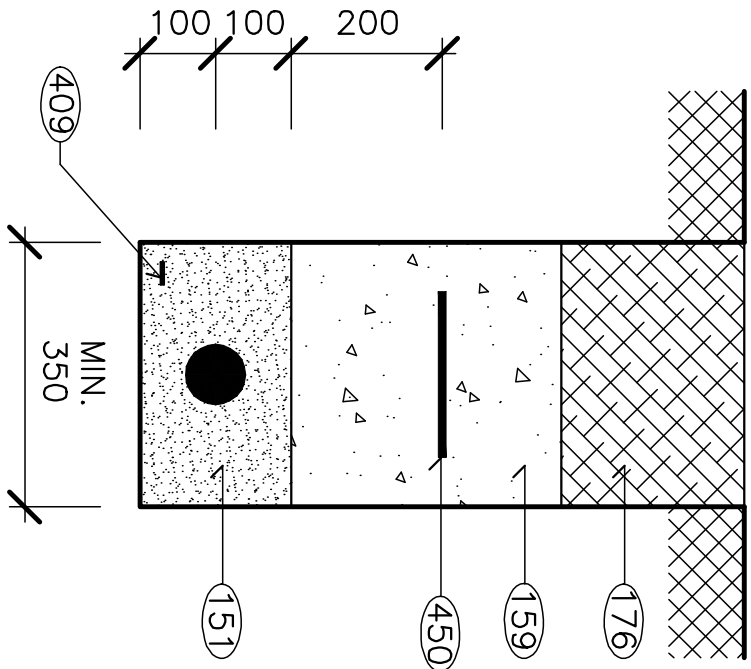

POZOR

- KABEL PŘÍPOJKY V SOUBĚHU
S KANALIZAČNÍM POTRUBÍM
MUSÍ BÝT ULOŽEN V MINIMÁLNÍ
VZDÁLENOSTI:
- VODOROVNĚ 500 mm
 - SVISLĚ 300 mm
- S VODOVODNÍM POTRUBÍM
VZDÁLENOSTI:
- VODOROVNĚ 400 mm
 - SVISLĚ 400 mm

LEGENDA

- 151 PÍSKOVÝ OBSYP
159 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP (V KOMUNIKACI ŠP–ZRNA DO 30mm)
176 OBNOVA POVrchU
409 ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4mm
450 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

POZNÁMKA

PODKLADEM PRO PROJEKTOVOU ČINNOST BYLA PŮVODNÍ REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE STROJNÍ ČÁSTI.
PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ČINNOSTI NUTNO OVĚŘIT TVAROVÉ A VÝŠKOVÉ
ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ NAVRHOVANÝCH KONSTRUKCÍ, OVĚŘIT NIVELETY
A POLOHU STÁVAJÍCÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ A POSODIT NAVRŽENÉ VÝŠKOVÉ
ÚROVNĚ NOVÝCH SPOJOVACÍCH POTRUBÍ VČETNĚ NAVRŽENÝCH PROFILŮ A
SITUAČNÍHO UMÍSTĚNÍ.

AKCE:			DATUM:	09/2018	PARÉ Č.:
INTENZIFIKACE ČOV ČERVENÁ ŘEČICE			MĚŘÍTKO:	-	
			FORMÁT:	2 xA4	
			Č.VÝKRESU:	D.1.6.3	
			INVESTOR: MĚSTO ČERVENÁ ŘEČICE		
ODP.PROJEKT:	PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	VÝKRES:		
J. POLÁČEK	MELICHAR	Ing. DVOŘÁK			
			VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELŮ		