
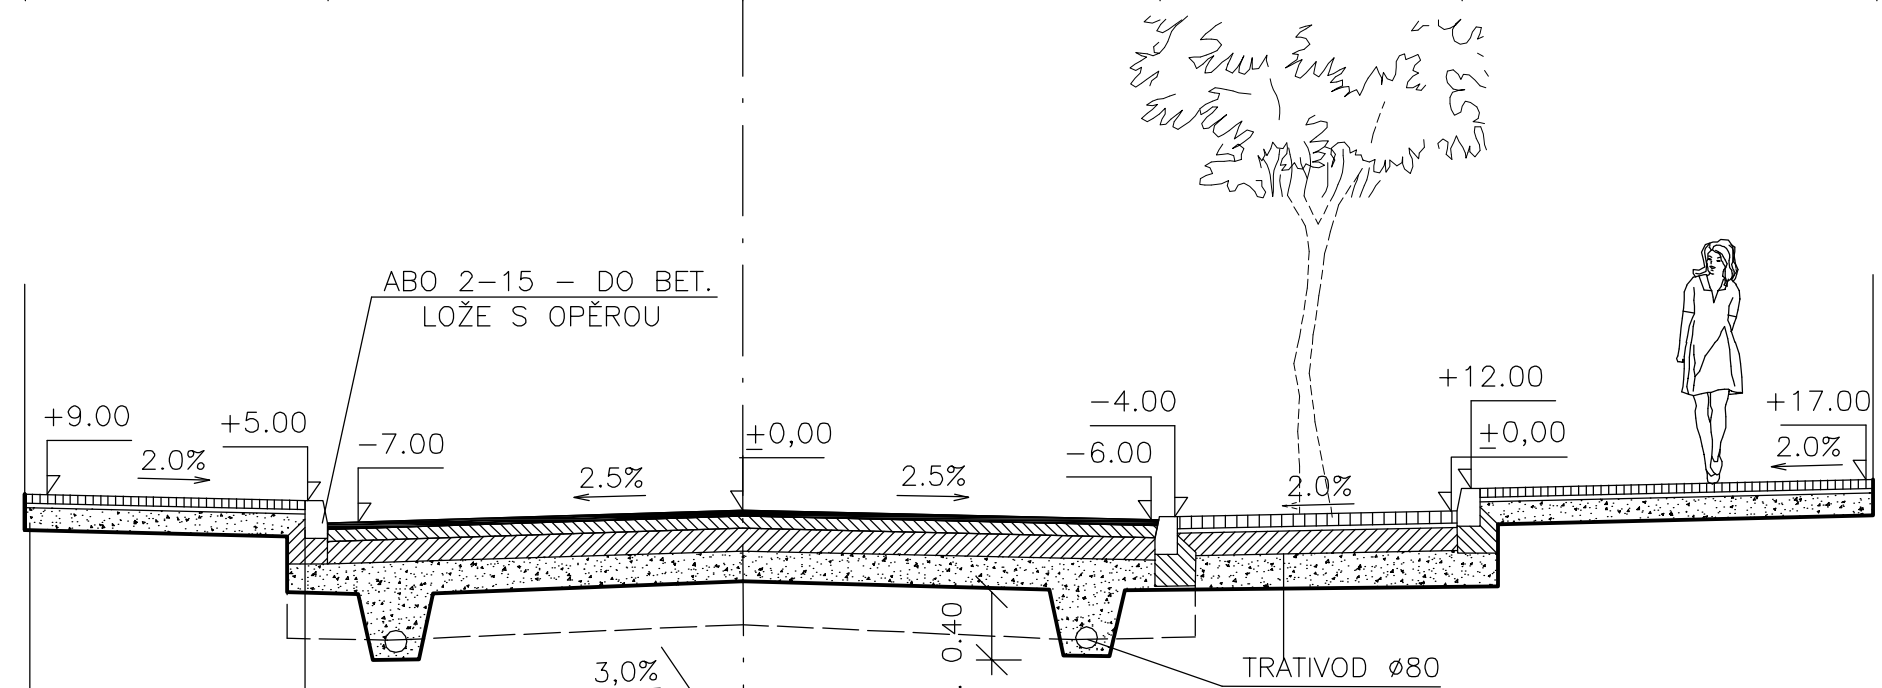


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULICE NAD ŽELIVKOU



M 1:50

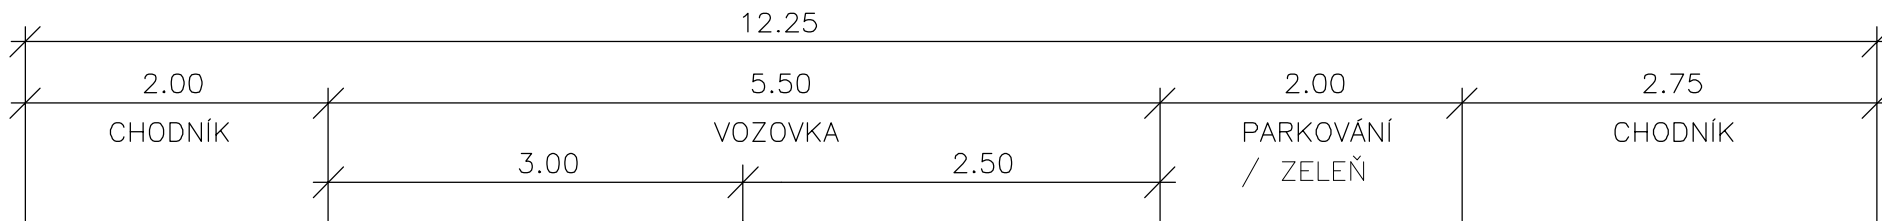

VOZOVKA:				PARKOVÁNÍ:			
ASF. BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	40 mm	BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131,1	80 mm
SPOJ. POSTŘÍK	PS EK		— mm	LOŽE	L	ČSN 736131,1	40 mm
ASF. BETON	ACL 16	ČSN EN 13108-1	60 mm	SMĚS STM. CEM. SC 3/4	ČSN 736125	150 mm	
INFILTR. POSTŘÍK	PI EK		— mm	ŠTĚRKODRŤ	ŠD A	ČSN 736126	200 mm
CELKEM			450 mm	CELKEM			470 mm
CHODNÍK:				VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY DO HL. 30cm			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131,1	60 mm	ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL			
LOŽE	L	ČSN 736131,1	30 mm	+GEOTEXTILIE 300gr/m2			
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	ČSN 736126	150 mm				
CELKEM			240 mm				


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULICE NAD ŽELIVKOU

M 1:50

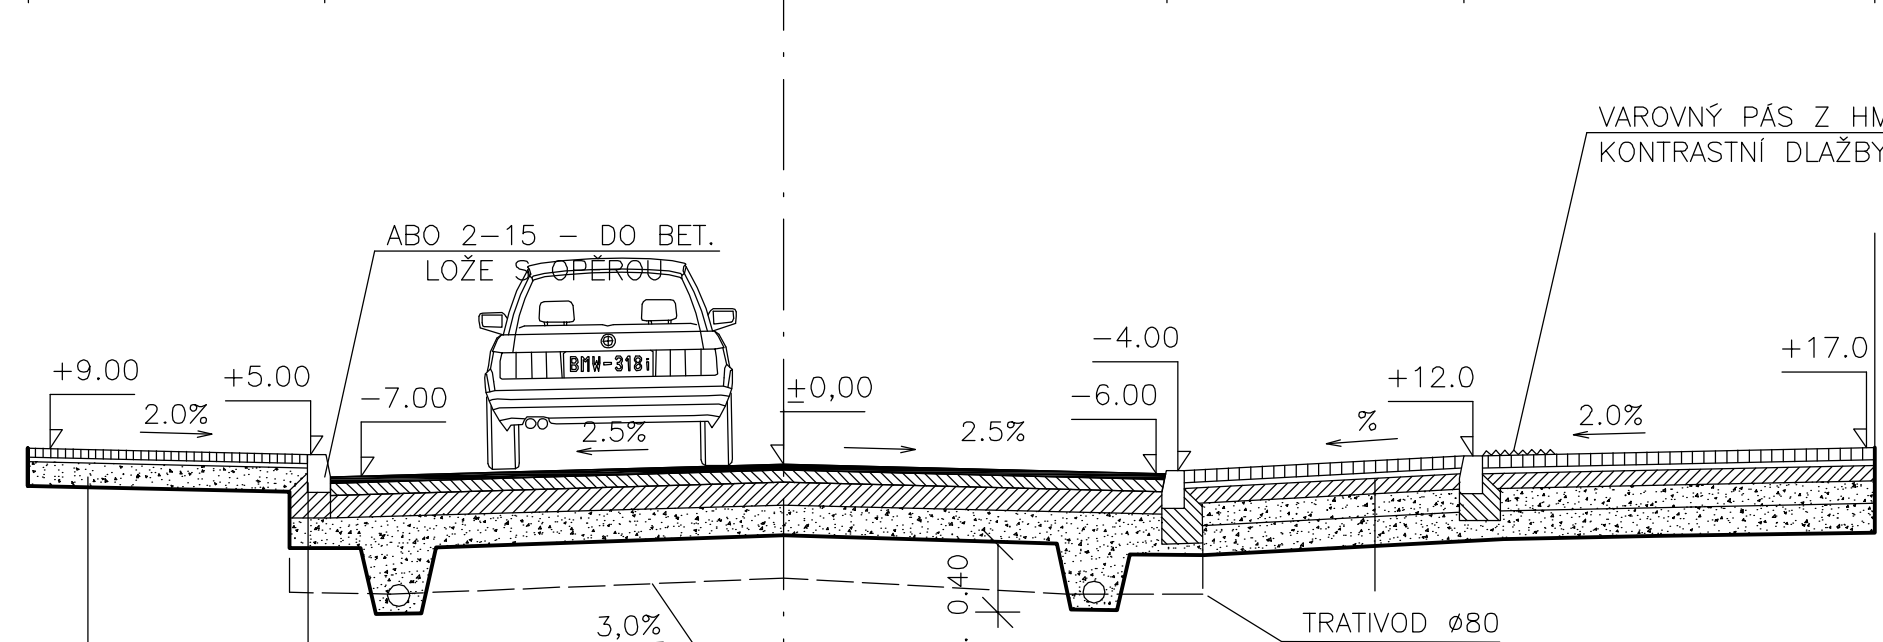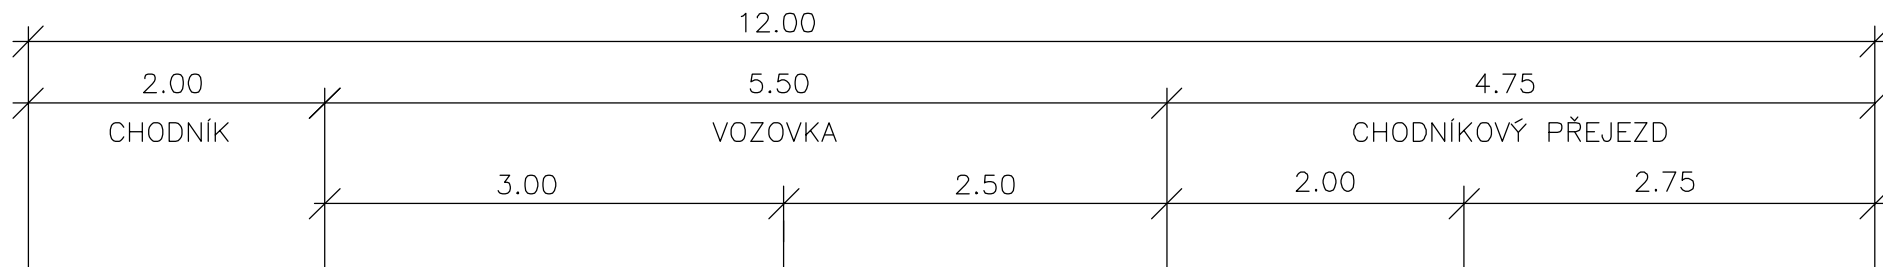


VOZOVKA:				VJEZD/CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD:			
ASF. BETON	ACO 11	ČSN EN 13108-1	40 mm	BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131,1	80 mm
SPOJ. POSTŘÍK	PS EK		— mm	LOŽE	L	ČSN 736131,1	40 mm
ASF. BETON	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	70 mm	SMĚS STM. CEM. SC 3/4	ČSN 736125	150 mm	
INFILTR. POSTŘÍK	PI EK		— mm	ŠTĚRKODRŤ	ŠD A	ČSN 736126	200 mm
CELKEM			460 mm	CELKEM			370 mm
CHODNÍK:				VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY DO HL. 30cm			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	ČSN 736131,1	60 mm	ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL			
LOŽE	L	ČSN 736131,1	30 mm	+GEOTEXTILIE 300gr/m2			
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	ČSN 736126	150 mm				
CELKEM			240 mm				


SCHEMA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

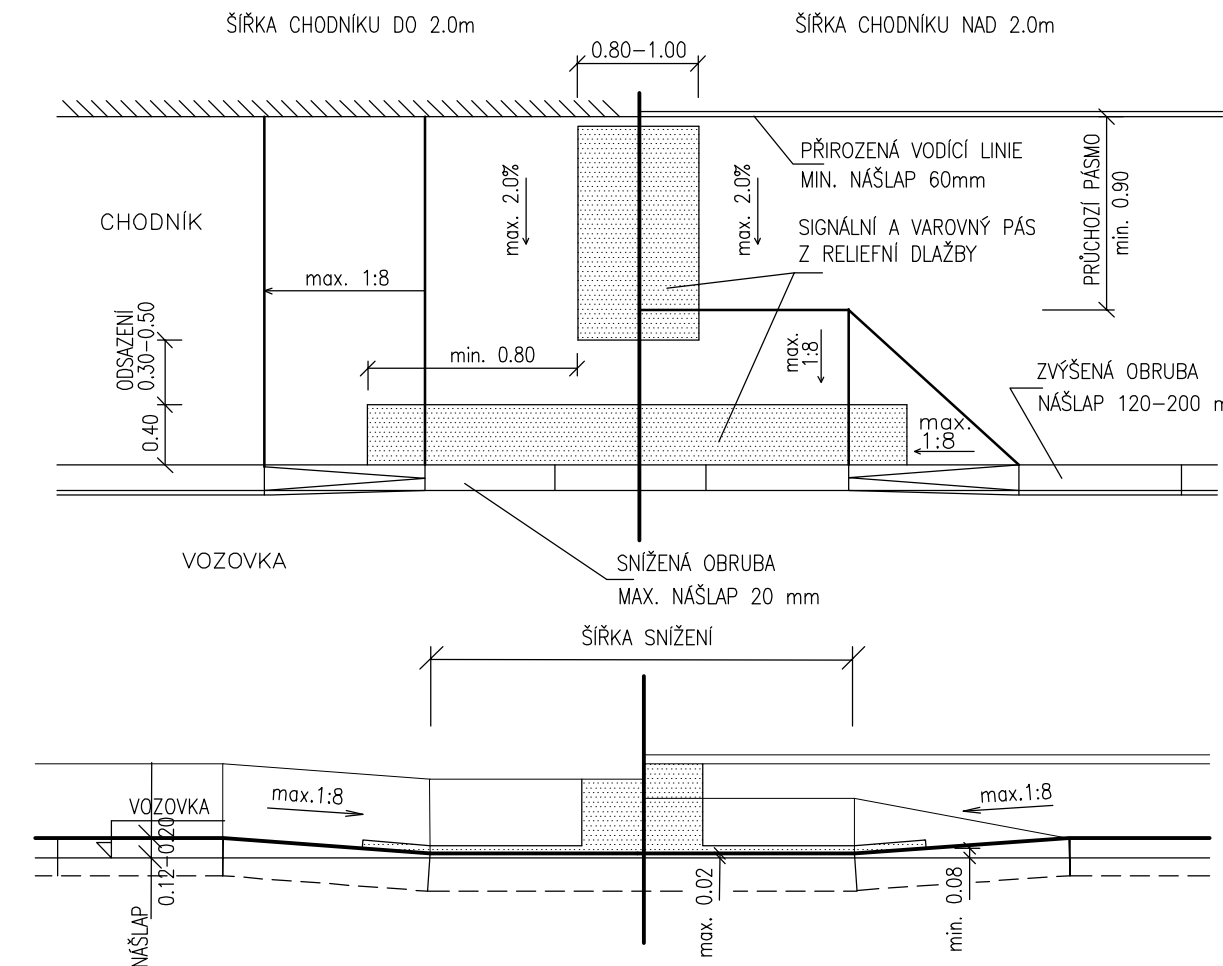

SCHEMA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ NA NÁROŽÍ

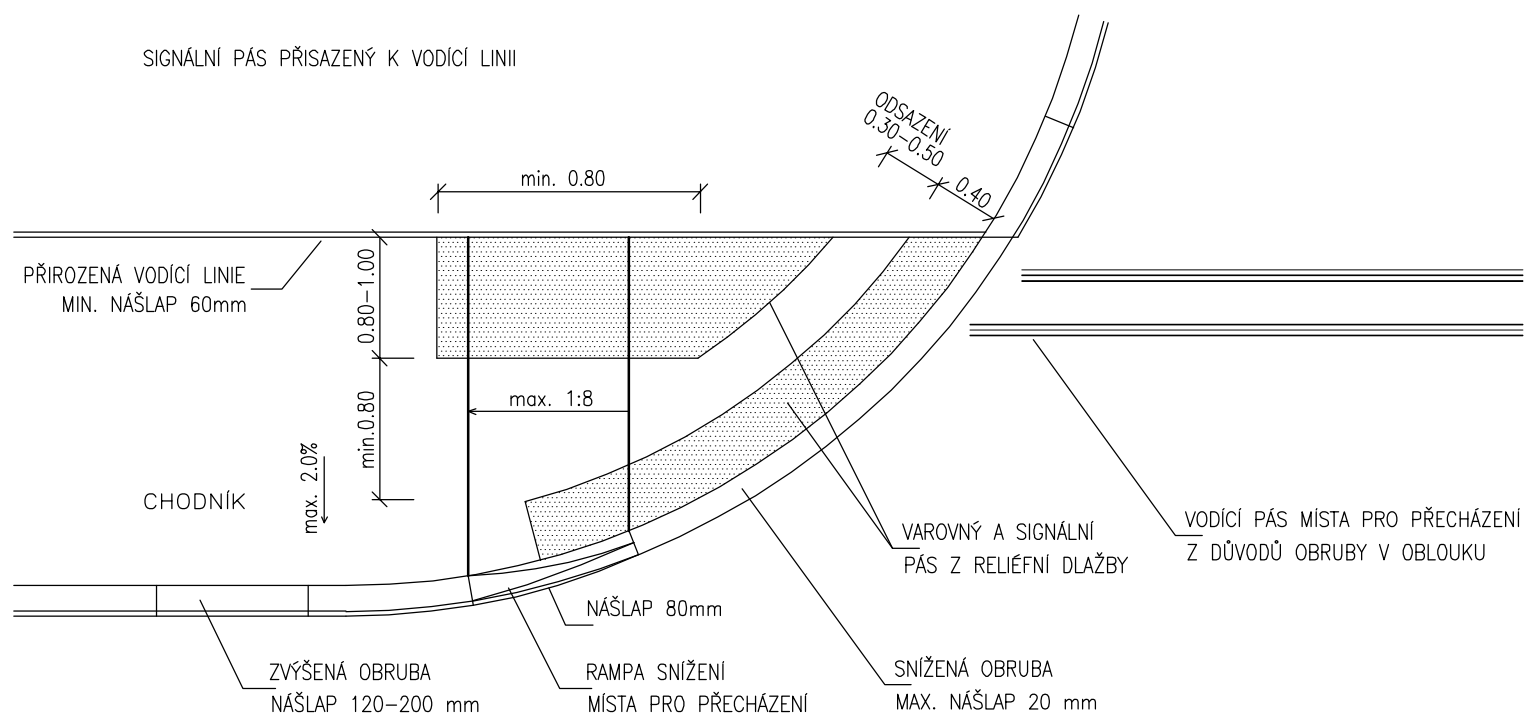

SCHEMA BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY - PŘECHOD PRO CHODCE

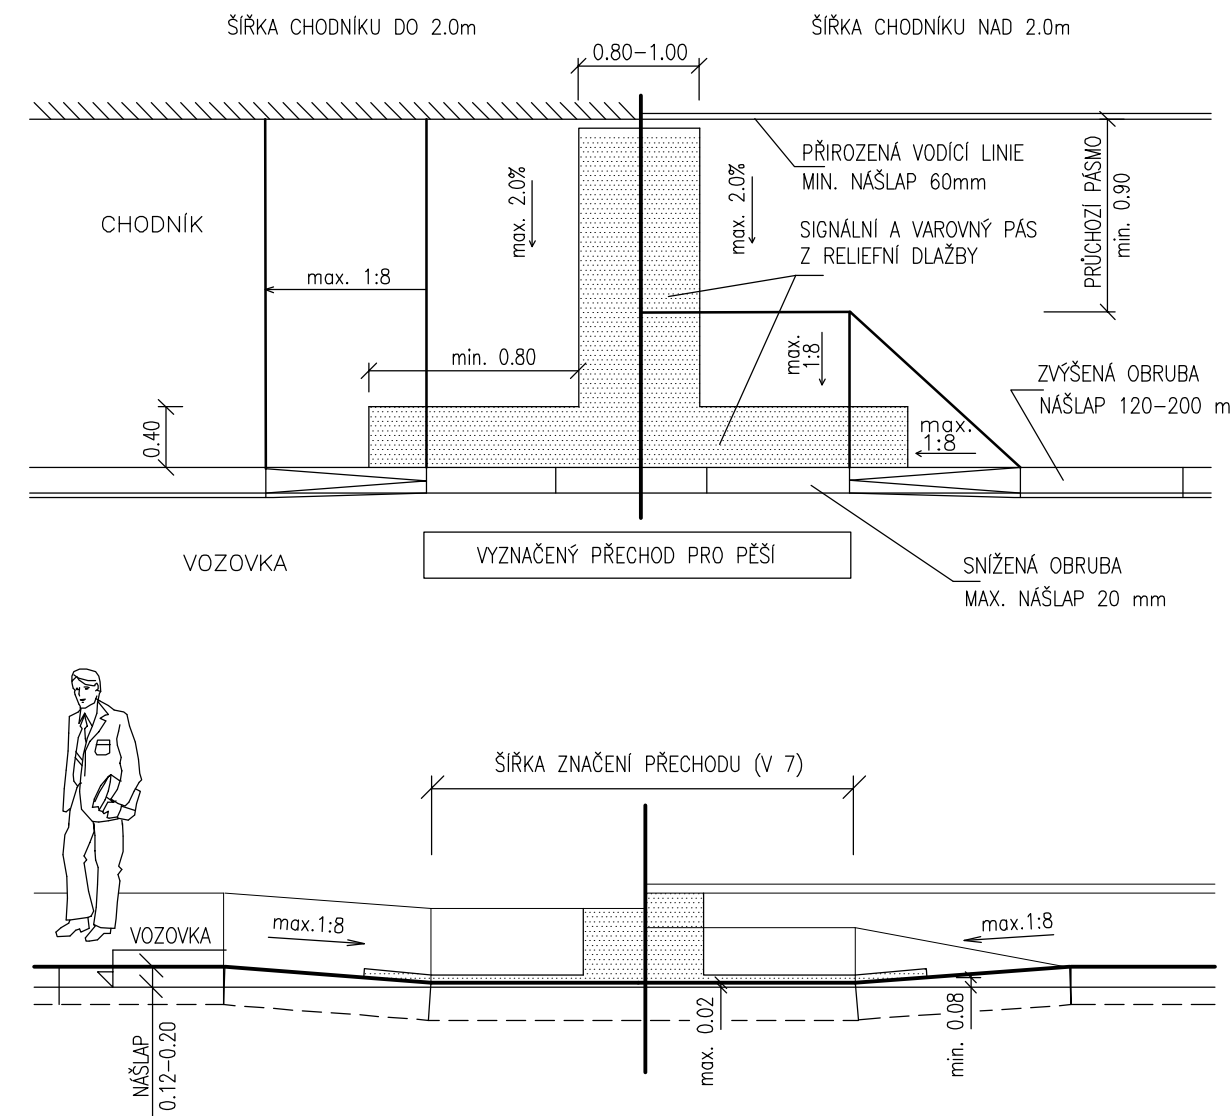

INVESTOR	HL.M. PRAHA OTV MHMP	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		
MÍSTO STAVBY	PRAHA — NEBUŠICE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL		STAVBA č. 0204 TV NEBUŠICE ETAPA 0004 - KOMUNIKACE II NAD ŽELIVKOU		
NÁZEV AKCE				
SO 100 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		STUPEŇ DOKUMENTACE	DZS	
		DATUM	10/2016	
		MĚŘITKO	1 : 50	
NÁZEV OBJEKTU		POČET FORMÁTŮ	5 x A4	
NÁZEV PŘÍLOHY		ČÍSLO ZAKÁZKY		
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO PŘÍLOHY
			C.1.	3.