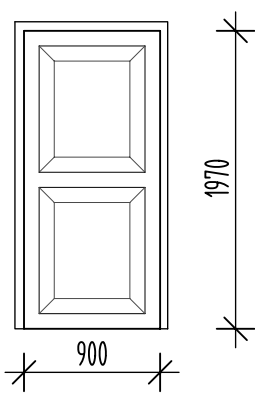
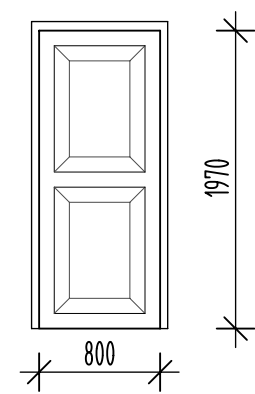


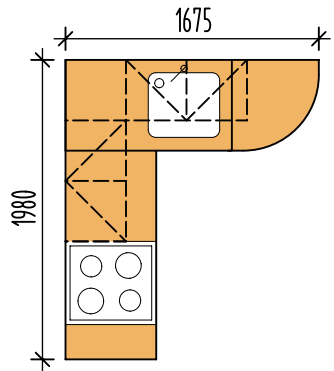


VÝPIS DŘEVĚNÝCH VÝROBKŮ - VNITŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - PROTIPOŽÁRNÍ

| ČÍSLO | SCHEMA | POPIS | KS |
|--|---|--|-----------------|
| TP1 |  | <p>VNITŘNÍ DVEŘE 900*1970 ,PROTIPOŽÁRNÍ PO 30 MIN DŘEVĚNÉ, DÝHOVANÉ KAZETOVÉ</p> <p>PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM</p> <p>OSAZENÉ DO OCEL.PROTIPOŽ.LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR 1*ZÁKLAD, 2* SYNTETICKÝ NÁTĚR , POLOMAT BAR. ŠEDÉ RAL.</p> <p>(BARVA UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)</p> <p>POŽÁRNÍ POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ V PBŘ</p> <p>1.NP - 4 KS (2P A 2L)</p> <p>2.NP - 4 KS (2P A 2L)</p> <p>3.NP - 2 KS (1P A 1L)</p> | 10 KS (5P A 5L) |
| TP2 |  | <p>VNITŘNÍ DVEŘE 800*1970 ,PROTIPOŽÁRNÍ PO 30 MIN DŘEVĚNÉ, DÝHOVANÉ KAZETOVÉ</p> <p>PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, KOMPLETIZOVANÉ S FAB ZÁMKEM</p> <p>OSAZENÉ DO OCEL.PROTIPOŽ.LISOVANÝCH ZÁRUBNÍ SILNOVRSTVÝ KRYCÍ NÁTĚR 1*ZÁKLAD, 2* SYNTETICKÝ NÁTĚR , POLOMAT BAR. ŠEDÉ RAL.</p> <p>(BARVA UPŘESNĚNA V PRŮBĚHU STAVBY)</p> <p>POŽÁRNÍ POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ V PBŘ</p> <p>1.NP - 2 KS (2P)</p> | 2 KS - 2P |
| TP3 |  | <p>PROTIPOŽÁRNÍ SKLÁDACÍ SCHODY DO PŮDNIHO PROSTORU, S POŽ. ODOLNOSTÍ 30 MIN , HLINÍKOVÉ O SVĚTLOSTI OTVORU 1100 MM, Š 700 NA 2600 MM S HORNÍM ZATEPLENÝM , PROTIPRAŠNÝM POKLOPEM</p>  | |
| TIK |  | <p>KUCHYŇSKÁ LINKA KOMPLETIZOVANÁ S EL.SPORÁKEM SAMOSTATNĚ STOJÍCÍM STANDARTNÍ PŘEVEDENÍ</p> <p>2.NP - 1P,1L</p> <p>3.NP - 1P,1L</p> | 4 KS |
| STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU | | | 3 |