


VZOROVÝ ŘEZ 7 = ŘEZ 64 km 1.60000

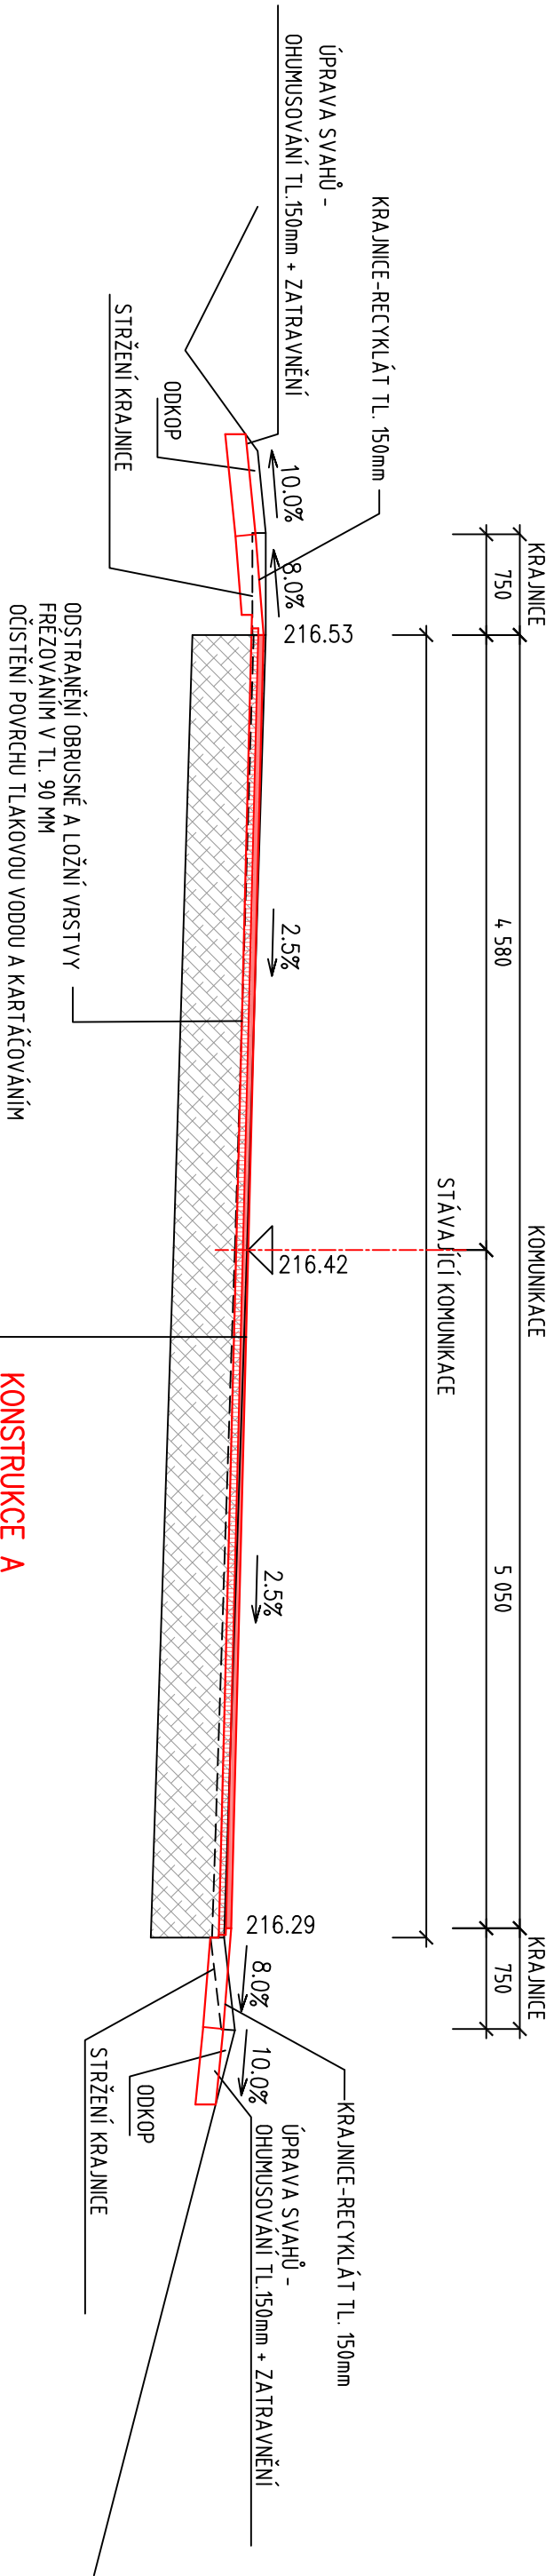

KONSTRUKCE A

- OBRUSNÁ VRSTVA SMA11+ TL. 40 mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,40kg/m<sup>2</sup>; ČSN 736129
- LOŽNÍ VRSTVA ACL 16S TL.50mm, ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
- V RÁMCI VRSTVY BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ A PŘÍČNĚHO SKLONU
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS-EP 0,60kg/m<sup>2</sup>; ČSN 736129
- ODFÉZOVANÝ A OČISTĚNÝ POVRCH

ROZSAH ÚPRAV: KM 1,53200 - KÚ KM 1,63003

III/0555 PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA				KOPIE:
UMÍSTĚNÍ: PŘEROV, UL. 9. KVĚTNA				
STAVEBNÍK: SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, p.o., LIPENSKÁ 120, 772 11 OLOMOUČ				
PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/1a, 750 02 PŘEROV				
STUPEŇ PD:	ZAKÁZKA:	DATUM:		
DSP+DPS	024 - 2015	LEDEN 2016		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	ZPRACOVAL:		
Ing. Jan Široký	Ing. Jan Široký	Ing. Lenka Horáková		
SO 101 - KOMUNIKACE				SVAZEK: C/101
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 7, km 1.60000				VÝKRES: 009