


Vyztužení rohu rohovým profilem s integrovanou sířovinou

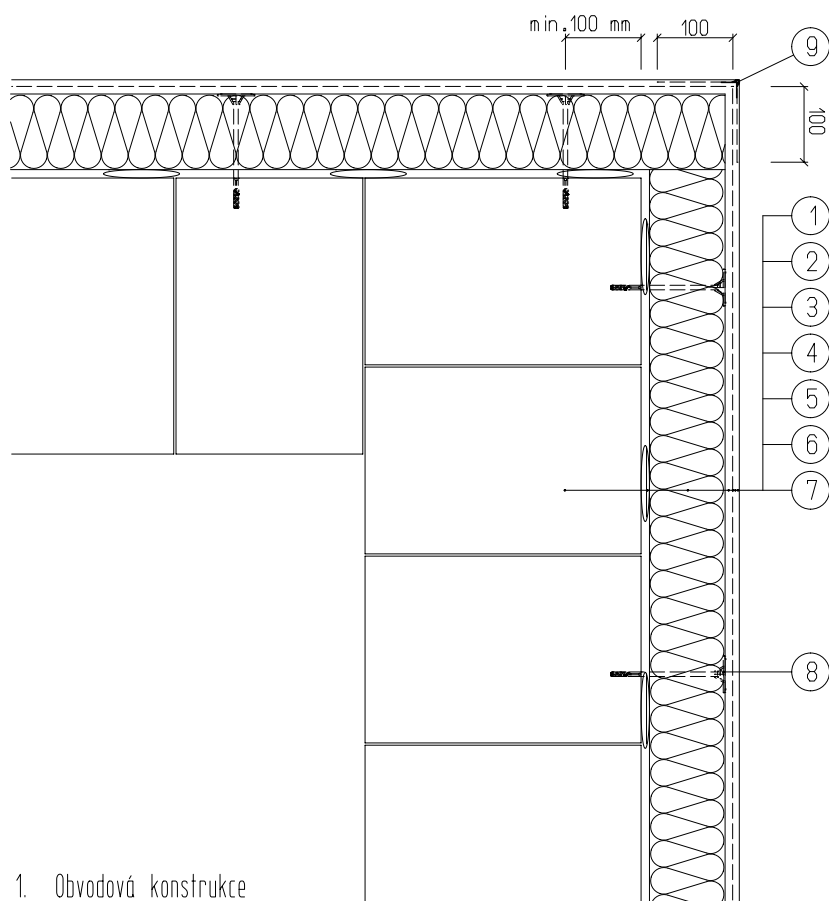

1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel
3. Tepelná izolace
4. Stěrkový tmel
5. Skleněná sířovina
6. Podkladní nátěr
7. Tenkovrstvá omítka
8. Taliřřová hmořřdinka - s systéřmovou zátřkou
9. Rohový profil s integrovanou skleněnou sířovinou 100 x 100 mm

Poznámka : Prováděni ETICS je závazně upraveno řeskou technickou normou řSN 73 29 01
Prováděni vnějšřich tepelně izolačních kompozitních systémů - platnou od 1.dubna 2005