


PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM M 1:50

PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM (1-1') M 1 : 50

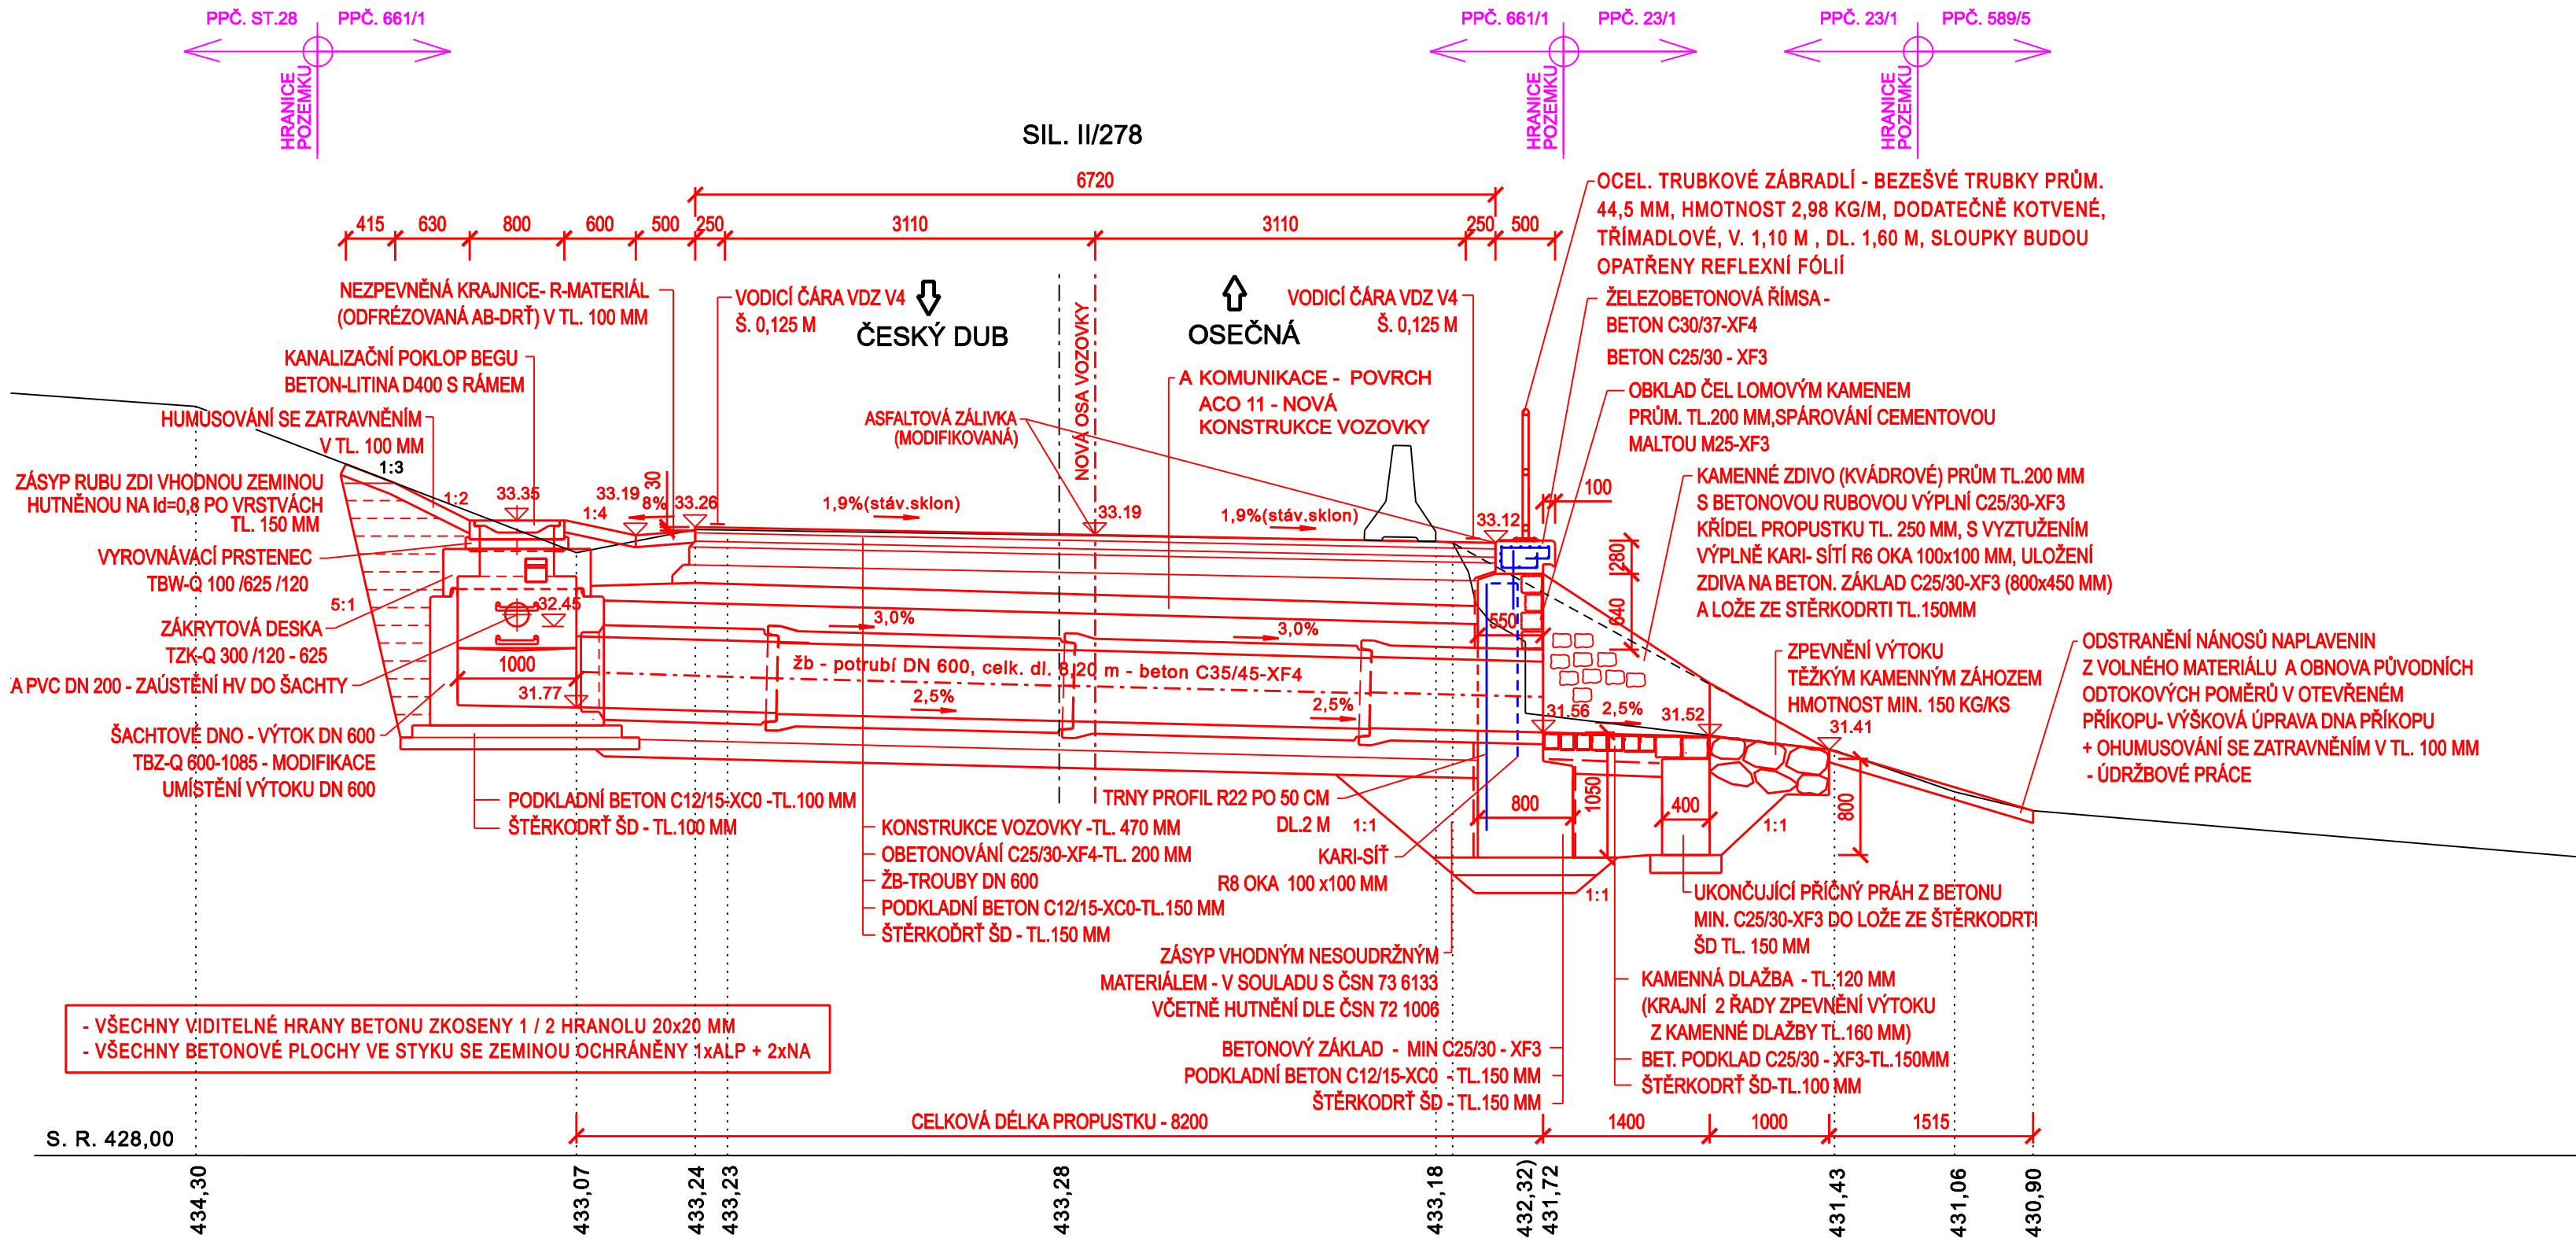



A KOMUNIKACE - POVRCH ACO 11 - NOVÁ KONSTRUKCE VOZOVKY
ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 ČSN EN 13108-1 TL.50MM
POSTRIK SPOJOVACÍ ASF. EMULZÍ PSE 0,25 KG/M2 ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON - LOŽNÍ VRSTVA ACO 11 ČSN EN 13108-1 TL.70MM
POSTRIK SPOJOVACÍ ASF. EMULZÍ PSE 0,35 KG/M2 ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON - PODKLADNÍ VRSTVA ACP 16+ ČSN EN 13108-1 TL.50MM
ŠTERKODRŤ ŠD, FR. 0-32 MM ČSN EN 13285 TL.150MM
ŠTERKODRŤ ŠD, FR. 0-63 MM ČSN EN 13285 TL.150MM
FRÉZOVÁNÍ AB-KRYTÍ TL.470MM
CELKEM
(E def,2 NA ZEMNÍ PLÁNI 45 MPa, Edef,2 NA OCHR. VRSTVĚ PO POKLÁDCE 70MPa)

B KOMUNIKACE - POVRCH ACO 11 - OBNOVA KRYTÍ VOZOVKY - POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY KRYTÍ + FRÉZOVÁNÍ KRYTÍ
ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 ČSN EN 13108-1 TL.50MM
POSTRIK SPOJOVACÍ ASF. EMULZÍ PSE 0,40 KG/M2 ČSN 73 6129
FRÉZOVÁNÍ AB-KRYTÍ VČETNĚ OČISTĚNÍ KRYTÍ CELKEM TL.50MM TL.50MM

PRO POTŘEBY STAVBY NEBYL PROVEDEN GEOLOGICKÝ PRŮZKUM. NA ZÁKLADĚ PROHLÍDKY LOKALITY STAVBY A STAVEBNĚ TECHNICKÉHO STAVU VOZOVKY NA TYPY PORUCH KRYTÍ ATD. JE NAVRŽENA KONSTRUKCE NOVÉ VOZOVKY S PŘEDPOKLADEM MIN.HODNOTY MODULU PŘETVÁRNOSTI Edef,2 = 45 MPa NA SIL. ZEMNÍ PLÁNI. PO POKLÁDCE VÝŠE UVEDENÉ OCHRANNÉ VRSTVY KONSTRUKCE VOZOVKY JE STANOVENA HODNOTA Edef,2 NA 70 MPa. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEÚNOSNÉ SILNIČNÍ PLÁNĚ BUDE PŘISTOUPENO K ÚPRAVĚ AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍHO TĚLESA - VÝMĚNA ZEMINY ,SANACE ZEMIN APOD.- DLE ROZHODNUTÍ TDI

TVAR A VÝZTUŽ ŘÍMS M 1:10

- U VÝZTUŽENÍ ŘÍMS - JMENOVITÉ KRYTÍ 50 MM, MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 MM

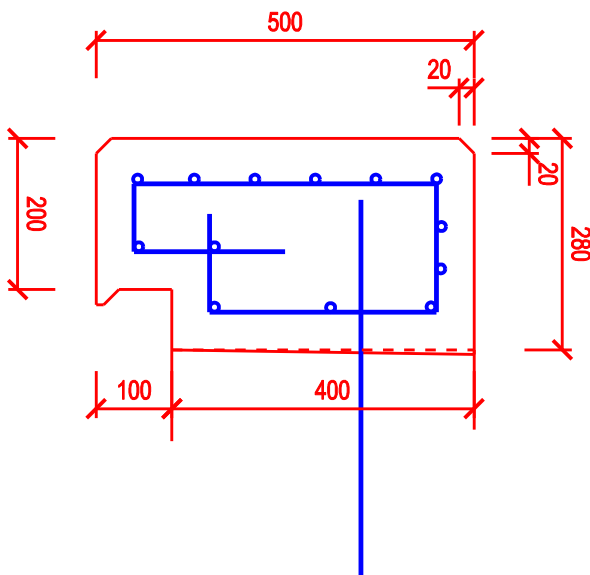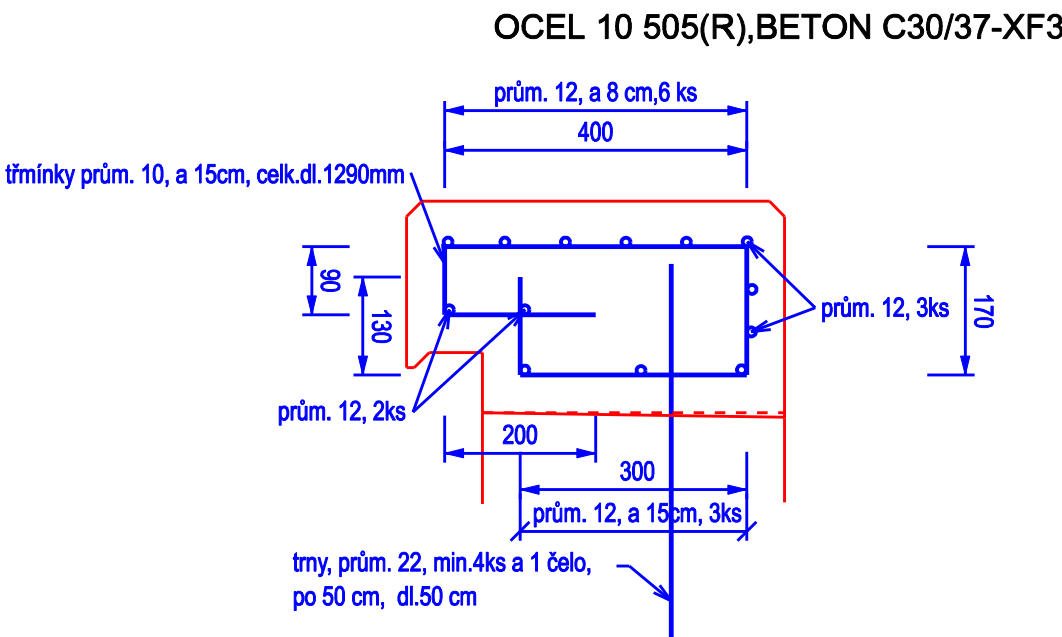

HRANY:

ŠEDÁ, ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ STAV
ČERVENÁ - NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
MODRÁ - ÚDRŽBOVÉ PRÁCE
FIALOVÁ - HRANICE POZEMKŮ KN

POZNÁMKY:

- kótováno v mm
- výškový systém B.p.v.

ING. DANIEL JÍRA projektování dopravních staveb Budovatelů 3151/28, 466 01 Jablonec n.N. IČ: 03279782, tel: 604 475 510	Vypracoval :	ING. D.JÍRA		Objednavatel :	
	Odpovědný projektant :	ING. D.JÍRA		Krajská správa silnic Libereckého kraje , příspěvková organizace	
	Technická kontrola :	ING. J. MADĚROVÁ TUČKOVÁ		České Mládeže 632/32 , 460 06 , Liberec VI	
Název akce:				Zakázka č. :	16/008 Datum : 06/2016
SILNICE II/278 KOTEL - HAVÁRIE PROPUSTKU				Stupeň :	PDPS Počet formátů : 3 x A4
				Měřítko :	1 : 50
Název přílohy:				Číslo přílohy:	C.4
PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM					