


SITUACE STAVBY
PŮDORYS M 1:100

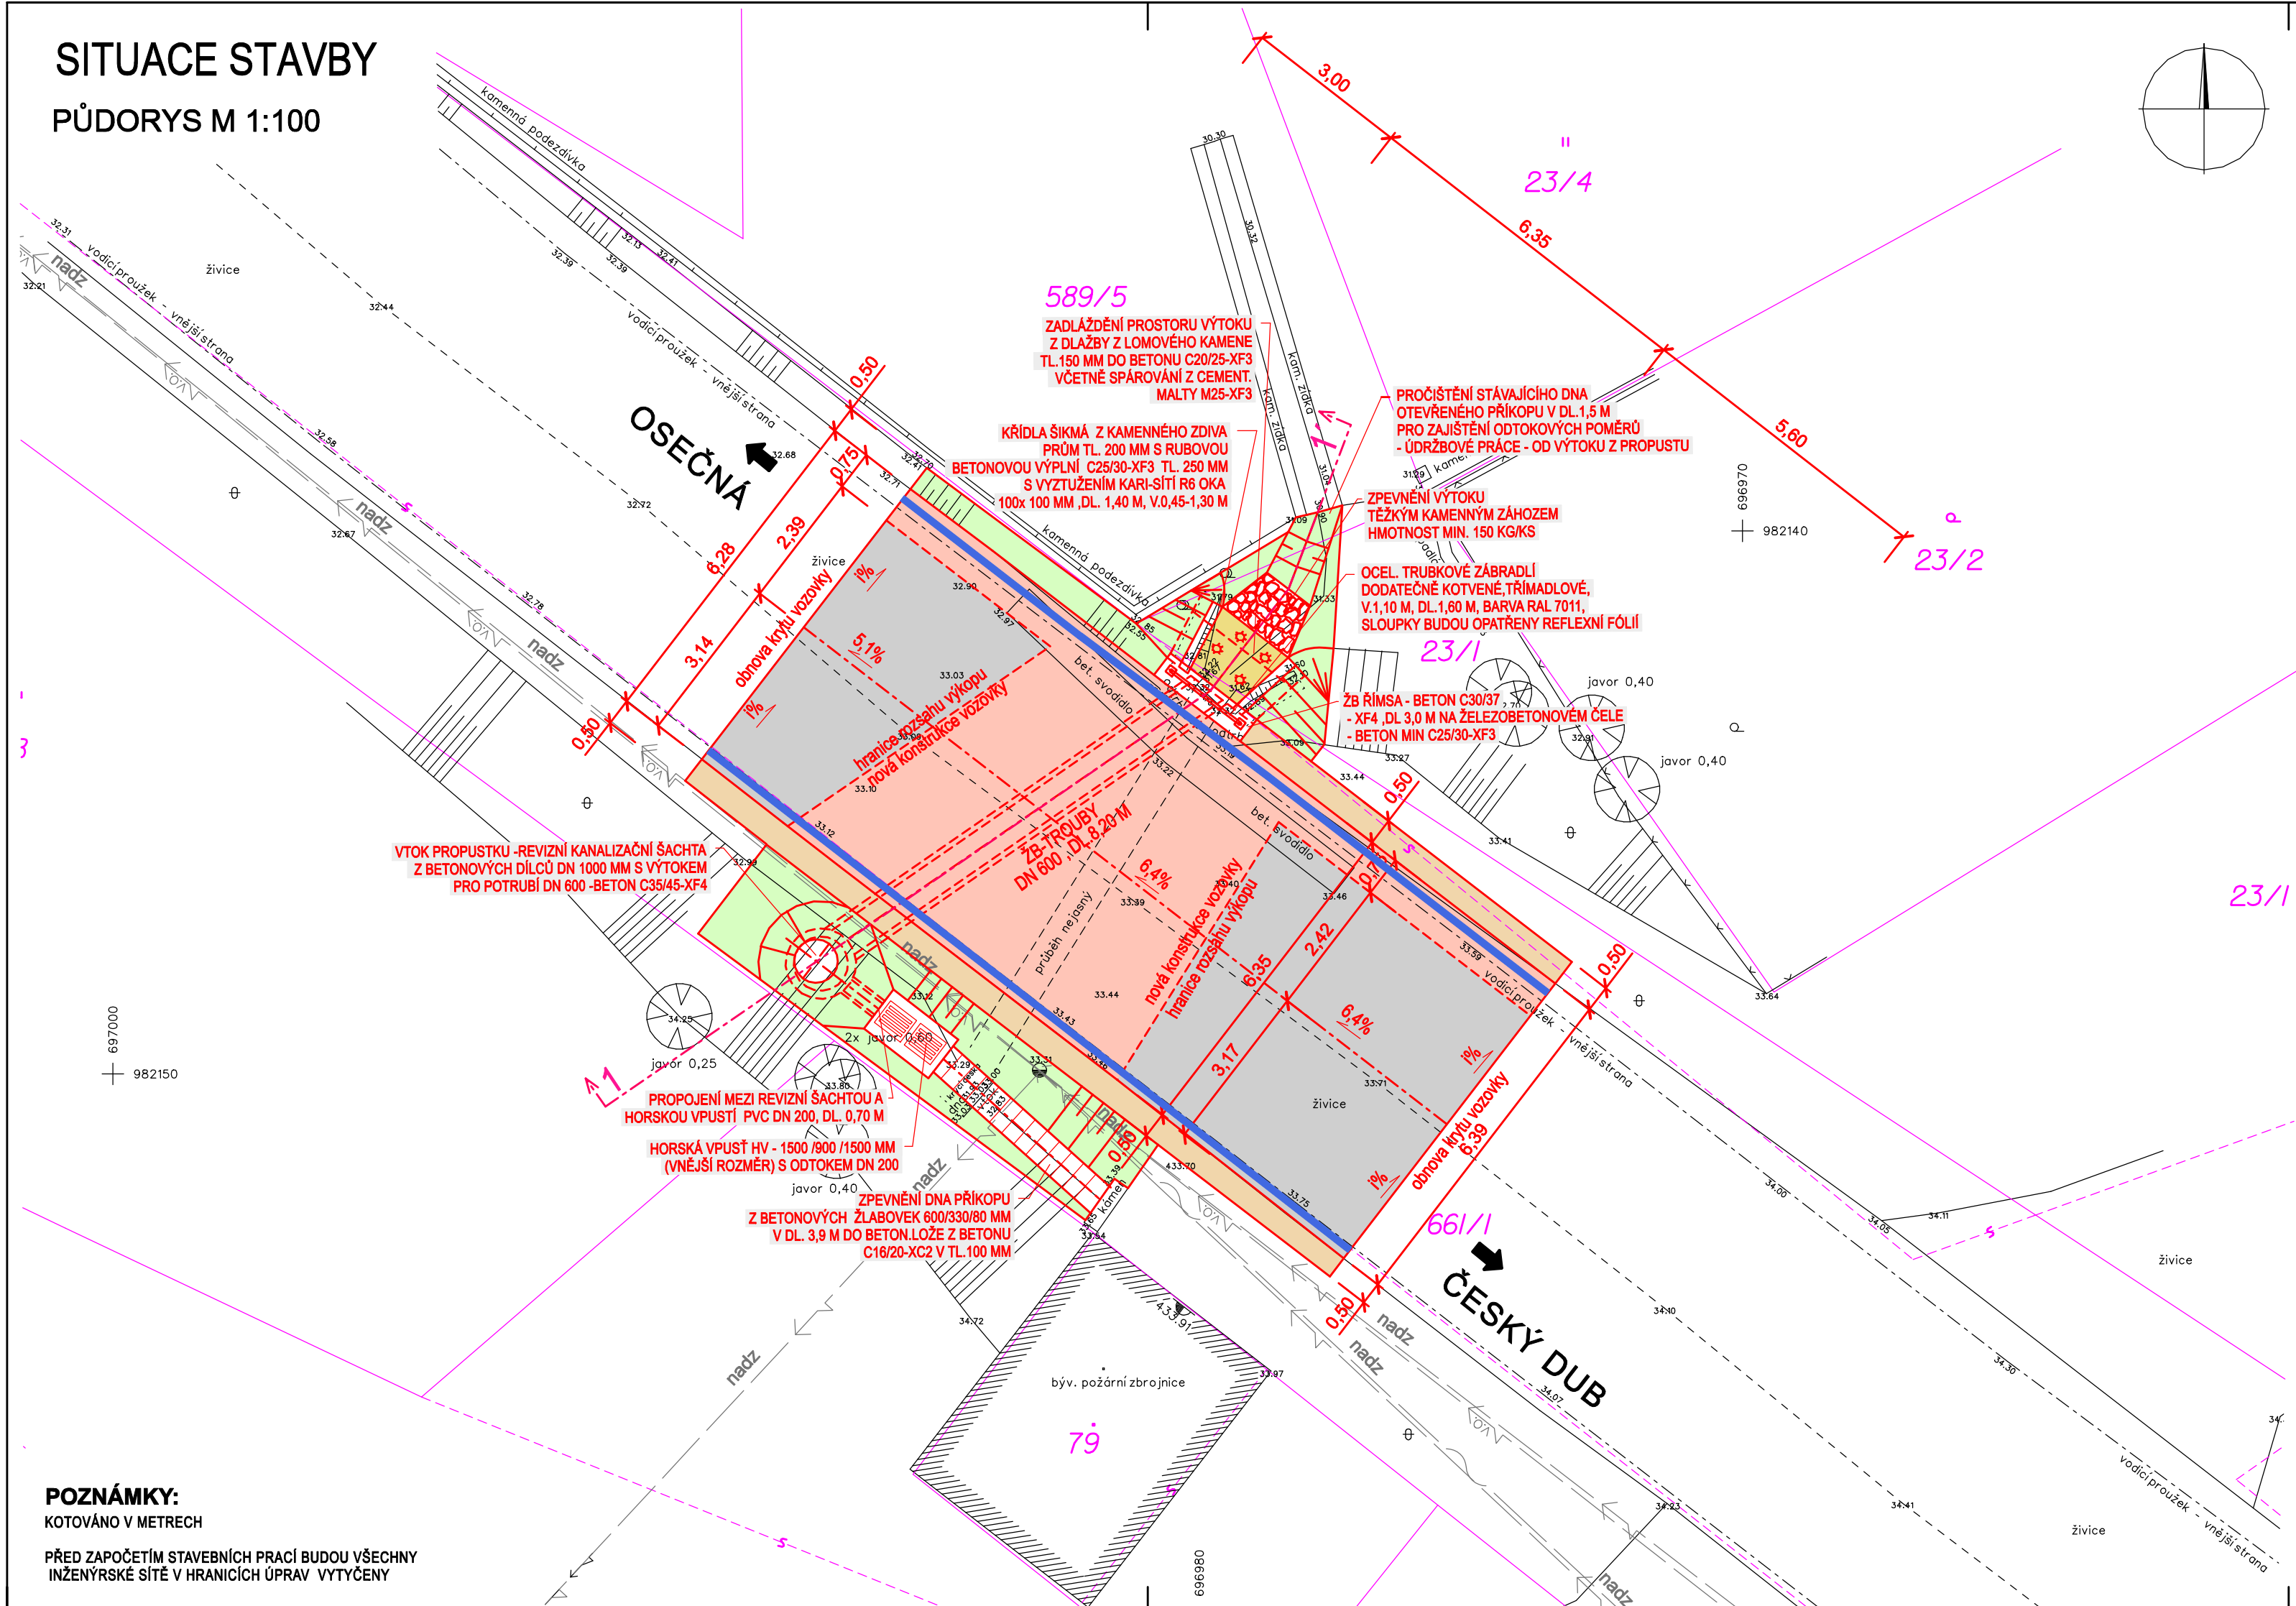

LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE:

- KOMUNIKACE - NOVÁ KONSTRUKCE**
- NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE S KRYTEM Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11 (V ÚSEKU OPRAVY SILNIČNÍHO PROPUSTKU - VÝKOP PRO KONSTRUKCI A ČELO PROPUSTKU)
- KOMUNIKACE - OBNOVA KRYTU VOZOVKY**
- FRÉZOVÁNÍ AB- KRYTU A POKLÁDKA NOVÉ OBRUSNÉ VRSTVY KRYTU ACO 11
- KOMUNIKACE - PROPUSTEK - NOVÁ KONSTRUKCE**
- ZPEVNĚNÍ PROSTORU VÝTOKU PROPUSTKU Z DLAŽBY KAMENNÉ TL.120/160 MM DO PODKLADNÍ VRSTVY Z BETONU C20/25-XF3
- KOMUNIKACE - NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE**
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - KRYT ZE STĚRKODRTI ŠD V TL. 100 MM
- ZELEŇ, ZATRAVNĚNÍ**
- NEZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY V TL. 100 MM A NÁSLEDNĚ ZATRAVNĚNÝ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- nadz NADZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE
- opt NADZEMNÍ VEDENÍ METAL. SDĚL. KABELU- CETIN
- nadz NADZEMNÍ VEDENÍ V.O. - MĚSTO OSEČNÁ

HRANY:

- ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ STAV
- ČERVENÁ - NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY
- FIALOVÁ - HRANICE POZEMKŮ - KATASTR NEMOVITOSTÍ
- TMAVÉ MODRÁ - NAVRŽENÉ VDZ - V4 ŠÍŘKA 125 MM

POZNÁMKY:
KOTOVÁNO V METRECH

PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V HRANICÍCH ÚPRAV VYTÝČENY

ING. DANIEL JÍRA projektování dopravních staveb Budovatelů 3151/28, 466 01 Jablonec n.N. IČ: 03279782, tel: 604 475 510	Vypracoval :	ING. D.JÍRA	Objednavatel :			
	Odpovědný projektant :	ING. D.JÍRA	Krajská správa silnic Libereckého kraje , příspěvková organizace			
	Technická kontrola :	ING. J. MADĚROVÁ TUČKOVÁ	České Mládeže 632/32, 460 06 , Liberec VI			
Název akce:			Zakázka č. :	16/008	Datum :	06/2016
SILNICE II/278 KOTEL - HAVÁRIE PROPUSTKU			Stupeň :	PDPS	Počet formátů :	3 x A4
			Měřítko :	1 : 100		Číslo paré :
			Číslo přílohy:		C.2	
Název přílohy:			SITUACE STAVBY - PŮDORYS			