




DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

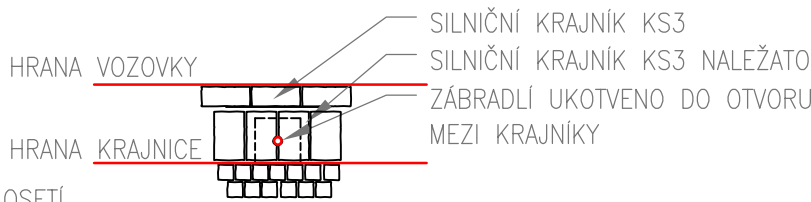

POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO

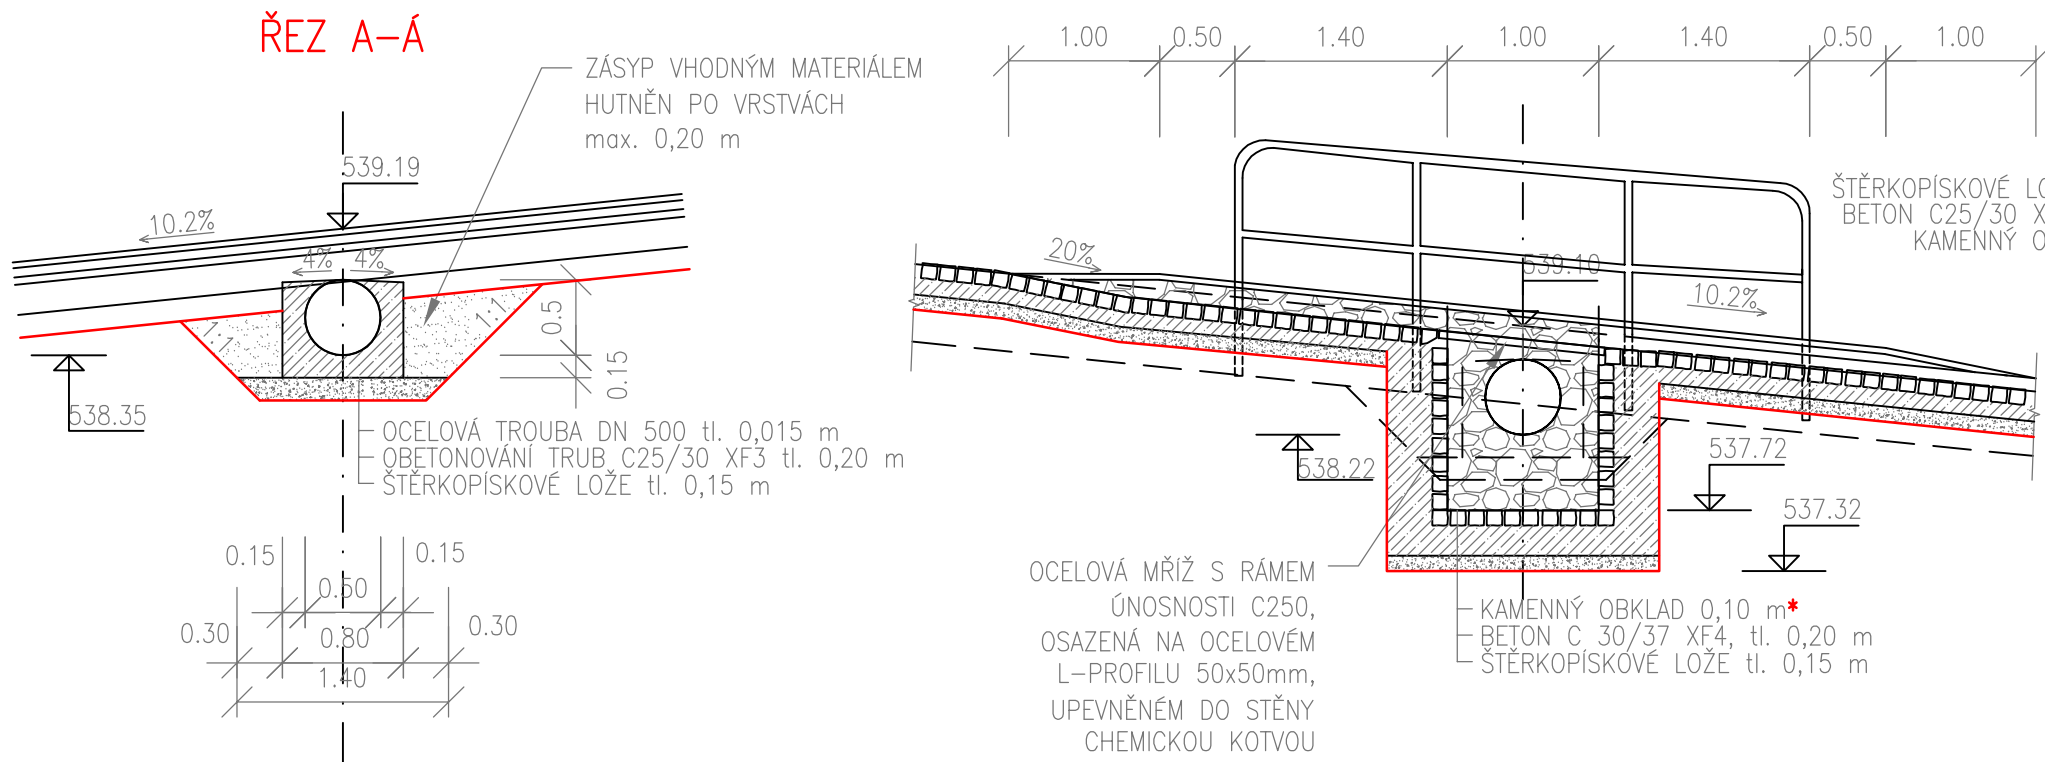

POHLED NA VTOKOVÉ ČELO

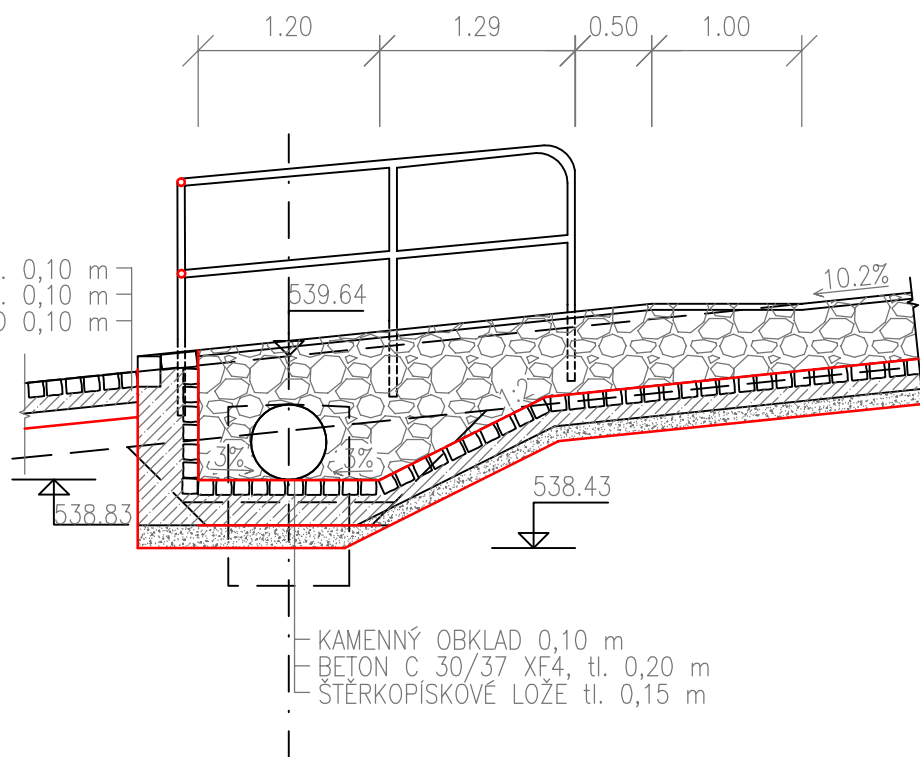

1	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-EP	0,8 kg/m ²	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	
KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm		

POZNÁMKA:

*OBKLAD VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE DODATEČNĚ DOZDĚN ŘÁDKOVÝM ZDIVEM Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. V PŘÍPADĚ VÝŠKY NAD 0.80m, BUDE OBKLAD KOTVEN POMOCÍ KOTEV Ø10 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI VLEPOVANÝCH DO VRTŮ.

SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4

Investor:	Mandatář:
 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2	 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	14 099 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Martin TESLEVIČ
241096753, pdr@pontex.cz		241096731, mte@pontex.cz	



Objednatel:	KSSLK p.o.	Obec:	Javorník	Kraj:	Liberecký
Akce:	Silnice III/03520 Dlouhý Most - Javorník, km 0,00 - 1,47	Datum:	02/2016	Stupeň:	DSP+PDPS
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava:	Č. přílohy		
Objekt:	S0102 - Sil. III/03520, úsek km 0,50 - 1,47				
Příloha:	PROPUSTEK V km 0,831				
					8.