
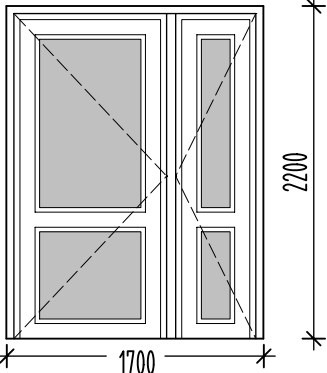







VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - FASÁDNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

ČÍSLO	SCHEMA	POPIS	KS
T1	 <p>950</p> <p>500</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,2 W/m2.K</p>	OKNO JEDNODILNÉ ,JEDNOKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH Z VNITŘNÍ STRANY A S FÓLIÍ ŠEDOU - Z VENKOVNÍ STRANY , KOMPLETIZOVANÉ ,VÝKLOPNÉ, ŽASKLENO IZOL. DVOJSKLEM DITHERM U 1,0, NEPRŮHLÉDNÉ JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET KERAMICKÝ OBKLAD, VENKOVNÍ PARAPET POZINK POPLASTOV. RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 950X500 mm STÁVAJÍCÍ OTVOR <u>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!</u>	17 KS - 1PP
T2	 <p>1700</p> <p>2200</p>	VSTUPNÍ DVEŘE ,VOUKŘÍDLÉ, Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ S PRERUŠ.TEP. MOSTEM, Z HNĚDOU FÓLIÍ DTO CO STÁVAJÍCÍ OKNA PROSKLENÉ - ČLENĚNÉ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ KOMPLETIZOVANÉ BEZPEČ. FAB ZÁMKEM ELEKTROZÁMEK NA ZVONKOVÉ TABLO A BYT.OVLADAČE OTVÍRAVÉ KŘÍDLO DVEŘÍ SVĚLÁ Š. 900 MM ROZMĚR V/Š - 2200X1700 mm <u>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!</u> <u>STÁVAJÍCÍ OTVOR</u> SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 2,3 W/m2.K	2 KS - 1NP
T3	 <p>1000</p> <p>600</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,2 W/m2.K</p>	OKNO JEDNODILNÉ ,JEDNOKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH Z VNITŘNÍ STRANY A S FÓLIÍ HNĚDOU IMITUJÍCÍ DŘEVO - -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. DVOJSKLEM DITHERM U 1,0, SNIŽENÉ OVLÁDÁNÍ VNITŘNÍ DĚLENÍ MEZISKELNÍ - DTO CO STÁVAJÍCÍ JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET Z KER.OBKL. , VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOVANÝ RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 600X1000 mm DODATEČNĚ VLOŽENÝ PŘEKLAD <u>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!</u>	3 KS - 2NP
T4	 <p>1450</p> <p>1400</p> <p>SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 1,2 W/m2.K</p>	OKNO JEDNODILNÉ ,DVOUKŘÍDLÉ Z PLASTOVÝCH RÁMŮ BÍLÝCH Z VNITŘNÍ STRANY A S FÓLIÍ HNĚDOU IMITUJÍCÍ DŘEVO - -DTO CO STÁVAJÍCÍ , KOMPLETIZOVANÉ ,OTVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. DVOJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V ROVNÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOV RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 1450X1400 mm DODATEČNĚ VLOŽENÝ PŘEKLAD <u>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!</u>	1 KS - 3NP
T5		STŘEŠNÍ VÝLEZ NEZATEPLENÝ S LEMOVÁNÍM PRO HLADKOU STŘEŠNÍ KRYTINU HLINÍKOVÝ RÁM , OTVÍRAVÉ SMĚREM VEN VELIKOST 45/61 CM	3 KS - STŘECHA
T6	 <p>1450</p> <p>650</p>	OKNO JEDNODILNÉ ,JEDNOKŘÍDLÉ , OBLOUKOVÉ Z DŘEVĚNÝCH RÁMŮ , KOMPLETIZOVANÉ VÝKLOPNÉ ZASKLENO IZOL. DVOJSKLEM DITHERM U 1,0 JEDNODUCHÉ V OBLOUKOVÉM OSTĚNÍ, VNITŘNÍ PARAPET DŘEVĚNÝ , VENKOVNÍ PARAPET POZINK PLECH POPLASTOVANÝ RŠ 400 MM ROZMĚR V/Š - 900X1500 mm STÁVAJÍCÍ OTVOR <u>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT !!</u>	
T7		STŘEŠNÍ OKNO - STANDART PLUS -S LEMOVÁNÍM, BEZÚDRŽBOVÉ S SPODNÍM OVLÁDÁNÍM PRO HLADKOU STŘEŠNÍ KRYTINU. S SPECIÁLNÍM TĚSNĚNÍM. SPODNÍ OVLÁDACÍ KLIKA. INTEGROVANÁ VENTILACE S FILTREM PROTI PRACHU A HMYZU. ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO Uw 1,1 KOMPLETIZOVANÉ INTERIEROVOU ROLETOU - SYSTÉMOVOU S VEDENÍM V DŘÁŽKÁCH SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ  LEMY TAKÉ PRO ŘADY OKEN !!!!	19 KS - STŘECHA
STAVBA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBYTNÉHO OBJEKTU č.p. 545 V POLANCE NAD ODROU			1