
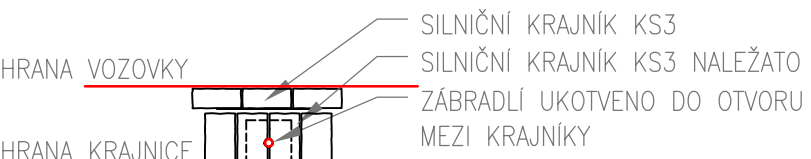



0.810140

DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

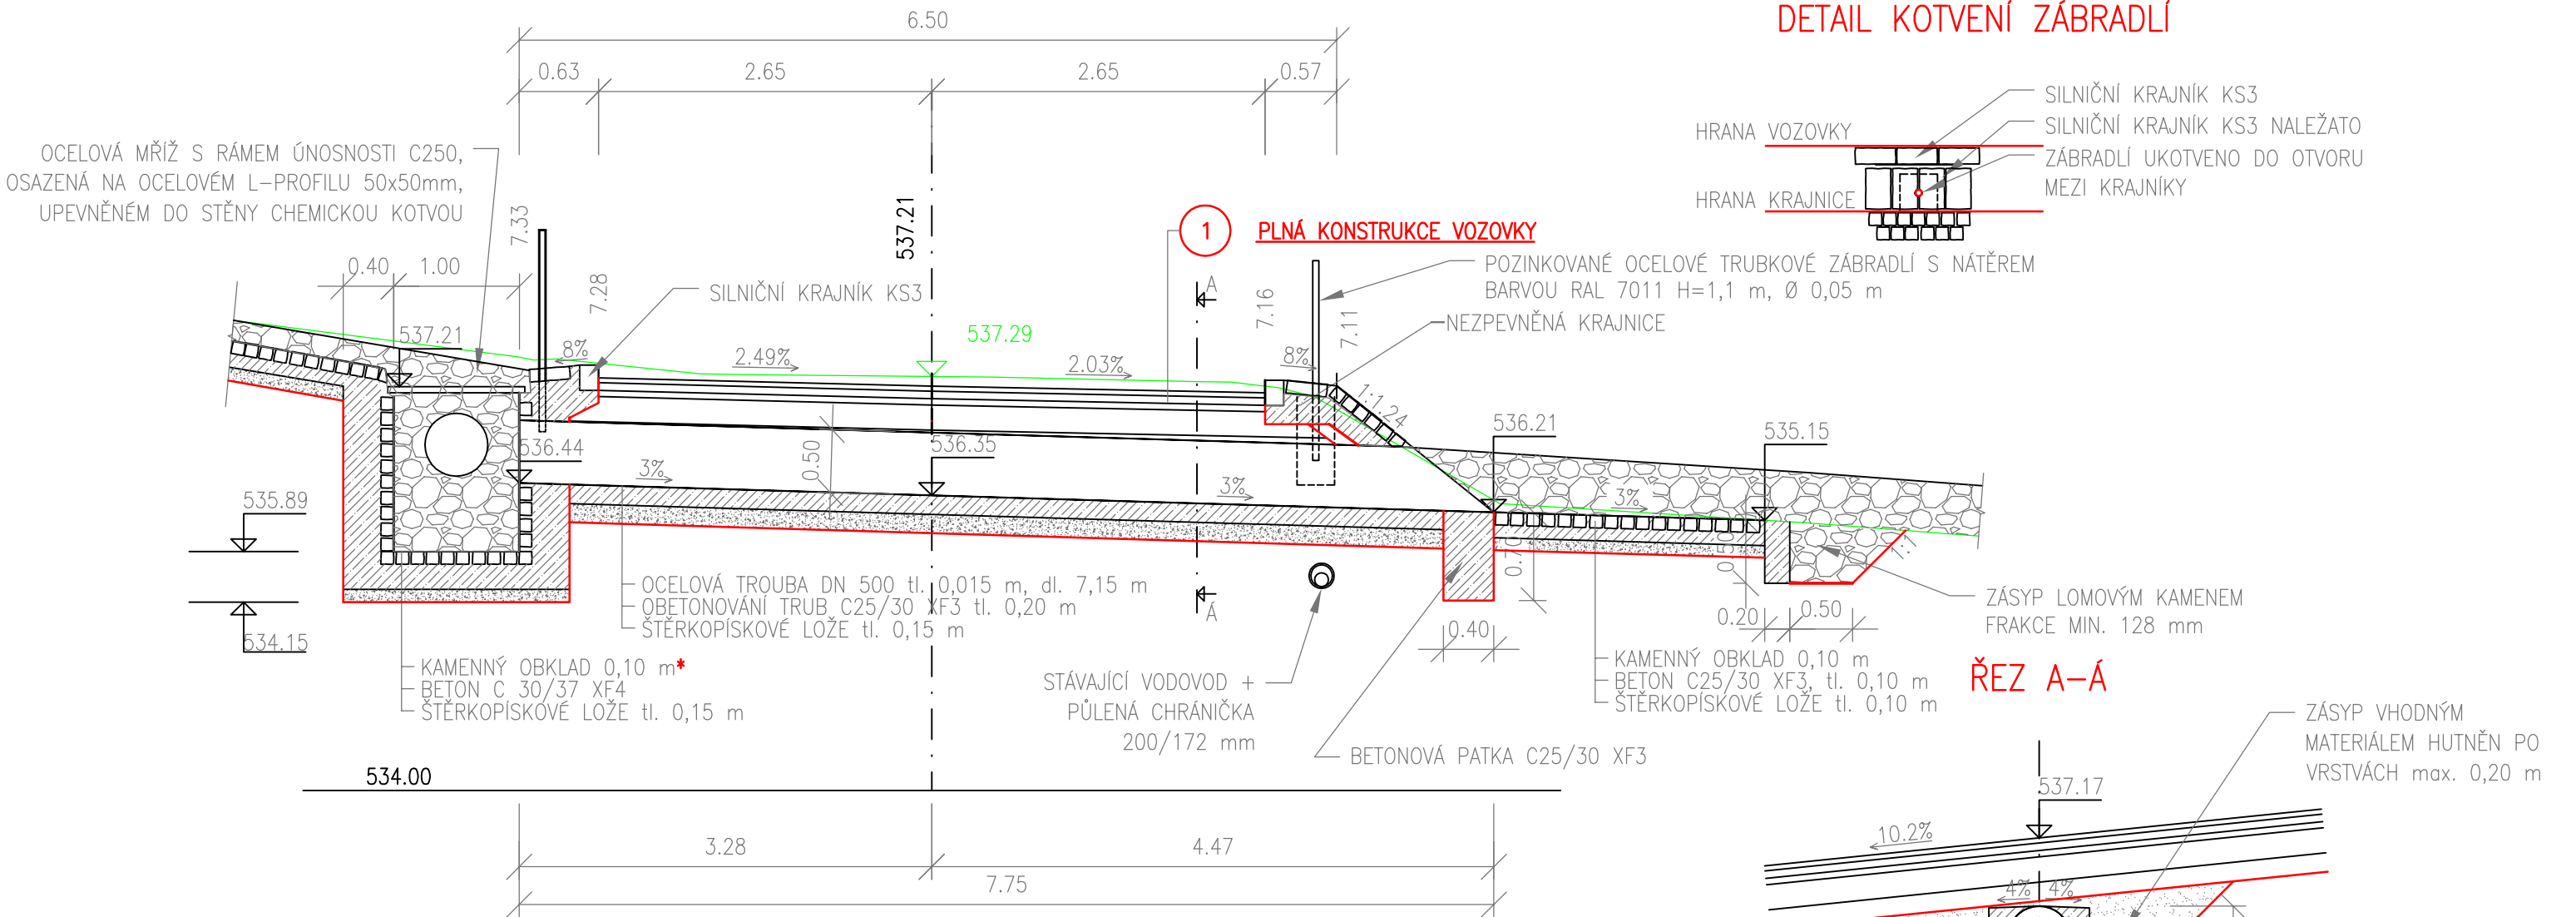


1 PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY


ŘEZ A-A

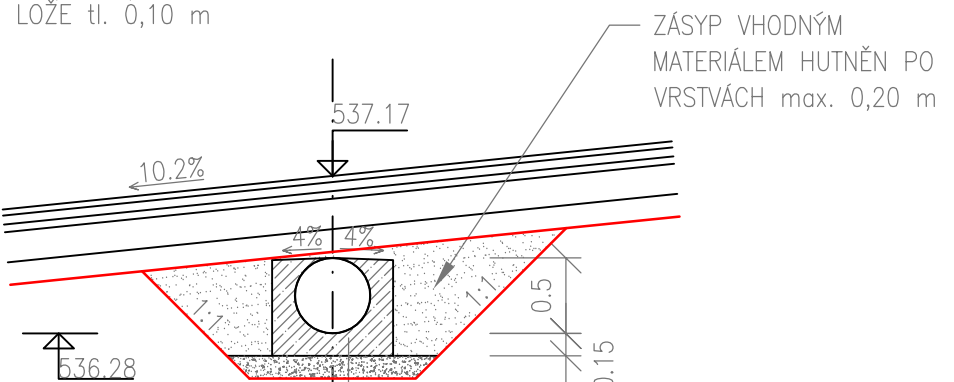

POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO

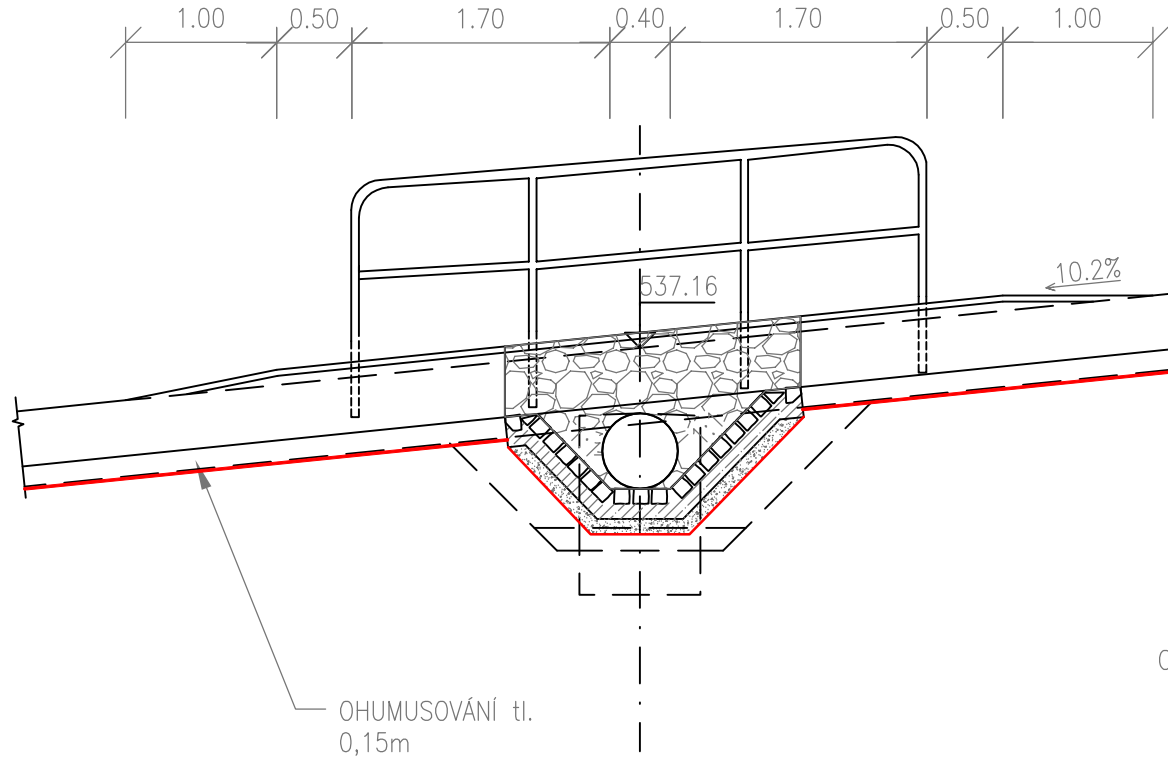

POHLED NA VTOKOVÉ ČELO

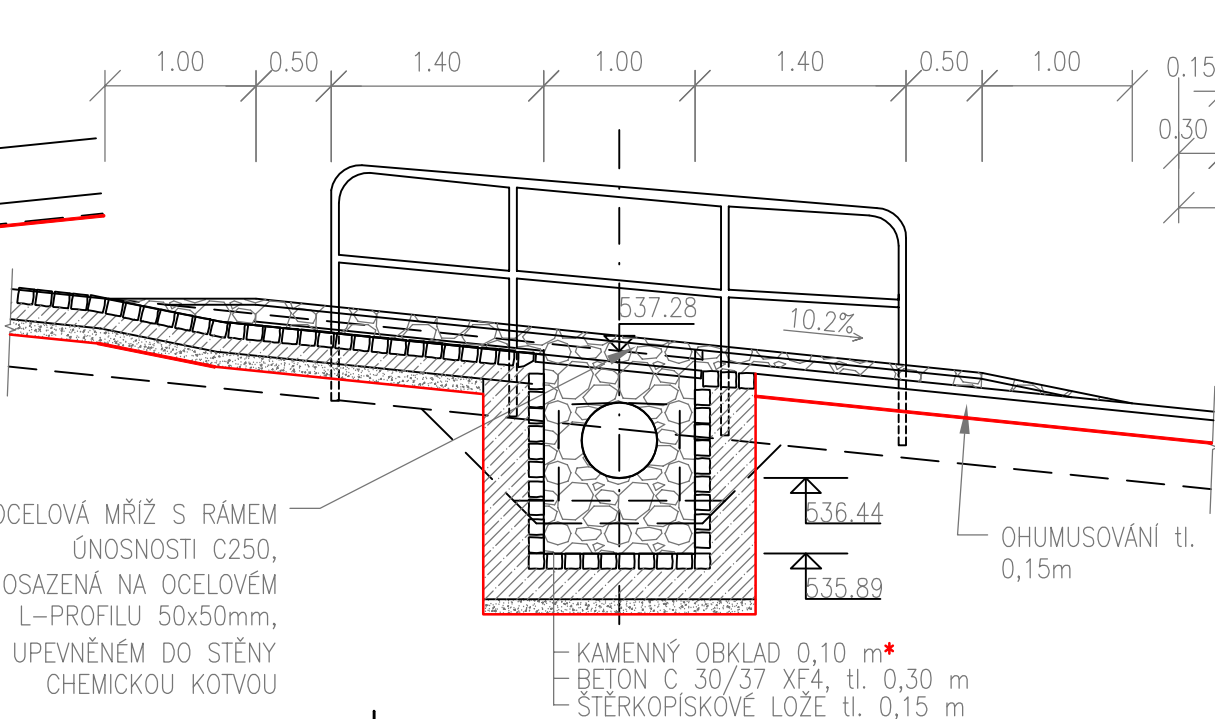

1	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY			
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m²	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-EP	0,8 kg/m²	ČSN 73 6129
	ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1
	ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD <sub>A</sub>	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm	

POZNÁMKA:  
\*OBKLAD VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE  
DODATEČNĚ DOZDĚN ŘÁDKOVÝM ZDÍVEM Z PŘÍRODNÍHO  
KAMENE. V PŘÍPADĚ VÝŠKY NAD 0.80m, BUDE OBKLAD  
KOTVEN POMOCÍ KOTEV Ø10 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI  
VLEPOVANÝCH DO VRTŮ.

SPÁRY BUDOU VYPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU  
SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4

Investor:

**Liberecký kraj**  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

Mandatář:

**KSSLK**  
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC  
LIBERECKÉHO KRAJE

**Krajská správa silnic  
Libereckého kraje,**  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém:	S-JTSK
Výškový systém:	Bpv
Číslo zakázky:	14 099 00
HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ 241096760, jca@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL 241096731, mno@pontex.cz
Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK 241096731, mno@pontex.cz
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV 241096753, pdr@pontex.cz
Vypracoval:	Martin TESLEVIČ 241096731, mte@pontex.cz

Praha 4, Bezová 1658, 147 14  
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:		KSSLK p.o.	Obec:	Javorník	Kraj:	Liberecký
Akce:	Silnice III/03520 Dlouhý Most – Javorník, km 0,00 – 1,47				Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST				02/2016	DSP+PDPS
Objekt:	S0102 – Sil. III/03520, úsek km 0,50 – 1,47				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PROPUSTEK V km 0,810					7.