



0.991888


DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

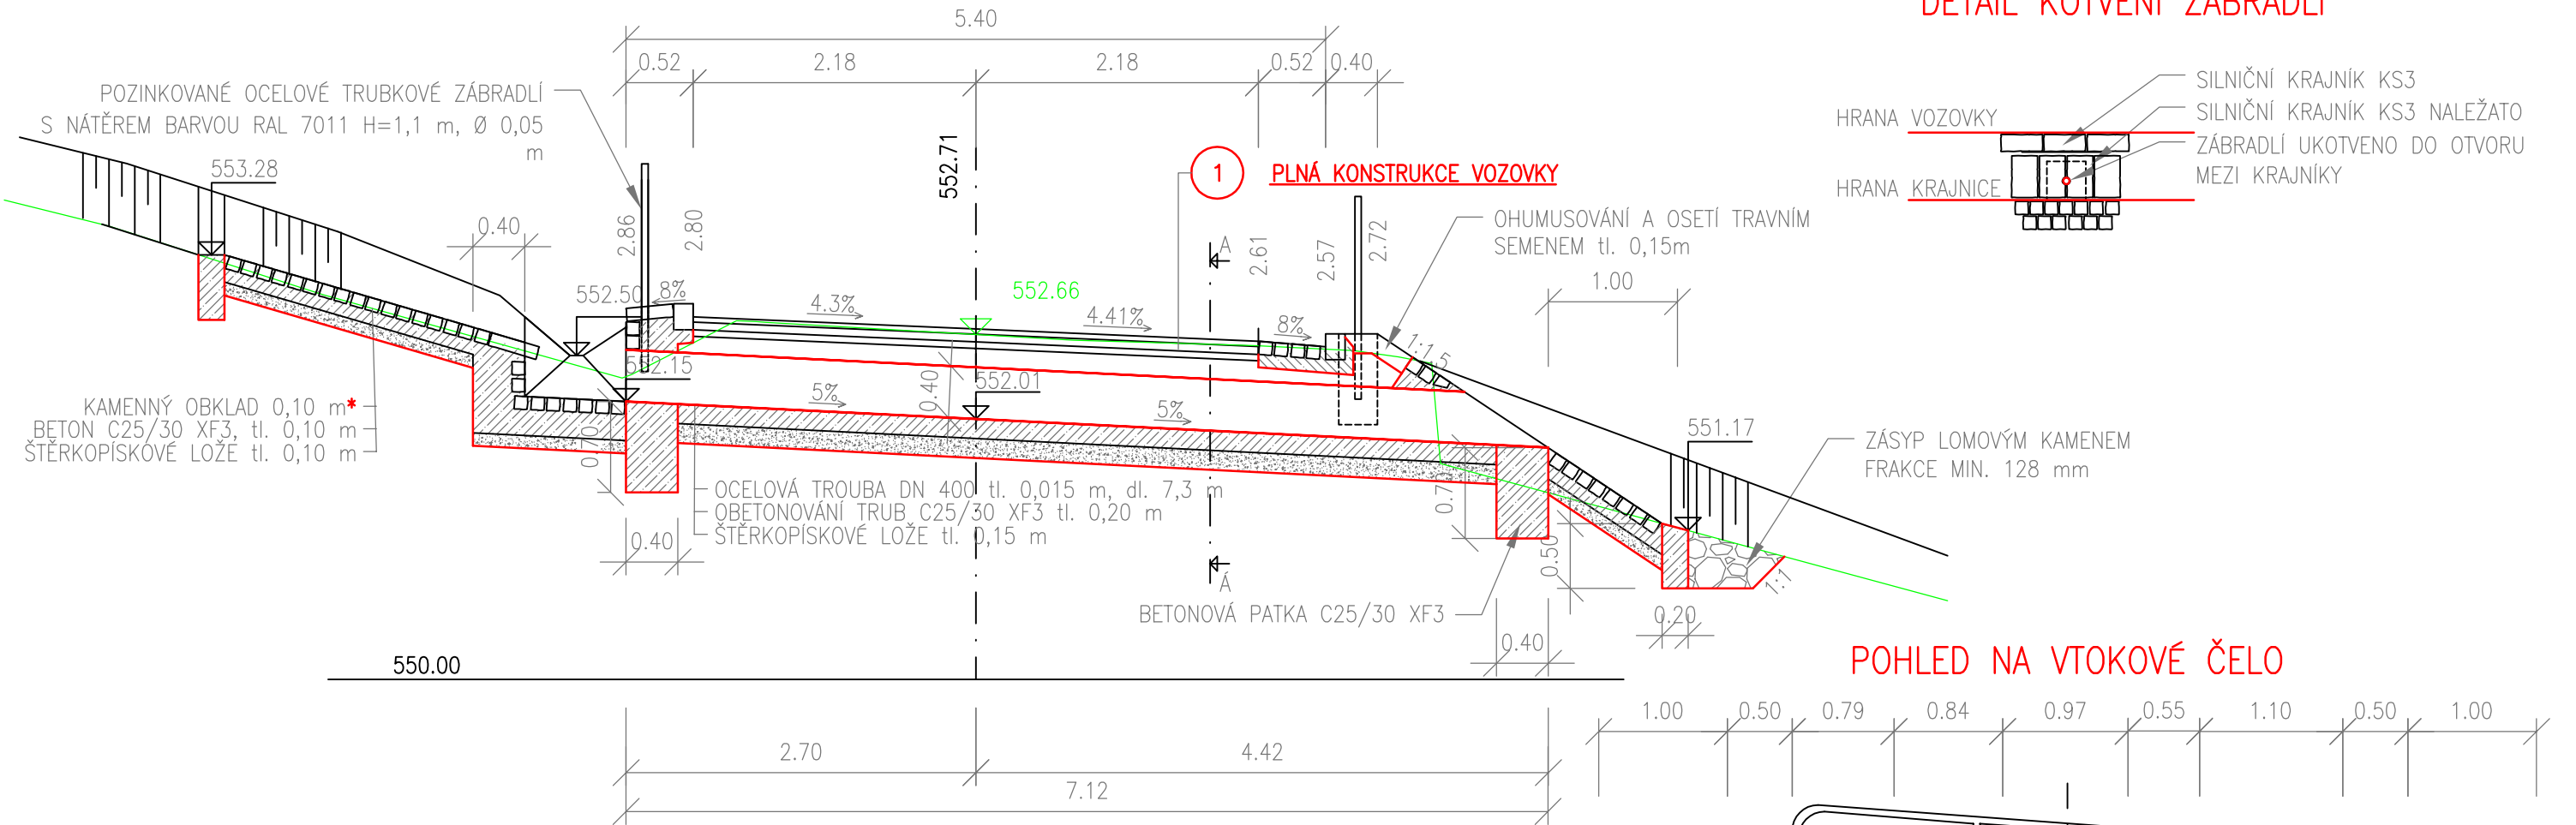


POHLED NA VTOKOVÉ ČELO

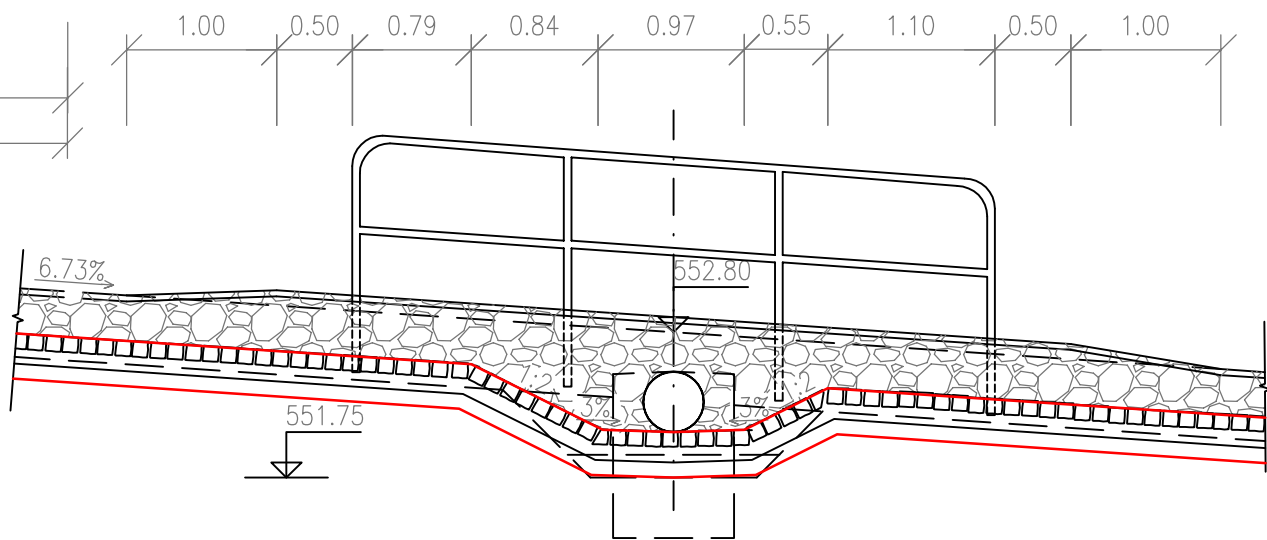

POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO

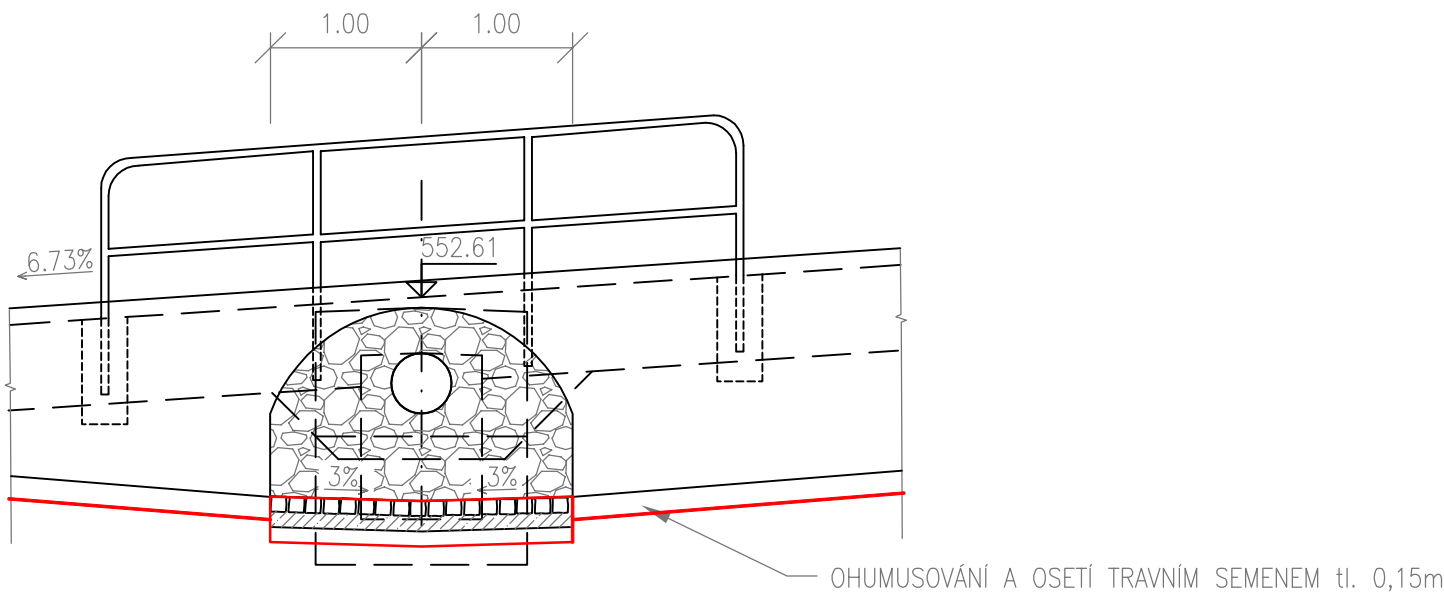

ŘEZ A-A

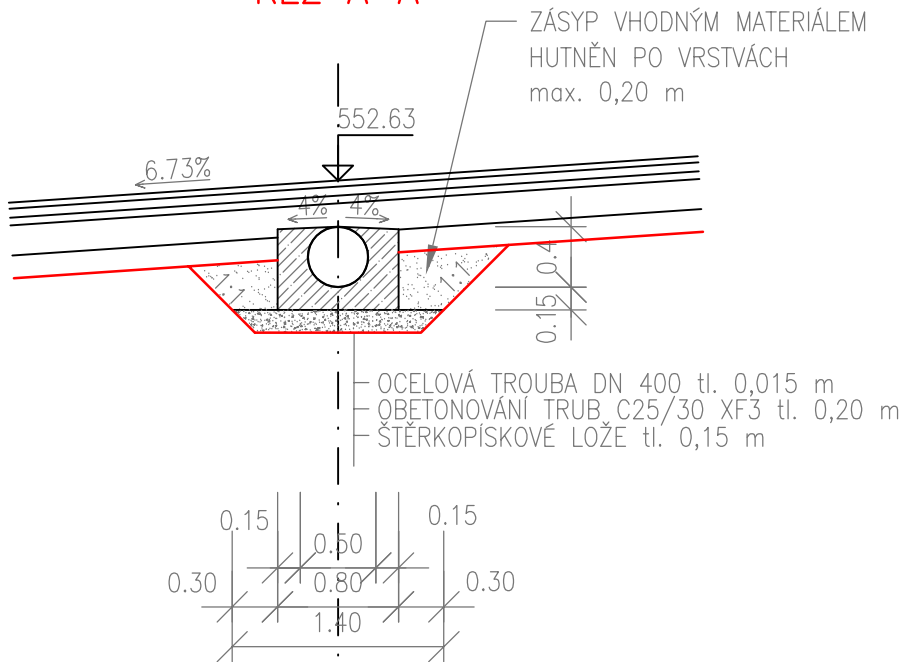

1	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY			
	ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
	ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
	PMB 25/55-60			
	POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI-EP	0,8 kg/m ²	ČSN 73 6129
	ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
	ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
	KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm	

POZNÁMKA:
*OBKLAD VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE
DODATEČNĚ DOZDĚN ŘÁDKOVÝM ZDÍVEM Z PŘÍRODNÍHO
KAMENE. V PŘÍPADĚ VÝŠKY NAD 0.80m, BUDE OBKLAD
KOTVEN POMOCÍ KOTEV Ø10 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI
VLEPOVANÝCH DO VRTŮ.

SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU
SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4

Investor:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Mandatář:

KSSLK
KRAJSKÁ SPRÁVA SILNIC
LIBERECKÝHO KRAJE

**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	14 099 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 24461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Martin TESLEVIČ	
241096753, pdr@pontex.cz		241096731, mte@pontex.cz		

Objednatel: KSSLK p.o.		Obec: Javorník		Kraj: Liberecký	
Akce:	Silnice III/03520 Dlouhý Most – Javorník, km 0,00 – 1,47			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			02/2016	DSP+PDPS
Objekt:	S0102 – Sil. III/03520, úsek km 0,50 – 1,47			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PROPUSTEK V km 0,992				9.