




SO 102
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,550 – 1,470

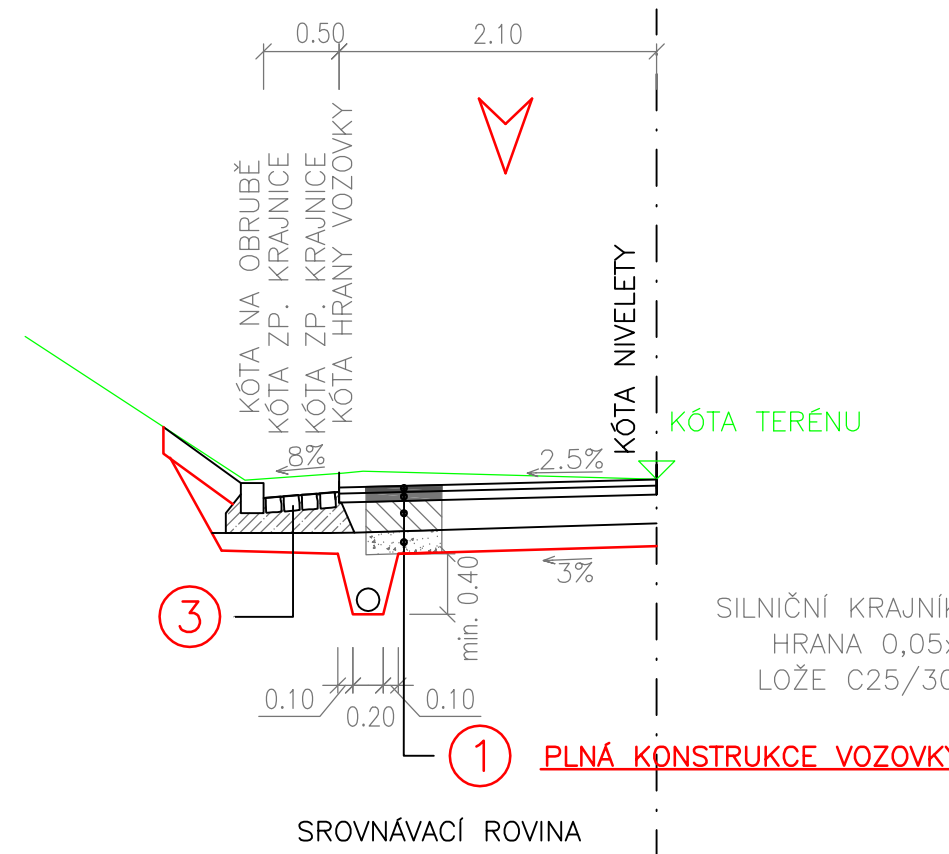

SO 102
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VJEZDEM

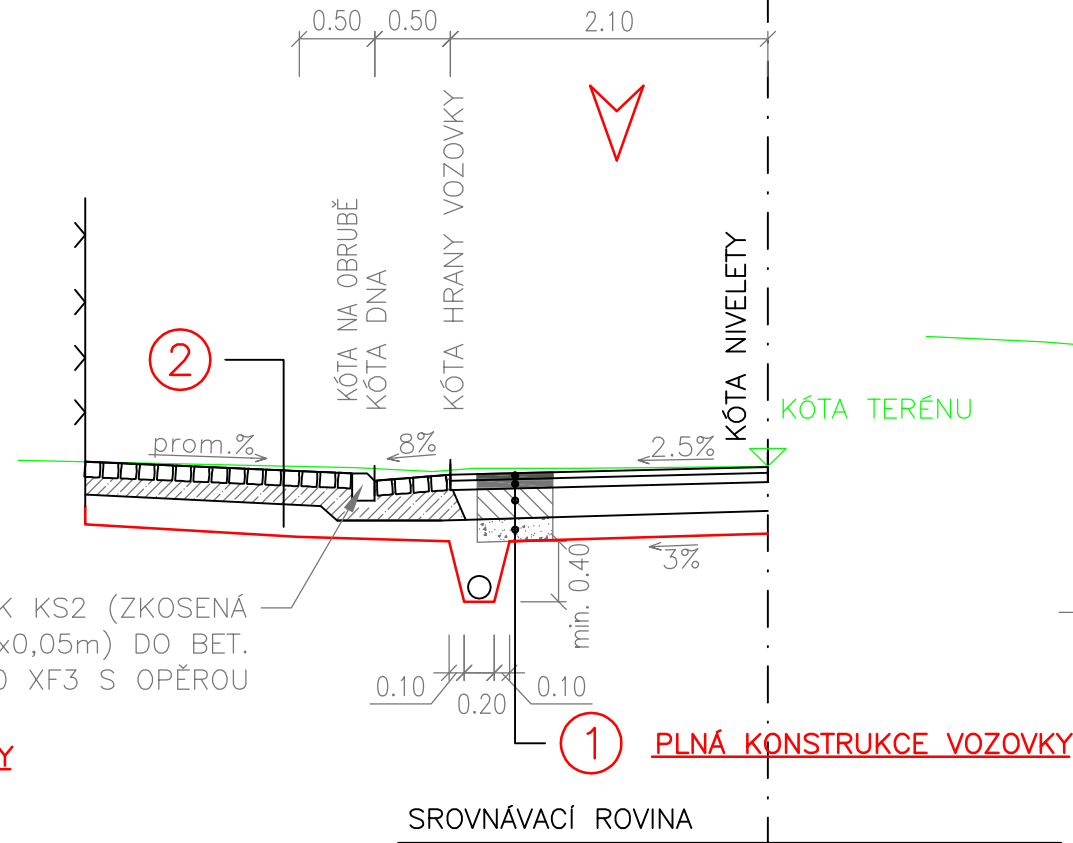

SO 102
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VJEZDEM

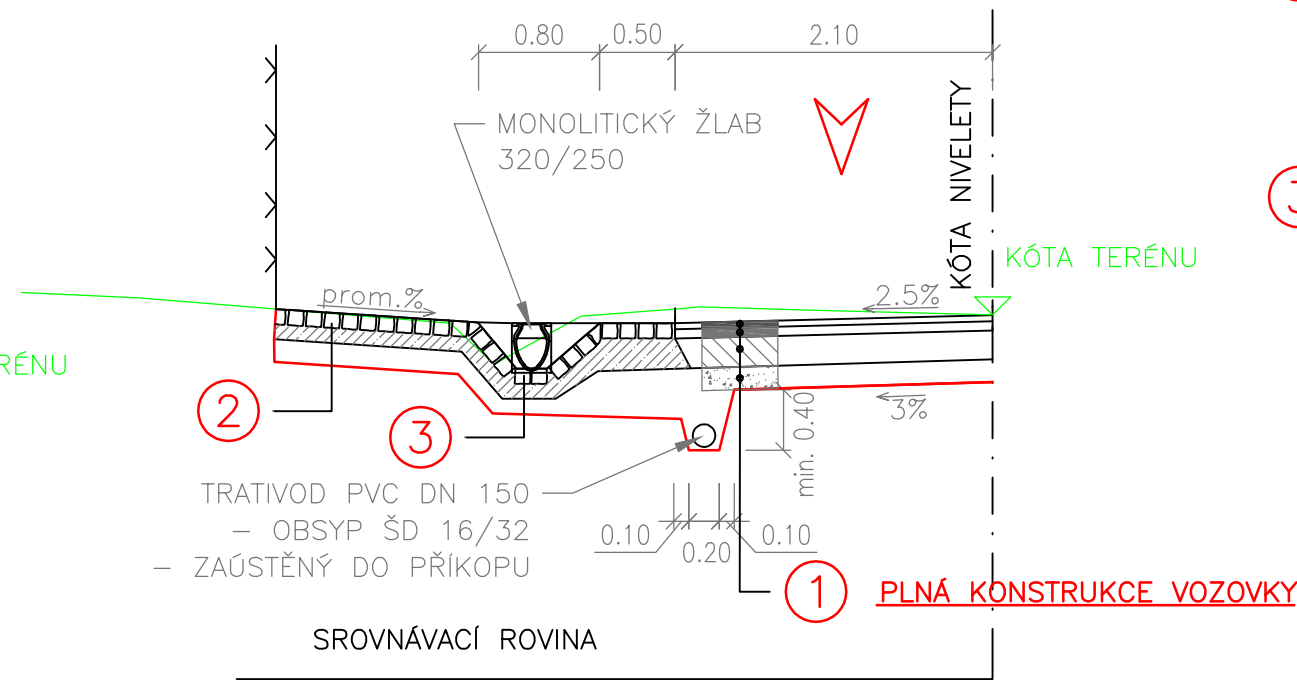

2


| | | | | |
|---------------------------------|----|-------------|-----------------------------|--|
| <u>KONSTRUKCE VJEZDŮ</u> | | | | |
| ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ (100/100)* | DL | 100 mm | ČSN 73 6131-1 | |
| BETONOVÉ LOŽE | L | 100 mm | ČSN 73 6131-1, ČSN EN 206-1 | |
| ŠTĚRKODRŤ (0-62) | ŠD | min. 200 mm | ČSN 73 6126-1 | |
| KONSTRUKCE CELKEM | | min. 400 mm | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|----|-------------|-----------------------------|
| 3 | KONSTRUKCE DLAŽDĚNÉHO PŘÍKOPU | | | |
| | ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ (100/100)* | DL | 100 mm | ČSN 73 6131-1 |
| | BETONOVÉ LOŽE | L | 100 mm | ČSN 73 6131-1, ČSN EN 206-1 |
| | ŠTĚRKODRŤ (0-62) | ŠD | min. 100 mm | ČSN 73 6126-1 |
| | KONSTRUKCE CELKEM | | min. 300 mm | |

*POZNÁMKA

SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4

SO 102
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,550 – 1,470

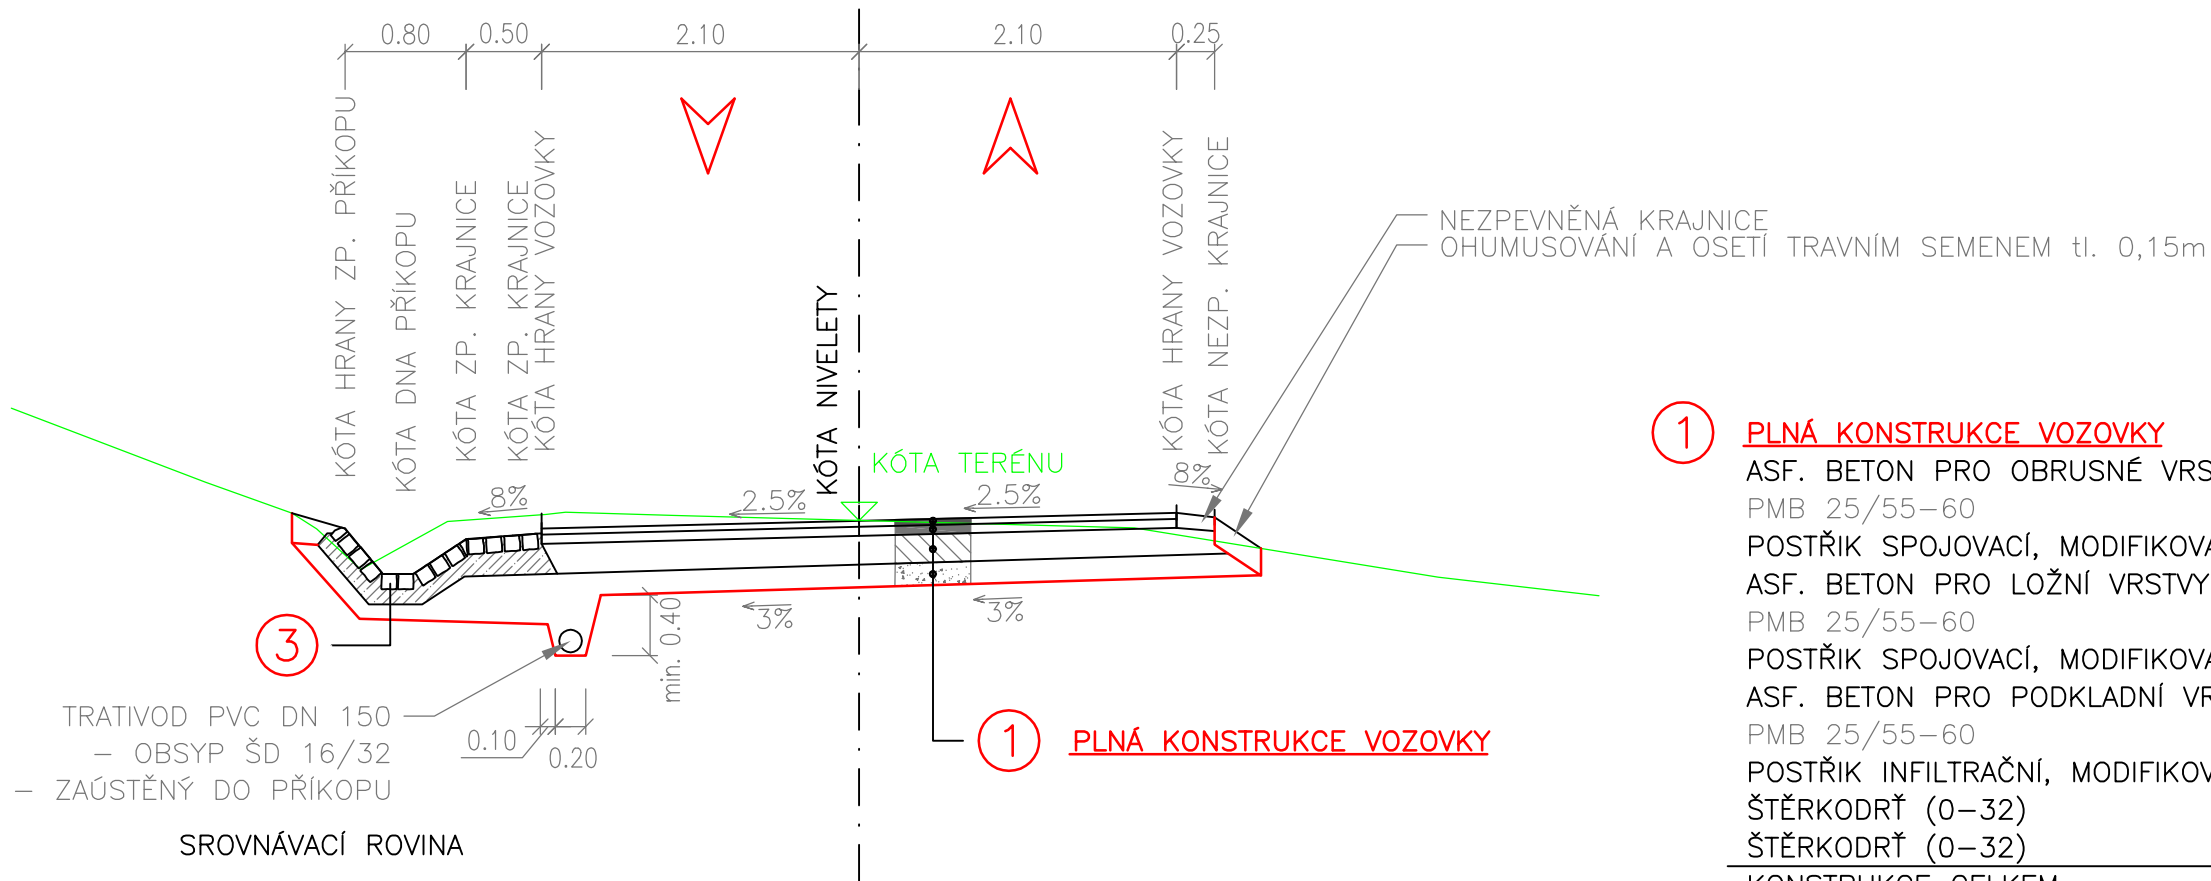


| | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|----------------|
| 1 | PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY | | | |
| | ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY | ACO 11+ | 40 mm | ČSN EN 13108-1 |
| | PMB 25/55-60 | | | |
| | POSTŘÍK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT | PS(C60BP5) | 0,3 kg/m ² | ČSN 73 6129 |
| | ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY | ACL 16+ | 60 mm | ČSN EN 13108-1 |
| | PMB 25/55-60 | | | |
| | POSTŘÍK SPOJOVACÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT | PS(C60BP5) | 0,3 kg/m ² | ČSN 73 6129 |
| | ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY | ACP 16+ | 50 mm | ČSN EN 13108-1 |
| | PMB 25/55-60 | | | |
| | POSTŘÍK INFILTRAČNÍ, MODIFIKOVANÝ ASFALT | PI(C50BP5) | 0,8 kg/m ² | ČSN 73 6129 |
| | ŠTĚRKODRŤ (0-32) | ŠD _A | 200 mm | ČSN 73 6126-1 |
| | ŠTĚRKODRŤ (0-32) | ŠD _A | min. 150 mm | ČSN 73 6126-1 |
| | KONSTRUKCE CELKEM | | min. 500 mm | |

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| Investor: | | Mandatář: | |
| | | | |
| Liberecký kraj | | Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace | |
| U Jezu 642/2a | | České mládeže 632/32 | |
| 461 80 Liberec 2 | | 460 06 Liberec 6 | |

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Číslo zakázky: | 14 099 00 | HIP: | Ing. J. ČAMROVÁ |
| | | 241096760, jca@pontex.cz | |
| Schválil: | Ing. Václav HVÍZDAL | Zodp. projektant: | Ing. Miloš NOVÁK |
| | | 241096731, mno@pontex.cz | |
| Tech. kontrola: | Ing. Petr DRBOHLAV | Vypracoval: | Martin TESLEVIČ |
| | | 241096731, mte@pontex.cz | |



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|--|------------|--|---------|--|-----------|--|
| Objednatel: | | KSSLK p.o. | | Obec: | | Javorník | | Kraj: | | Liberecký | |
| Akce: | | Silnice III/03520 Dlouhý Most – Javorník, km 0,00 – 1,47 | | Datum: | | 02/2016 | | Stupeň: | | DSP+PDPS | |
| Část: | | C. STAVEBNÍ ČÁST | | Souprava: | | Č. přílohy | | | | | |
| Objekt: | | S0102 – Sil. III/03520, úsek km 0,50 – 1,47 | | | | | | | | | |
| Příloha: | | VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50 | | | | | | | | 4. | |