


0.625614

DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

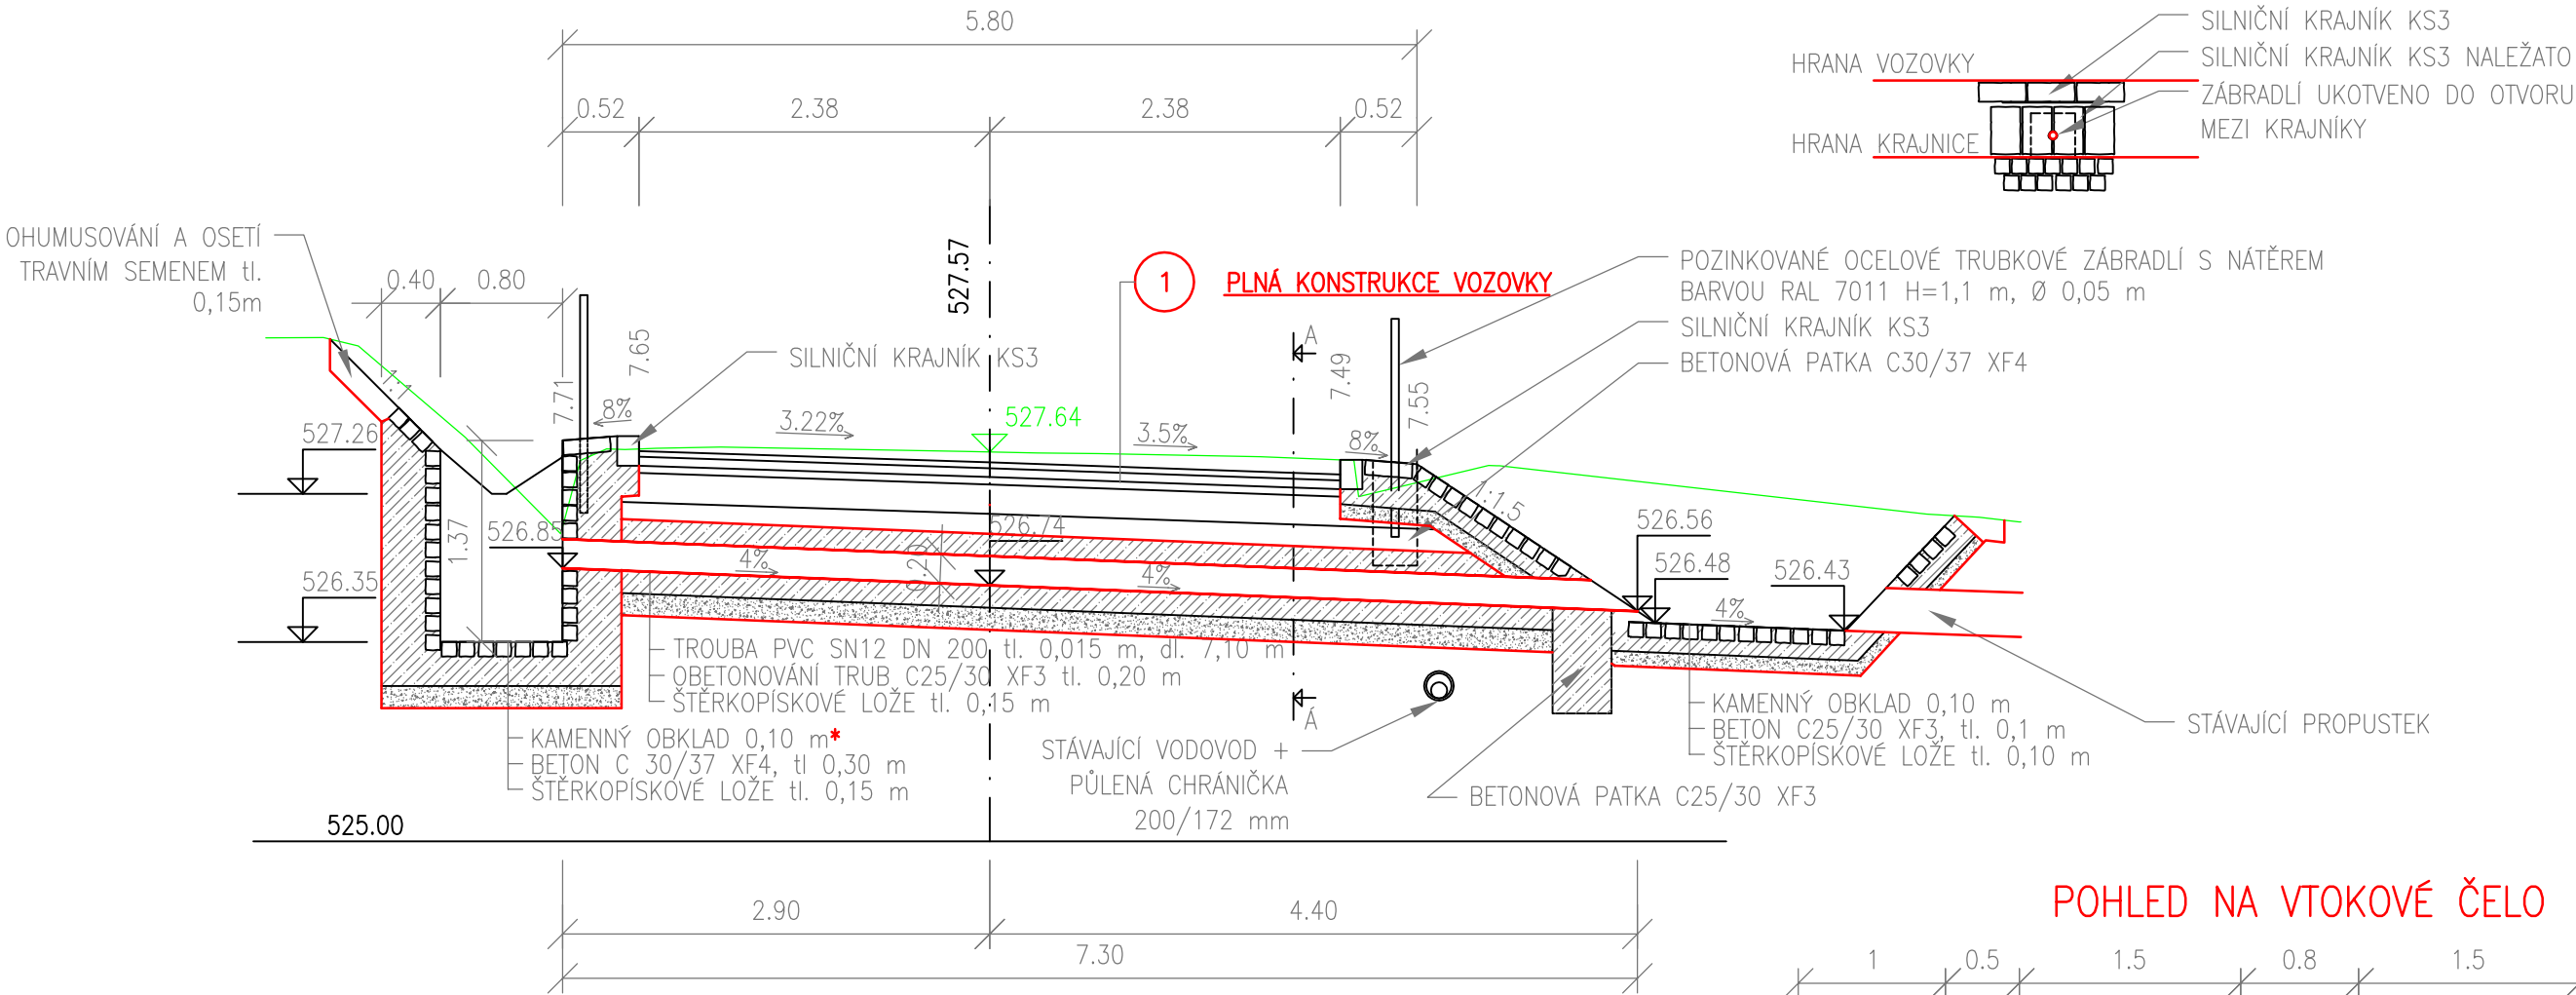


1	PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY			
ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘIK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1	
PMB 25/55-60				
POSTŘIK INFILTRAČNÍ	PI-EP	0,8 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD <sub>A</sub>	200 mm	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD <sub>A</sub>	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1	
KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm		


POZNÁMKA:  
\*OBKLAD VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE DODATEČNĚ DOZDĚN ŘÁDKOVÝM ZDIVEM Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. V PŘÍPADĚ VÝŠKY NAD 0.80m, BUDE OBKLAD KOTVEN POMOCÍ KOTEV Ø10 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI VLEPOVANÝCH DO VRTŮ.

SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4


ŘEZ A-A

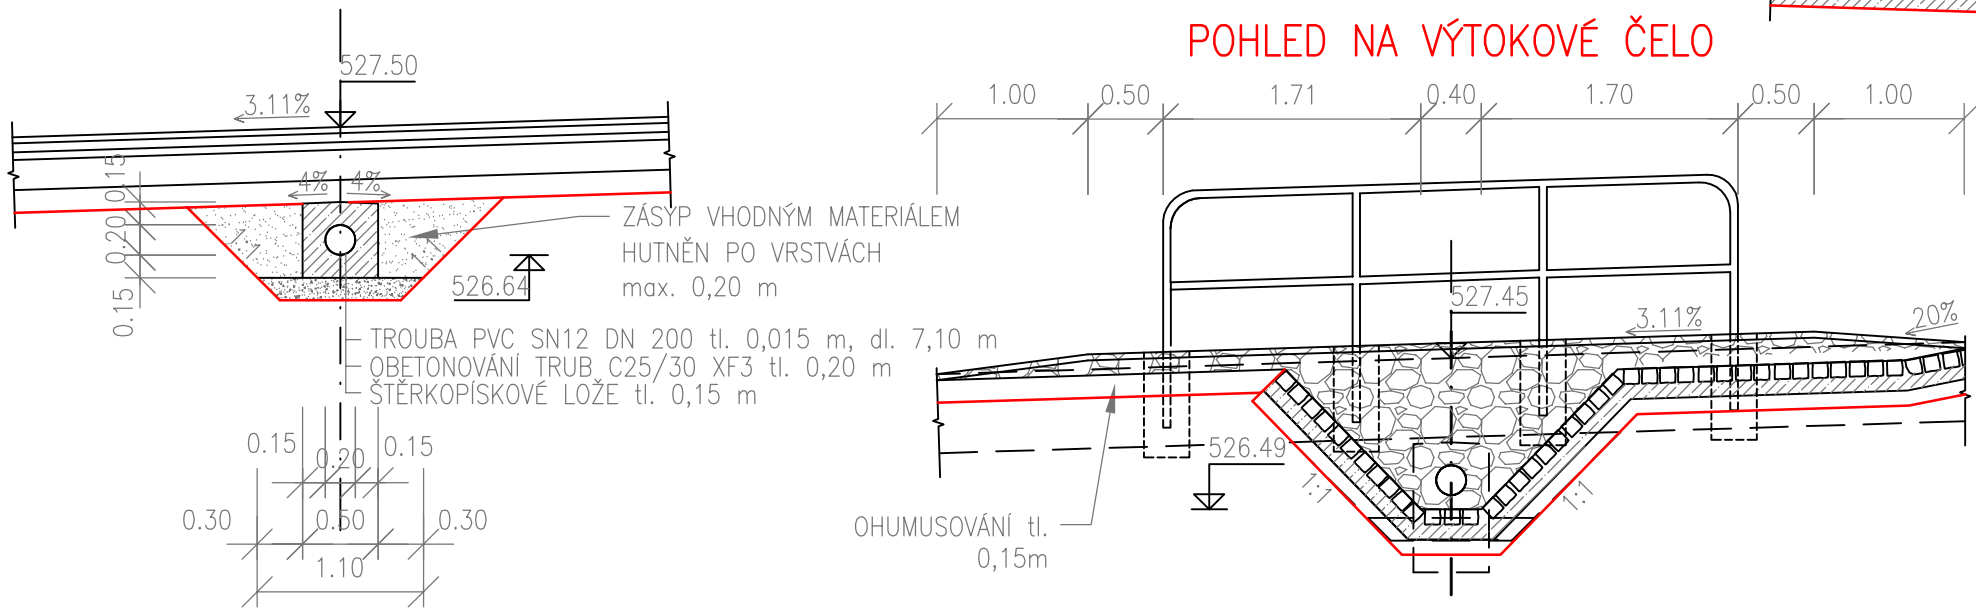

POHLED NA VTOKOVÉ ČELO

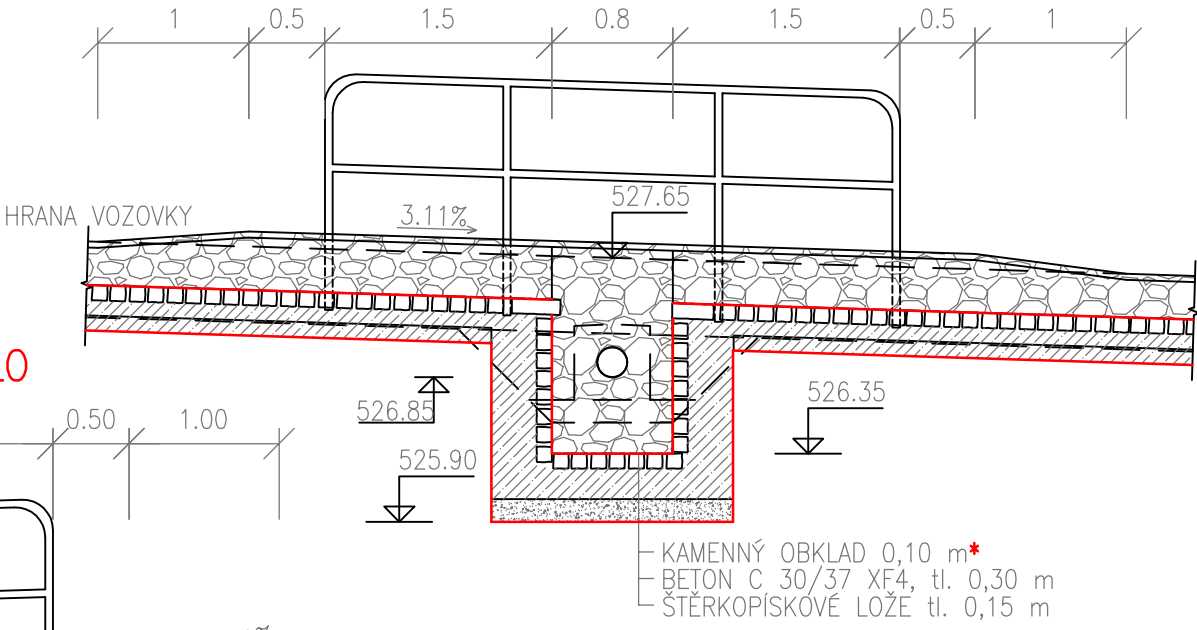

POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO

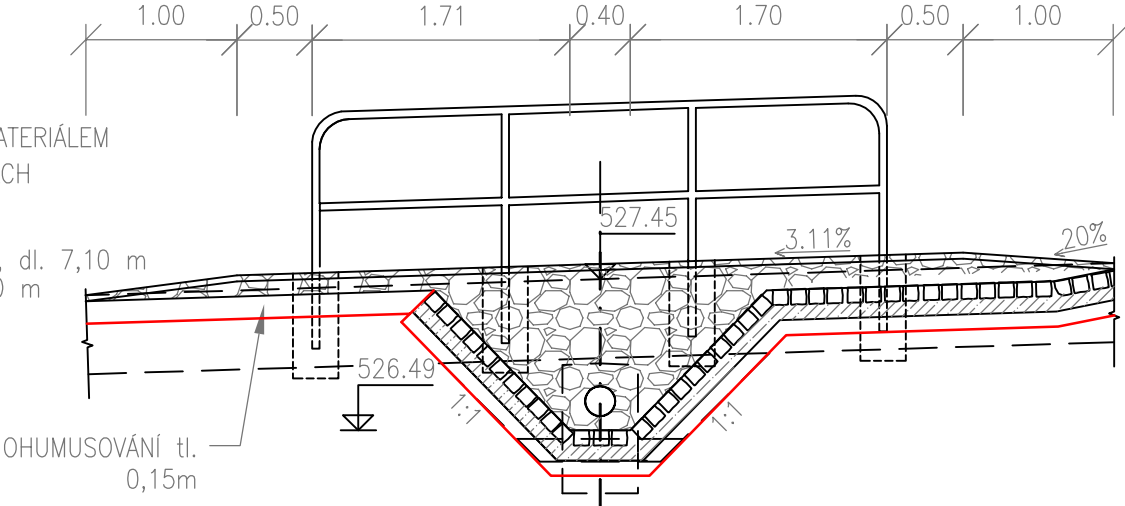

Investor:

**Liberecký kraj**  
U Jezu 642/2a  
461 80 Liberec 2

Mandatář:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje,**  
příspěvková organizace  
České mládeže 632/32  
460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	14 099 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Martin TESLEVIČ	
241096753, pdr@pontex.cz		241096731, mte@pontex.cz		

Objednatel:	KSSLK p.o.	Obec:	Javorník	Kraj:	Liberecký
Akce:	Silnice III/03520 Dlouhý Most – Javorník, km 0,00 – 1,47			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			02/2016	DSP+PDPS
Objekt:	S0102 – Sil. III/03520, úsek km 0,50 – 1,47			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PROPUSTEK V km 0,626				6.