




1.052869

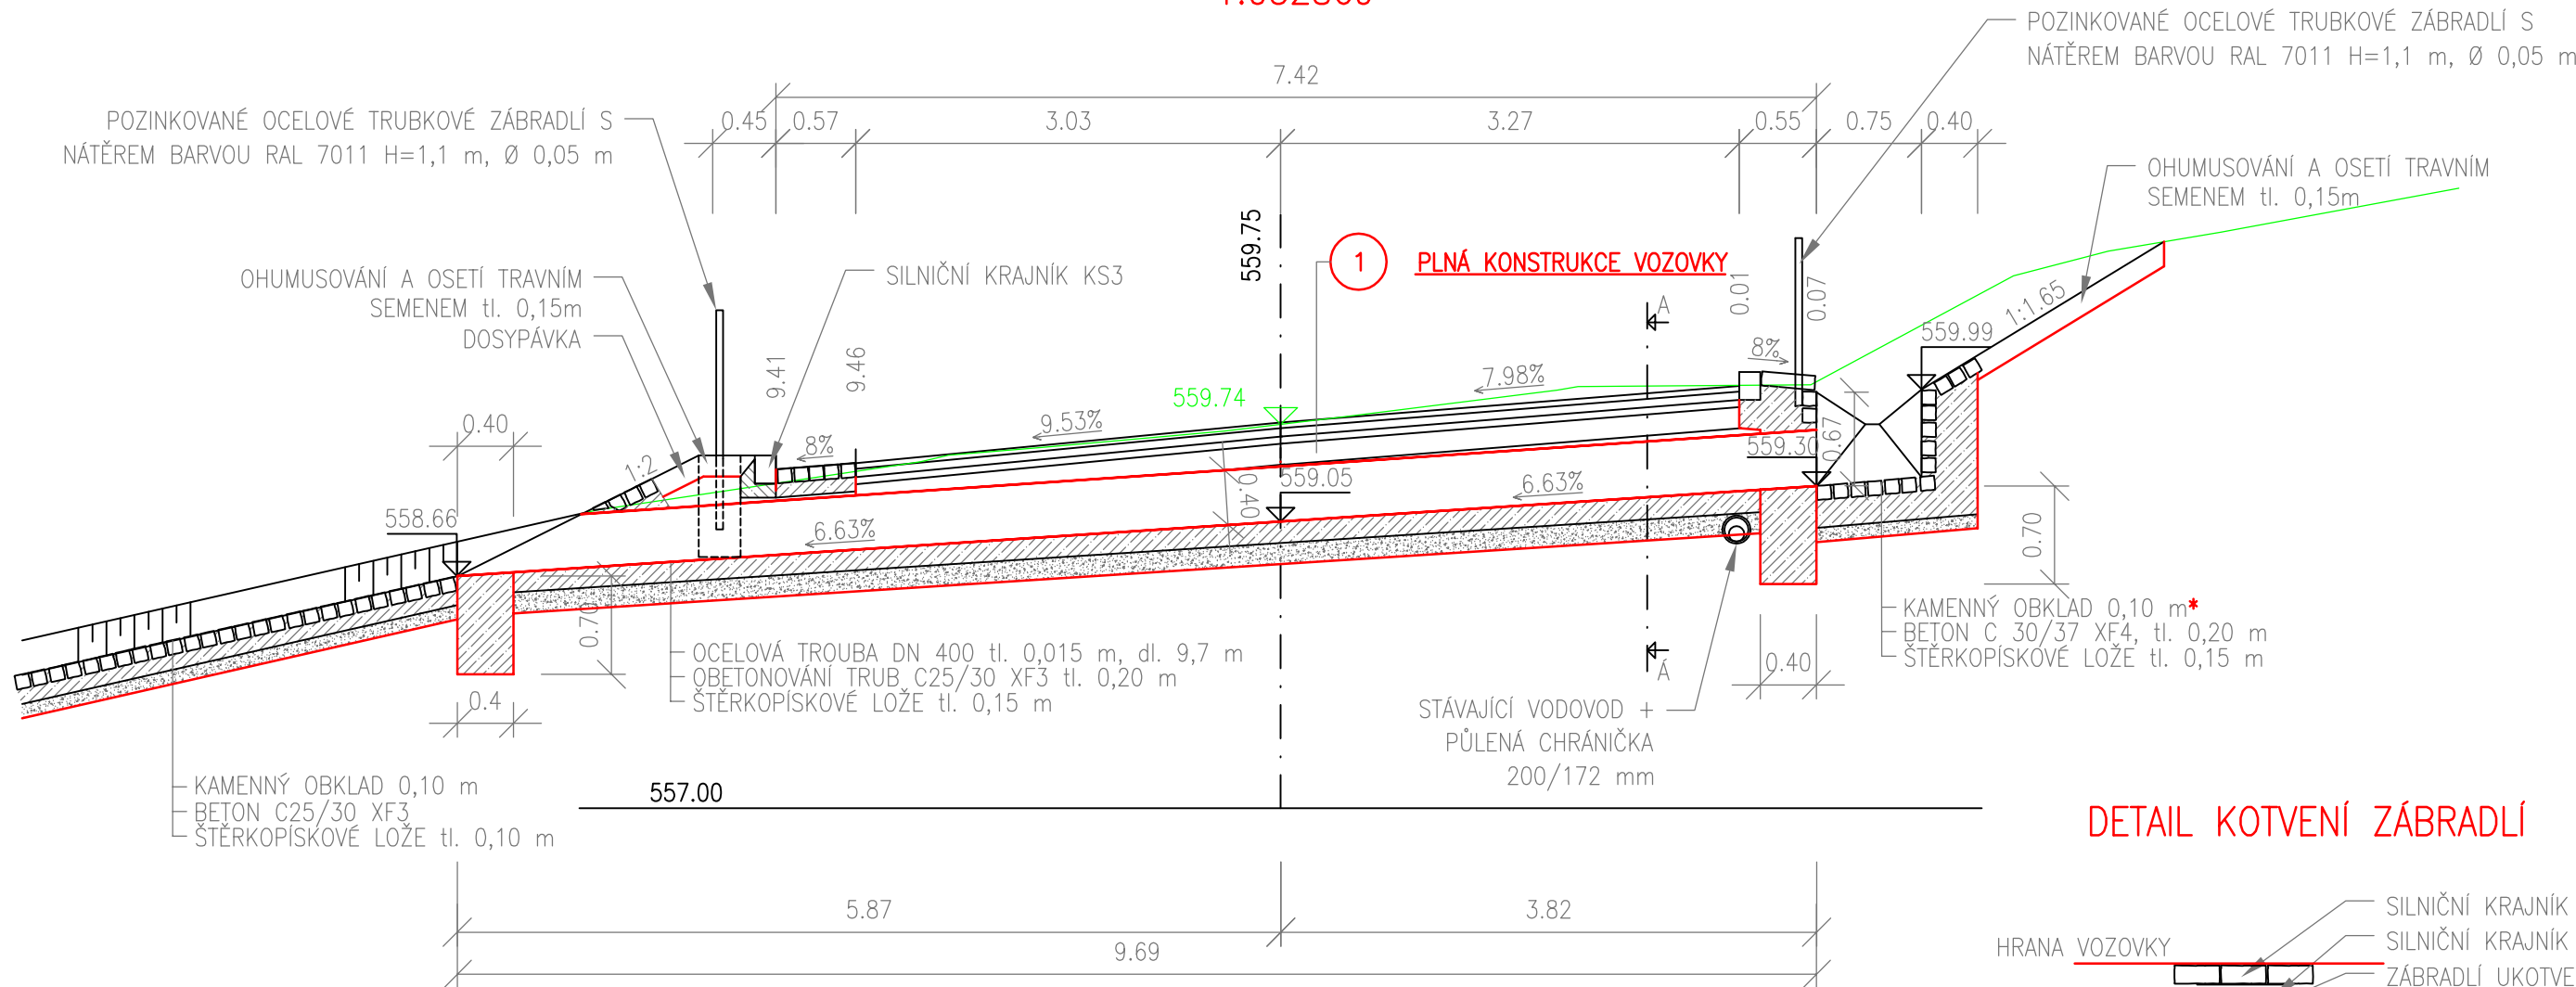


DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ

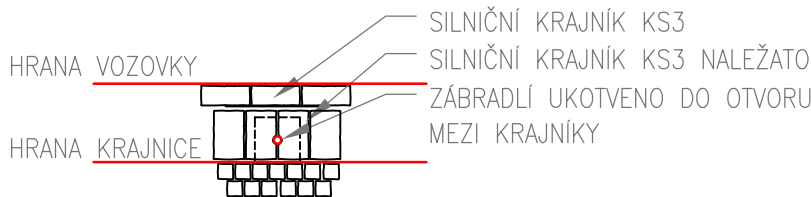

POHLED NA VÝTOKOVÉ ČELO

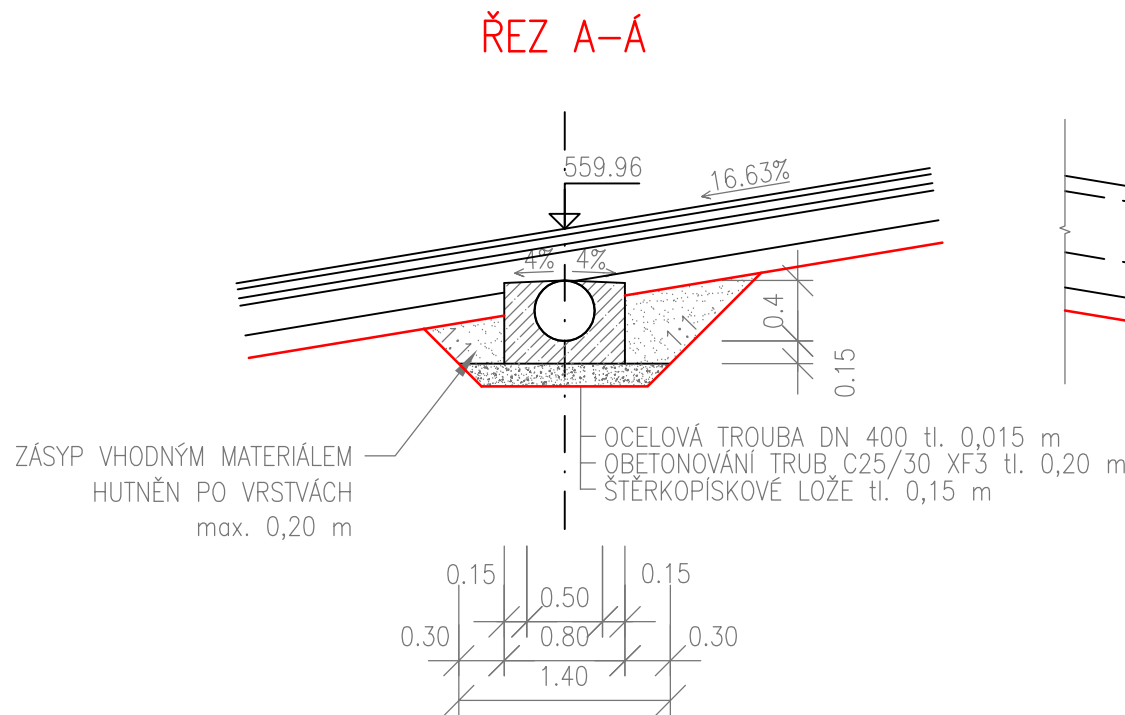

POHLED NA VTOKOVÉ ČELO

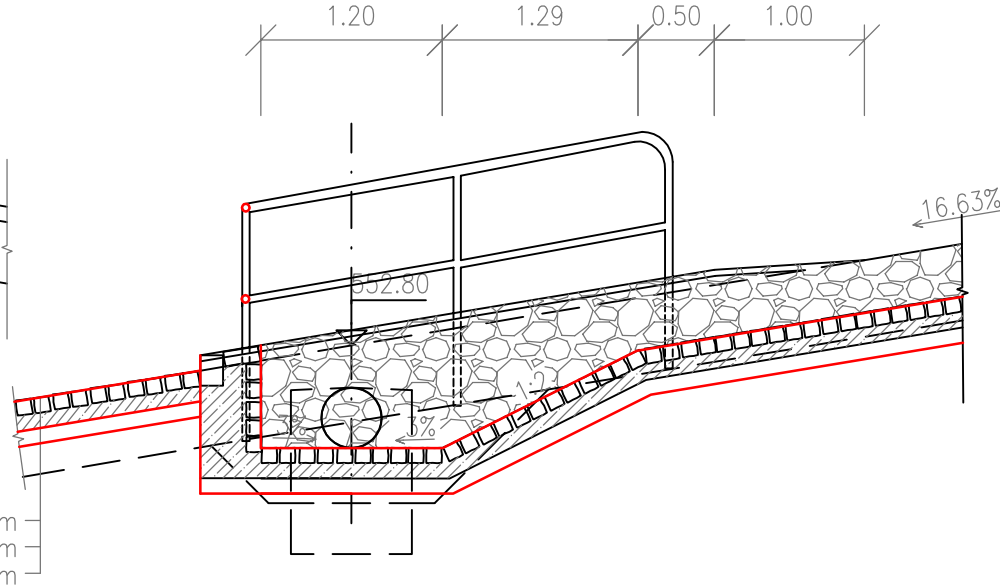


1 PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY

ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
PMB 25/55-60			
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
PMB 25/55-60			
POSTŘÍK SPOJOVACÍ	PS-EP	0,3 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
PMB 25/55-60			
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ	PI-EP	0,8 kg/m ²	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ (0-32)	ŠD _A	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM		min. 500 mm	


POZNÁMKA:
*OBKLAD VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE DODATEČNĚ DOZDĚN ŘÁDKOVÝM ZDÍVEM Z PŘÍRODNÍHO KAMENE. V PŘÍPADĚ VÝŠKY NAD 0.80m, BUDE OBKLAD KOTVEN POMOCÍ KOTEV Ø10 Z KOROZIVZDORNÉ OCELI VLEPOVANÝCH DO VRTŮ.

SPÁRY BUDOU VYSPÁROVÁNY VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVOU SPÁROVACÍ MALTOU S ODOLNOSTÍ PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ XF4


Investor:

**Liberecký kraj**
U Jezů 642/2a
461 80 Liberec 2

Mandatář:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje,**
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	14 099 00	HIP:	Ing. J. ČAMROVÁ	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Martin TESLEVIČ	
241096753, pdr@pontex.cz		241096731, mte@pontex.cz		

Objednatel:	KSSLK p.o.	Obec:	Javorník	Kraj:	Liberecký
Akce:	Silnice III/03520 Dlouhý Most – Javorník, km 0,00 – 1,47			Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST			02/2016	DSP+PDPS
Objekt:	S0102 – Sil. III/03520, úsek km 0,50 – 1,47			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	PROPUSTEK V km 1,053				10.