


# ULOŽENÍ V CHODNÍKU

(OBNOVA POVRCHU VIZ TZ)

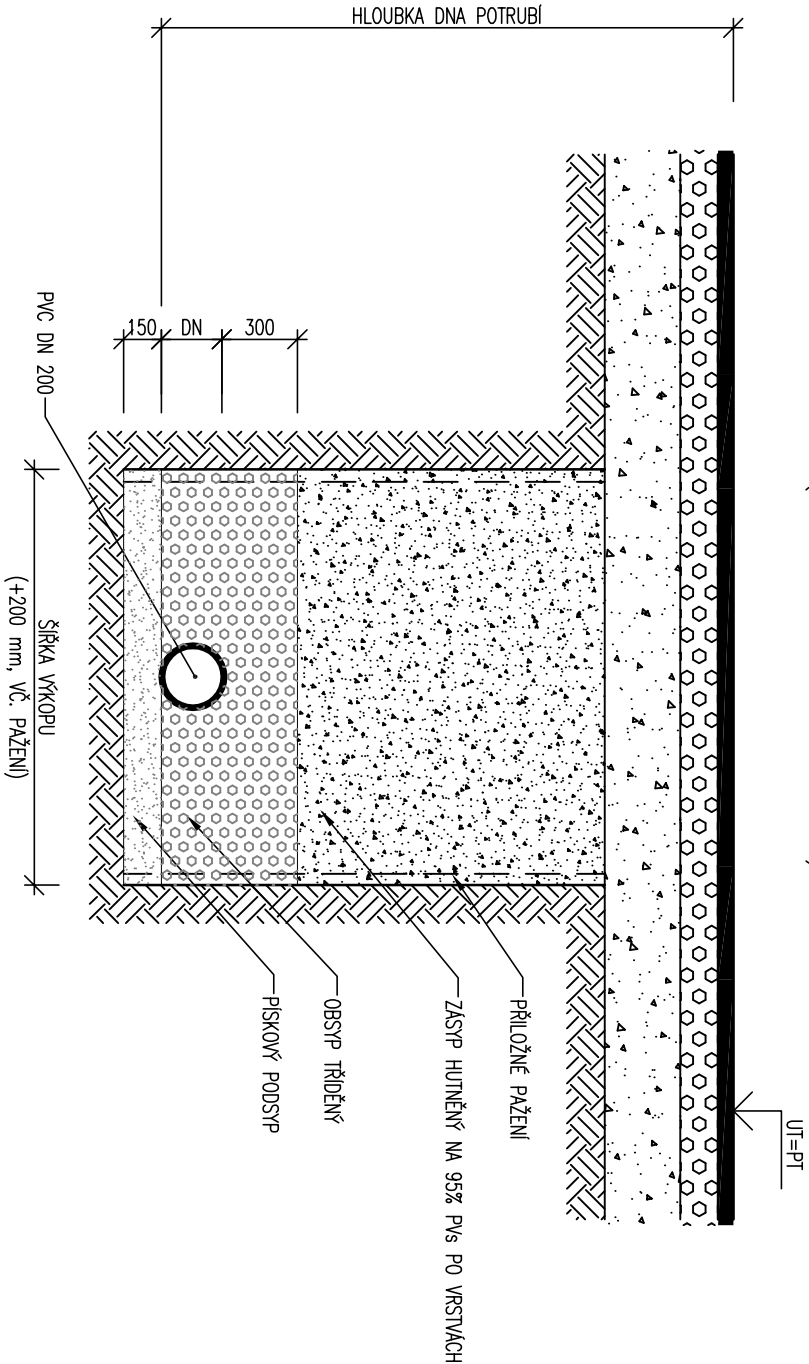

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PROSTORU (Š)

V ZÁVISLOSTI NA JIMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY


TABULKA 1

Hloubka rýhy h	zapažená rýha š
1,00m ≤ h ≤ 1,75m	0,8m
1,75m < h ≤ 4,00m	0,9m
h > 4,00m	1,0m

TABULKA 2

DN	zapažená rýha š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m

# ULOŽENÍ V CHODNÍKU

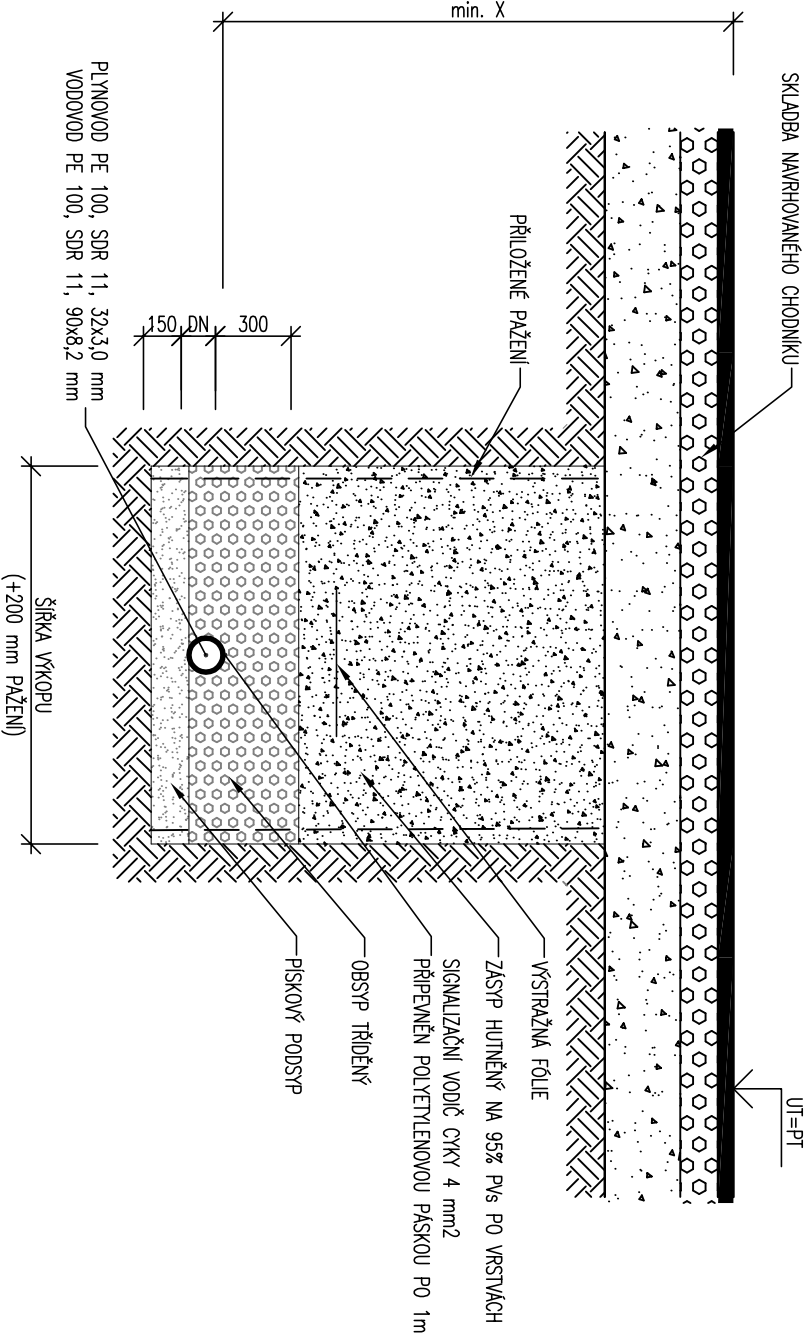

TABULKA VÝŠKY min. KRYTÍ - VODOVOD:

Druh povrchu	krytí x (m)
kommunikace	1,5
chodník	1,2
volný terén	1,2

TABULKA VÝŠKY min. KRYTÍ - PLYNOVOD:

Druh povrchu	krytí x (m)
kommunikace	1,0
chodník	0,8
volný terén	0,8

Paré:

Vedoucí projektant (HlP):  
Ing. Roman Balatka Maršik

Zodpovědný projektant:  
Ing. Petr Koldovský  
Ing. Petr Koldovský

PMK

PROJEKT

Projektování, inženýrská činnost  
Hluboká 279, 511 01 Tumbov  
Tel.: +420 484 840 467  
www.pmkprojekt.cz  
email: pmkprojekt@pmkprojekt.cz

Objednatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 52, 514 01 Jilemnice

Místo: Nádražní ulice - Jilemnice

Stavba: STEZKA PRO CHODCE K NÁDRAŽÍ ČD V JILEMNICI  
Nádražní ulice - Jilemnice

Část: SO 901 - Přeložka STL plynové přípojky  
SO 902 - Přeložka vodovodní přípojky  
SO 903 - Likvidace septiku a jednotná kan. příp. pro č.p. 295 v Nádražní ul.

Výkres: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Datum: 03.2016

Měřítko: 1:20

Stupeň: PDPS

Zak. č.: 16 - T025

Č. výkresu:

Revize:

04

0