


## Sokl zateplený zapuštěný

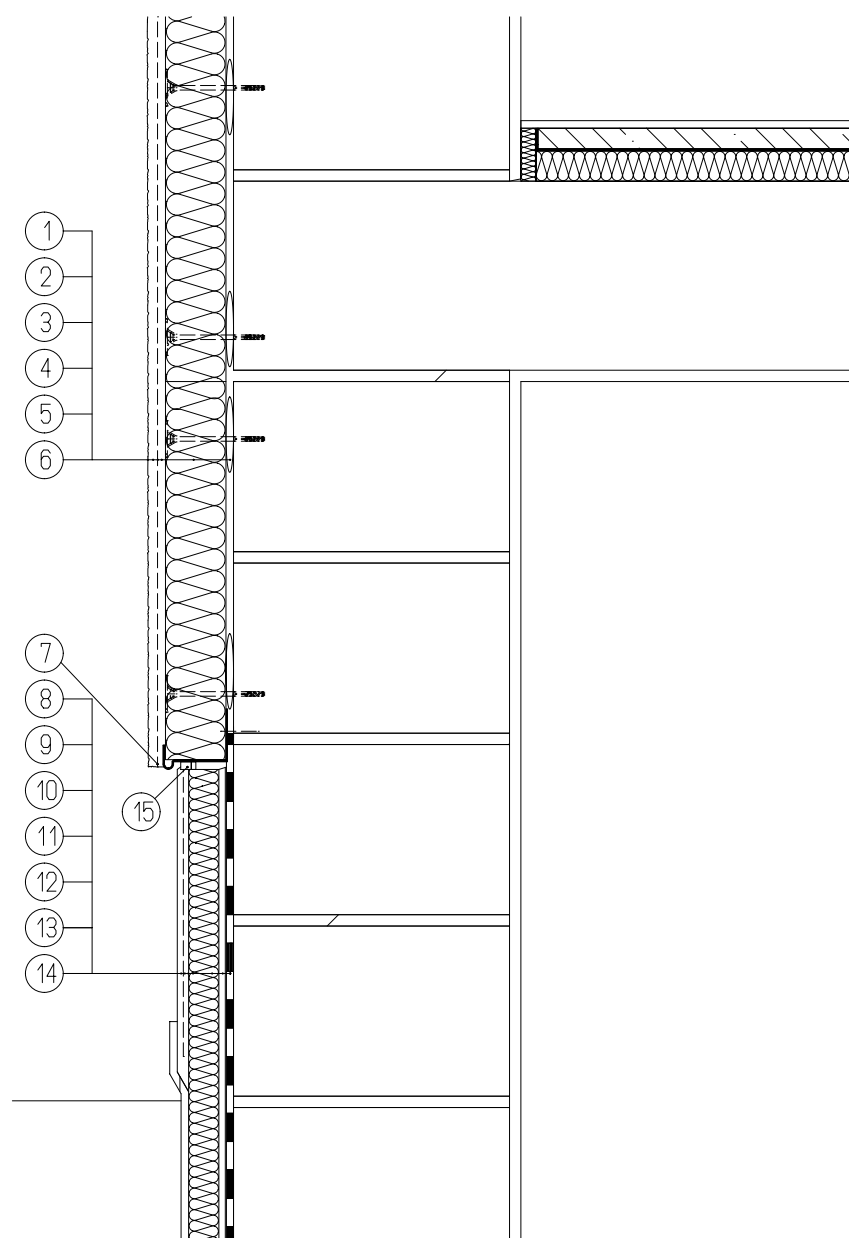

- 1 Lepicí tmel
- 2 Tepelná izolace
- 3 Skleněná síťovina
- 4 Lepicí tmel .
- 5 Podkladní nátěr

- 6 Omítka .
- 7 Zkladní vrstva ukončena v úrovni spodní hrany soklového profilu
- 8 Živичná hydroizolace
- 9 Živичná lepicí hmota .

- 10. Soklové desky z z perimetru
- 11. Skleněná síťovina
- 12. Stěrkový tmel .
- 13. Podkladní nátěr .
- 14. Omítka .
- 15. Těsnicí páska

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73  
 lepicí hmota ( závisí na typu hydroizolace - tmel na bázi bitumenu, PUR pěna)