

řez A

s.r.539,00

uložení palisád

kulatina ø 180

L 50.50 dl.120
2x šr.ø 12

IPE 180

zářez 25mm

L 50.50 dl.120
2x šr.ø 12

sloupek a patka

9 ks
1:25

IPE 180 dl.2150

L 50.50 dl.500

I 100 dl.500

VÝPIS OCELI

část	délka	počet	množství	poznámky
IPE 180	dl.2150,	9 ks,	364 kg	žárově pozinkovat
I 100	dl. 500,	9 ks,	38 kg	
L 50.50	dl. 500,	18 ks,	33 kg	
L 50.50	dl. 120,	128 ks,	59 kg	žárově pozinkovat
ocel S 235 celkem :			494 kg	

VÝPIS ŘEZIVA

část	množství	poznámky
kulatina smrk, tlakově impregnováno ø 180, dl.2500,	64 ks, celk. 4,1 m ³	

VÝPIS BETONU

část	množství	poznámky
patky C20/25 XC3, 0,7x0,5x1,2 m 9 ks,	celkem 3,8 m ³	
výkopy pro patky celkem cca	5,8m ³	
zpětný zásyp celkem cca	2 m ³	
zatravnění celkem cca	15 m ²	

KRASLICE
p.p.č. 3455/1, k.ú. Kraslice
PALISÁDOVÁ STĚNA

STATIKA STAVEB – ing V.Diviš, Dalovice, tel. 602 824 647

investor Město Kraslice, náměstí 28.října 1438, Kraslice

datum 08./2016


stupeň DPS

formát 630x594

měřítka 1:50

kóty mm

9 ks
1:25

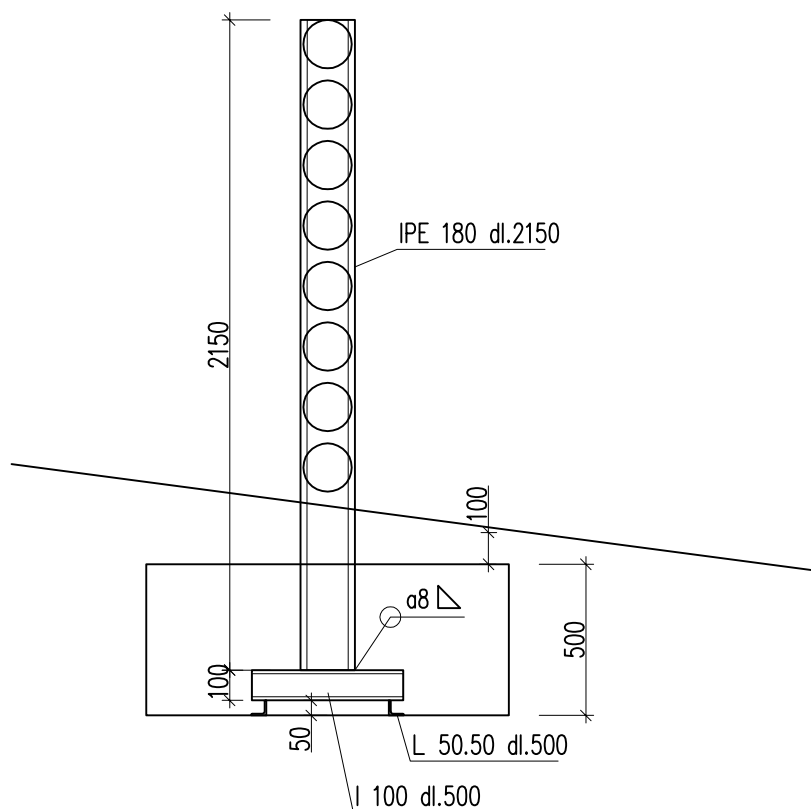

IPE 180	dl.2150,	9 ks,	364 kg	žárově pozinkovat	
I 100	dl. 500,	9 ks,	38 kg		
L 50.50	dl. 500,	18 ks,	33 kg		
L 50.50	dl. 120,	128 ks,	59 kg		
ocel S 235 celkem :				494 kg	žárově pozinkovat

kulatina smrk, tlakově impregnováno
 Ø 180, dl.2500, 64 ks, celk. 4,1 m3

patky C20/25 XC3,	0,7x0,5x1,2 m
9 ks,	celkem 3,8 m ³
výkopy pro patky celkem cca	5,8m ³
zpětný zásyp	celkem cca 2 m ³
zatravnění	celkem cca 15 m ²

STATIKA STAVEB – ing V.Diviš, Dalovice, tel. 602 824 647		kopie č.	datum	08/2016
investor Město Kraslice, náměstí 28.října 1438, Kraslice			stupeň	DPS
			formát	630x594
KRASLICE p.p.č. 3455/1, k.ú. Kraslice PALISÁDOVÁ STĚNA			mřížko	1:50
			kóty	mm
PŮDORYS a ŘEZ			čís.výkr.	02